

SPECIFIKIME TEKNIKE

F.V. Derrase e zeze me dy pjese

Tabelë me dy dhe tre faqe që mund të palosen ku shkruhet me shkumës.



Komunikacion klasik mbi 5 faqe (pasi mund të shkruhet mbi 5 faqe)

Të dhënat teknike të saj janë: Mënyre tradicionale e paraqitjes. Shkruhet me shkumës Sipërfaqe e lyster me ngjyrë e zeze ose jeshile, E lehtë për tu fshirë, falë strukturës ekstra të imët të sipërfaqes. Sipërfaqe jo gërvishëse dhe rezistente ndaj acideve. Ngjyrë e zeze ose jeshile mat, me sipërfaqe jo reflektuese. Dy ose tre fletë tablele që mund të palosen, nga të dyja me te njejten ngjyre.

Dorëzimi të bëhet duke përfshirë mbajtësen e shkumësave dhe kompletin e montimit. Përmasat totale: 120 x 180 cm.

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkollë

F.V. Dollap

Përmasat: 90 x 45 x 185 cm



Skeleti dhe sergjenët do jenë prej materiali melaminë me trashësi te barabarte ose me te madhe se 1.6 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave.

Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastic PVC 1 mm. Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, do të ketë dy kapakë prej materiali dru-melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.6 cm që mbyllën me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjeni me lartësi të regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami me /ose pa kornize. Hapësira brenda kapakëve të xhamit jo me te vogel se 3 mm do ndahet në tre hapësira me anë të sergjenëve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës Prodhim, Furnizim dhe montim ne shkollë

F.V. Dollap 2 kanate

Përmasat: jo më pak se 900 x 450 x 1820 mm.

Dollapi do të realizohet me dy kapak ne pjesen gjatesore te raftit. Dollapi ne pjesen e brendeshme te tij do te ndahet ne kater pjese ne menyre te barabarte. (Pesha që duhet të mbajnë raftet arrin afërsisht 20-25 kg).



Pjesa e pasme e dollapit është e përbërë me fiber me trashësi jo më pak se 3 mm, në faqen e dukshme me të njëjten ngjyrë dhe dizajn të pjesës tjetër të dollapit. Për çdo pjesë të këtyre dy kanatave me hapje 90°, doreza e brava me çelës.

I gjithë dollapi mbështetet mbi këmbëza plastike 6 cm ose me xokolaturë të heqshme me lartësi 100 mm. Lart dhe poshtë do të ketë shula për fiksimin e kanatave. Materiali i gjithë dollapit do jetë melamine me trashësi 16 mm.

F.V. Dollap me dy kanate për klasat e mesimit

Përmasat: jo më pak se 900 x 450 x 1820 mm.

Dollapi do të realizohet me dy kapak në pjesën gjatësore të raftit. Dollapi në pjesën e brendshme të tij do të ndahet në katër pjesë në mënyrë të barabartë. (Peshë që duhet të mbajnë raftet arrin afërsisht 20-25 kg).



Pjesa e pasme e dollapit është e përbërë me fiber me trashësi jo më pak se 3 mm, në faqen e dukshme me të njëjten ngjyrë dhe dizajn të pjesës tjetër të dollapit. Për çdo pjesë të këtyre dy kanatave me hapje 90°, doreza e brava me çelës.

I gjithë dollapi mbështetet mbi këmbëza plastike 6 cm ose me xokolaturë të heqshme me lartësi 100 mm. Lart dhe poshtë do të ketë shula për fiksimin e kanatave. Materiali i gjithë dollapit do jetë melamine me trashësi 16 mm.

Ndarjet horizontale të dollapit prej melamine me trashësi 16 mm të cilat vendosen mbi faqet (fianki) anësore të raftit, të lëvizshme sipas lartësisë së pajisjeve që do vendosen. Lidhja do të realizohet me tyble të forcuara me vida të fshehura.


Dollapi do të ketë 6 copë mentesha të palosshme të tëra prej metali – këndi i hapjes deri 90 gradë.

Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Dollap me sistem sigurie

Përmasat e dollapit metalik do të jenë: 90 x 45 x 200 cm

Struktura prej çeliku e lyer me bojë elektrostatische ngjyrë gri. Ti rezistojë korrozionit dhe përkuljes. Me kyç sigurie. Libraria duhet të ketë 5 ndarje horizontale. Sergjenët duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg. Këmbët e librarisë duhet të kenë mundësi nivelimi në një shesh të paniveluar.



Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Dollap ne kabinetin e informatikës

Permasat: 90 x 45 x 185 cm



Skeleti dhe sergjenët do jenë prej materiali melaminë me trashësi të barabartë ose me të madhe se 1.6 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave.

Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 1 mm. Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, do të ketë dy kapakë prej materiali dru-melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.6 cm që mbyllen me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjeni me lartësi të regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami me /ose pa kornize. Hapësira brenda kapakëve të xhamit jo me të vogël se 3 mm do ndahet në tre hapësira me anë të sergjenëve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës Prodhim, Furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Dollap per cabinet

Permasat: 90 x 45 x 185 cm

Skeleti dhe sergjenët do jenë prej materiali melaminë me trashësi 1.6 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave.

Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kapakëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, do të ketë dy kapakë prej materiali dru-melaminë, me trashësi jo më të vogël se 1.6 cm që mbyllen me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy



pjesë me anë të një sergjeni me lartësi të regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami me /ose pa kornize. Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në tre hapësira me anë të sergjenëve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës Prodhim, Furnizim dhe montim ne shkollë

F.V. Dollap per laboratorët e kimisë dhe fizikës

Përmasat e dollapit të laboratorit do të jenë: rreth 1200 x 450 x 1850 mm Materiali prej melamine 16 mm me bordurë përreth me PVC. Dollapi përbehet nga dy kapake të mbyllshëm me celes dhe ka minimumi 6 ndarje horizontale.



Pjesa e poshme mbështetet në këmbë plastike. Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Dollap për laboratorët e Kimisë e Biologji

Përmasat e dollapit të laboratorit do të jenë: rreth 1200 x 450 x 1850 mm Materiali prej melamine 16 mm me bordurë përreth me PVC. Dollapi përbehet nga dy kapake të mbyllshëm me celes dhe ka minimumi 6 ndarje horizontale.



Pjesa e poshme mbështetet në këmbë plastike. Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Dollap për regjistrat

Përmasat rreth 1200 x 450 x 1850 mm



Materiali i korpusit dhe i nënndarjeve:

Materiali prej melamine 16 mm me bordurë përreth me PVC. Rafti perbehet nga dy kapake te mbyllshem me celes. Rafti ka minimum 6 ndarje horizontale. Pjesa e poshme e raftit mbështetet ne kembe plastike. Prodhim, furnizim, vendosje si dhe montim.

F.V. Dollap rrobash

Përmasat do të jenë jo më të vogla se

Lartësia 1800 mm

Gjerësia 900 mm

Thellësia 450 mm

Sipas skicës përkatëse e cila është orientuese


Mbështetur mbi kembe plastike me gjatesi 60 mm.

Lidhja dhe montimi të jetë me bulona të fshehur.

Me kapakë të paisur me bravë.

Prodhimi me material melamine spesor jo me pak 16 mm.

Të gjithë dollapet do të pajisen me brava dhe mentesha për hapje. Ne pjesen e sipërme duhet te kete vrima me qellim ajrosje. Prodhim, furnizim



F.V. Dyshek gjimnastike

Dysheket e gjimnastikes do te kene permasat 2 x 1 m dhe trashesi 5 cm

F.V. Garderobe rrobash për palestër

Përmasat do të jenë jo më të vogla se Lartësia 1800 mm

Gjerësia 900 mm

Thellësia 450 mm

Sipas skicës përkatëse e cila është orientuese

Mbështetur mbi kembe plastike me gjatesi 60 mm.

Lidhja dhe montimi të jetë me bulona të fshehur.


Me kapakë të paisur me bravë.

Prodhimi me material melamine spesor jo me pak 16 mm.

Të gjithë dollapet do të pajisen me brava dhe mentesha për hapje.

Ne pjesen e sipërme duhet te kete vrima me qellim ajrosje.

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle



F.V. Karrige

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne

momentin e montimit si ndenjese dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtës. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Karrige 3 vendeshe per salla

Karriget do prodhohet me tub oval 30x15.

Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjese dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtës. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me



spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm.

Skeleti metalik do te lidhe tre ndenjeset dhe shpinoret e tyre ne nje konstruksion te perbashket. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Karrige biblioteke

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjese dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtës. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Karrige kabinet

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi karriges Lartësia cm Gjerësia cm Thellësia cm

Cikli i Lart 74/42 37 37



Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1,5 mm dhe me diameter jo me te vogel se $d = 20$ mm; ose katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20×20 mm. Skeleti do të lyhet me boje me trajtim termik (me pjekje) per te qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të ndërtohet në mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te mbeshteten mbi tapa plastike.

Ndenjësja dhe mbështetësja:

Të punohen me material HDF dhe pjeserisht kompesate me trashësi jo me te vogel se 7 mm ne formë anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. Sipërfaqja e ndenjeses dhe mbeshteteses te jete me ngjyren e HDF-se dhe me qoshe dhe buzë të rumbullakuara Produkti parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle

F.V. Karrige kabineti gjuhesh

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi karriges Lartësia cm Gjerësia cm Thellësia cm

Cikli i Lart 74/42

37

37



Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1,5 mm dhe me diameter jo me te vogel se $d = 20$ mm; ose katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20×20 mm. Skeleti do të lyhet me boje me trajtim termik (me pjekje) per te qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të ndërtohet në mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te mbeshteten mbi tapa plastike.

Ndenjësja dhe mbështetësja:

Të punohen me material HDF dhe pjeserisht kompesate me trashësi jo me te vogel se 7 mm ne formë anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. Sipërfaqja e ndenjeses dhe mbeshteteses te jete me ngjyren e HDF-se dhe me qoshe dhe buzë të rumbullakuara Produkti parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle

F.V. Karrige kompjuteri kabinet informatike

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjese dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtjes. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permase e ndenjese do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Karrige per kabinetin e informatikës

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjese dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtjes. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permase e ndenjese do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Karrige per mesues

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpinda do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjese dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtjes. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permase e ndenjese do jete 46x40. Ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve

F.V. Karrige per nxenes arsimi mesem

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi karriges Lartësia cm Gjerësia cm Thellësia cm

Cikli i Lart 74/42 37 37



Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1,5 mm dhe me diameter jo me te vogel se $d = 20$ mm; ose katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20×20 mm. Skeleti do të lyhet me boje me trajtim termik (me pjekje) per te qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të ndërtohet në mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te mbeshteten mbi tapa plastike.

Ndenjësja dhe mbështetësja:

Të punohen me material HDF dhe pjeserisht kompesate me trashësi jo me te vogel se 7 mm ne formë anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. Sipërfaqja e ndenjjeses dhe mbeshteteses te jete me ngjyren e HDF-se dhe me qoshe dhe buzë të rrumbullakuara Produkti parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle.

F.V. Karrige per nxenes cikli larte

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Karrigia për nxënës do të jetë e madhesisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi karriges **Lartësia cm** **Gjerësia cm** **Thellësia cm**

Cikli i Lart 74/42

37

37



Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1,5 mm dhe me diameter jo me te vogel se $d = 20$ mm; ose katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20×20 mm. Skeleti do të lyhet me boje me trajtim termik (me pjekje) per te qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të ndërtohet në mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te mbeshteten mbi tapa plastike.

Ndenjësja dhe mbështetësja:

Të punohen me material HDF dhe pjeserisht kompesate me trashësi jo me te vogel se 7 mm ne formë anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. Sipërfaqja e ndenjjeses dhe mbeshteteses te jete me ngjyren e HDF-se dhe me qoshe dhe buzë të rrumbullakuara Produkti parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle

F.V. Karrige per nxenes cikli ulet

Karrigia për nxënës do të jetë e madhësisë, siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi karriges	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Cikli i Ulet	70/37	37	37



Skeleti I realizuar nga tub metalik rrethor me spesor 1,2-1.5 mm dhe me diameter jo me te vogel se $d = 20$ mm; -katror ose drejtkendesh me permasa jo me te vogla se 20×20 mm. Skeleti do të lyhet me boje me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistente ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve dhe do të ndërtohet në mënyrë të tillë për të fituar sipërfaqe sa më të gjërë mbështetëse. Kembet do te mbeshteten mbi tapa plastike.

Ndenjësja dhe mbështetësja: Të punohen me material HDF dhe pjesërisht kompesate me trashësi jo me te vogel se 7 mm ne formë anatomike, (të kurbuar) të fiksuar fort në skeletin metalik me perçina. Sipërfaqja e ndenjësjes dhe mbeshteteses te jete me ngjyrene hdf-se dhe me qoshe dhe buzë të rrumbullakuara Produkti parashikohet prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle.

F.V. Karrige per nxenes ne kabinetin e informatikes

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtës. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permase e ndenjësjes do jete 46×40 , ndersa e shpines do jete 32×46 . Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Karrige per parafillore



Karriket për fëmijët e kopshteve do të jenë jo më të vogla se përmasat e mëposhtme

Tipi karrikes	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Për kopësht	55/29	32	32


Materiali i skeletit do të jetë druri me buzë të rrumbullakosura (për të shmangur dëmtimet e mundshme).

Materiali i ndenjës dhe mbështetës

Mbeshtesese druri ose kompesate me formë anatomike me buzë të rrumbullakosura. Sipërfaqet te llakuara dhe rezistente ndaj ujit dhe jo të dëmshëm për shëndetin.

Lidhjet dhe bashkimet me vida druri.

F.V. Karrige per parashkollore



Karriket për fëmijët e kopshteve do të jenë jo më të vogla se përmasat e mëposhtme

Tipi karrikes	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Për kopësht	55/29	32	32

Materiali i skeletit do të jetë druri me buzë të rrumbullakosura (për të shmangur dëmtimet e mundshme).

Materiali i ndenjës dhe mbështetës

Mbeshtesese druri ose kompesate me formë anatomike me buzë të rrumbullakosura. Sipërfaqet te llakuara dhe rezistente ndaj ujit dhe jo të dëmshëm për shëndetin.

Lidhjet dhe bashkimet me vida druri.

F.V. Karrige per sallën e mesuesve

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtjes. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Karrige per sallën polifunksionale

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtjes. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Karrige për sallën polivalente

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtjes. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Karrige zyre e thjeshte

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30x15.



Ndenjese dhe shpina do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjese dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtës. Materiali i tapicimit do jete i nje cilesie te larte, si ne rastin kur perdoret me imitim lekure ashtu dhe ne rastin e copes. Permasa e ndenjeses do jete 46x40, ndersa e shpines do jete 32x46. Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1,2-1,5 mm. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Kend drejtori

Skelet druri, stil modern dhe tapiceri me lëkurë ekologjike ose cope. Mbushje me sfungjer cilesor. Seti perbehet nga 1 dyvendesh+2njevendesh, ngjyra e zeze e lekures ose e copes.



F.V. Karrige rotulluese

Shtylla vertikale dhe skeleti (bazamenti) i përbërë nga pesë këmbë, me pesë rrota rrotulluese në formë sferike të përshtatura për dysheme me tapete.



Zhvendosje pa shkallë të pjesës ku rri ulur, me sustë për thellësinë dhe mekanizëm çlodhës, susta e përkuljes e rregullueshme sipas peshës së trupit. Ndenjësja dhe e mbështetësja Mbushur me material mbushës (sfungjer) dhe veshur me copë stofe ose lekure), ngjyra sipas dëshirës së porositesit, me bordura mbrojtëse. Krahët e karriges prej plastike. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkolle

F.V. Pedane elastike



F.V. Portmanto

Ristela materiali melamine me spesor 16 mm me permasa te vareses se montuar 900x700mm. Ne pjesen e sipërme vendosen ne distance te barabarte 6 grremca per varrjen e rrobave. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Portmanto për dhomën e mësuesëve

Materiali me melamin me spesor 16 mm me permasa 1820 x 900 mm. Ne pjesene e

siperme vendosen ne distance te barabarte 6 gremca per varrjen e rrobave. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Raftë biblioteke

Rafti është i dizenuar për bibliotekë. Permasat e raftit janë 90 x 40 x 182.



Faqet vertikale janë me perberje laminat me trashësi 1.6 cm me veshje perimetrale të plastifikuar me PVC. Rafti ka gjithsej katër ndarje horizontale të brendshme me një hapësirë prej 40 cm, e cila është një lartësi optimale për vendosjen e librave. Ndarëset horizontale të raftit janë me perberje laminat me veshje perimetrale të plastifikuar me PVC. Trashësia prej 16 mm dhe gjatësia e lirë prej 90 cm është një gjatësi optimale e cila siguron një hapësirë të mjaftueshme, gjithashtu ruan qëndrueshmërinë dhe nuk deformohet nën veprimin e ngarkesës së librave me kalimin e kohës. Faqja e mbrapme e raftit është me perberje fiber me ngjyrë në pjesën e përparme të saj. Lidhja e fletëve të brendshme horizontale me faqen e jashtme anësore realizohet nëpërmjet vidave të cilat vendosen nga ana e jashtme e skeletit. Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Raftet për çdo mesues në dhomën e mesuesve

Përmasat: jo më pak se 900 x 450 x 1820 mm

Raftet do të realizohen me 15 hapësira që qëndrojnë mbi njëra tjetrën. Me lartësi të njëjta. Hapësirat shërbejnë si sipërfaqe mbajtëse të pajisjeve të klasës



Pjesa e pasme e dollapit është e përbërë me fiber me trashësi jo më pak se 3 mm, në faqen e dukshme me të njëjtën ngjyrë dhe dizajn me pjesën tjetër të dollapit. Për çdo hapësirë të këtyre kanatave me hapje 90°, doreza e brava me çelës.

I gjithë rafti mbështetet mbi këmbëza plastike 6 cm ose me xokolaturë të heqshme me lartësi 100 mm. Materiali i gjithë dollapit do jetë melamine me trashësi 16 mm. Trupi, ndarëset për të gjitha pjesët e dukshme vishen me shiritë plastike me ngjytje (në pjesët anësore) me spesor 1,0 mm ose përdoren elemente të laminuar që në prodhim.

Ndarjet horizontale të raftit prej pllake zdrukthi të melaminuar me trashësi 16 mm. Lidhja do të realizohet me vida të fshehura. Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Rrjeta volejboli

Rrjetat e volejbollit do të jënë në formatin standard për shkollë. Permasat e saj do të jënë 2 x 3 m
Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Shkallë suedeze dyshe 2x(1mx220 m)

Dimensionet e shkallës janë 100 x 220 cm Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Skedar për dhomën e mësuesve

Përmasat rreth 900 x 450 x 900 mm

Korpusi (trup) Një ndarje vertikale në mes me material melamine 16 mm, të fiksuar lartë e poshtë me anë të vidave. Në çdo ndarje vertikale janë tre raftë, po me material melamine, të cilët bëjnë të mundur vendosjen e sirtarëve.

Materiali i sirtarëve prej melamine, me vend për tu kapur e tërhequr lehtësisht. Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Stola të gjatë

Permasat gjatësia 2800 mm, lartësia 520 mm, gjerësia 350 mm
Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Tabela basketbolli së bashku me aksesoret

Tabela e basketbollit do të ketë permasat 1.8 x 1.5/1.2x0.9 m dhe do të montohet dhe fiksohet në mur.
Permasat e koshit të basketbollit do të jënë standard. Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Tavolinë zyrtare drejtori, në drejtori

Tavolina përbëhet nga katër elemente me permasa: a) Tavolina e punës 1 200 × 700 × 720 mm b) Tavolina e kompjuterit 900 × 700 × 720 mm c) Harku lidhës 700 × 700 × 720 mm d) Sirtarë (komodine) 400 × 420 × 620 mm Tavolina e punës përbëhet nga suprina prej materiali Mel ose Mdf me trashësi jo më pak se 18 mm dhe me anë të rrumbullakuara dhe të lyera me poliuretan. Dy anësoret dhe harku lidhës përbëhen nga materiali melamin me trashësi 16-18 mm.



Bashkimi i elementeve të tavolines së punës bëhet me aksesore të pa dukshme. Tavolina e punës mbështetet mbi planierë plastike. Po ashtu skeleti i tavolines së kompjuterit dhe harkut lidhës përbëhen nga melamin me trashësi 16 mm dhe suprina me Mel ose Mdf me trashësi njëëlloj si pjesa tjetër dhe anësoret e rrumbullakosura dhe të lyera me poliuretan dhe poshtë tavolines vendoset një pjesë për mbajtjen e tastierës së kompjuterit. Komodina mbështetet mbi rrota dhe ka tre sirtarë me dorëza, të hapshëm me shina ku sirtari i parë detyrimisht duhet të ketë edhe bravë.

Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën dizajno. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë.

F.V. Tavolina

Tavolina për mësues do të jetë e madhësisë që t'i përshtatet karrigeve korresponduese dhe me përmasa

siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi tavolinës	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Për mësues	74	120	60



Skeleti: Skeleti do të realizohet me pllakë material melamine me trashësi jo më pak se 16 mm. Perbehet nga dy mbështetëse anësore vertikale dhe një element lidhës kontraventues vertikal (i cili shërben edhe për të mbuluar pjesën e perparme të tavolines) me lartësi jo më pak se 40 cm. Pikat e lidhjes të përfordohen edhe me aksesori.

Syprina dhe sirtarët Suprina do të jetë prej materiali Melamin e melaminuar me trashësi jo më pak se 16 mm, kurse kapaket e sirtareve me trashësi jo më pak se 16 mm (te cilët vendosen djathtas dhe duhet të mbërthehen tek skeleti dhe tek suprina) do të kenë lartësi 15 cm secili dhe do jenë të pajisur me doreza dhe njëri me bravë me celes. Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht me të njëjtën dizajno. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë

F.V. Tavolina biblioteke

Përmasat: gjatësia 120 cm, gjerësia 60 cm, lartësia 74 cm, për përdorim nga studentët në bibliotekë. Syprina e tavolines duhet të jetë prej material melamine e borduar me PVC. Këmbët e tavolines duhet të jenë prej material melamine 16 mm me bordura PVC. Këmbët të jenë të vendosura mbi tapa plastike të cilat lejojnë regjistrimin e lartësisë. Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

F.V. Tavolina kabineti gjuhësh

Tavolina për nxënës arsimi mesëm do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrigeve korresponduese, me përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi tavolinës	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Cikli i Lartë	74	120	45



Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qenë rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm.

Pjesa vertikale e tavolines do te prodhohet me tub oval 20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do te prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20. Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike.

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat:

Do të realizohen me material MDF.

Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do te realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm.

Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes për librat do të jenë të lyera me poliuretan.

Syprina e tavolinës dhe ndarja për librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose vidave.

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë.

F.V. Tavolina kompjuteri për kabinetin e informatikës

Tavolinë nxënësish për informatikë me 2 vende (1200 x 600 mm)

Përmasat e tavolinës: Gjithsej: rreth 1200 x 600 x 700 mm Suprina: rreth 1200 x 600 x 18 mm Skeleti: rreth 1100 x 550 x 680 mm Tavolina ka kanal për kalimin e kablllove dhe vendosjen e prizave

Suprina e punës: Pllakë melamine; veshur me lëndë plastike dhe me tenie anësore plastike; Skeleti i realizuar me profil metalik Në figurë paraqitet një tavolinë e tillë.




Ngjyrat sipas dëshirës së porositesit.

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Tavolina per femije autike (shih specifikimet)

Struktura e tavolines ndertohet me material melamine 18 mm, cilesore. Te gjitha pjeset anesore te tavolines jane te borduara me PVC. Ne pjesen e poshtme te suprines ndodhet nje hapësire për vendosjen e cantes ose mjeteve te tjera. Skeleti mbajtes eshte konstruksion metalik dhe i mbeshtetur mbi tapa plastike per amortizimin e zhurmave dhe per te ruajtur dyshemene nga demtimet. Ne dy pjeset anesore te tavolines vendosen dy komodina, te punuara me material melamine 18 mm. Ne brendesi te komodinave gjenden kosha plastike per vendosjen e mjeteve te ndryshme didaktike. Komodina mbeshtetet mbi kater rrota te levizshme. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

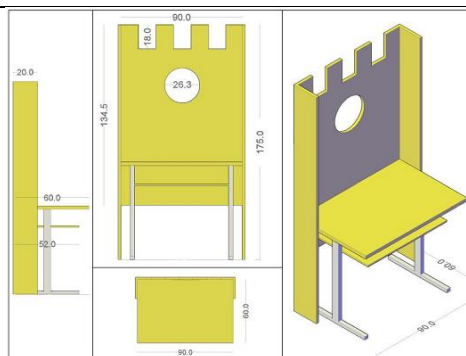

E.V. Tavolina per mesues

Tavolina për mësues do të jetë e madhësisë që t'i përshtatet karrigeve korresponduese dhe me përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi tavolinës	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Për mësues	74	120	60



Skeleti: Skeleti do të realizohet me pllakë material melamine me trashësi jo më pak se 16 mm. Perbehet nga dy mbeshtetese anesore vertikale dhe nje element lidhes kontraventues vertikal (i cili sherben edhe per te mbuluar pjesen e perparme te tavolines) me lartësi jo me pak se 40 cm. Pikat e lidhjes të përforcohen edhe me aksesori.

Syprina dhe sirtarët Suprina do të jetë prej materiali Melamin e melaminuar me trashësi jo me pak se 16 mm, kurse kapaket e sirtareve me trashësi jo me pak se 16 mm (te cilet vendosen djathtas dhe duhet të mbërthehen tek skeleti dhe tek suprina) do të kenë lartësi 15 cm secili dhe do jenë të pajisur me doreza dhe njëri me bravë me celes. Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht me të njëjtën dizajno. Prodhim, furnizim dhe instalim ne shkolle

E.V. Tavolina per nxenes arsimi mesem

Tavolina për nxënës arsimit mesëm do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrigeve korresponduese, me përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi tavolinës	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Cikli i Larte	72- 74	120	45



Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm.

Pjesa vertikale e tavolines do te prodhohet me tub oval 20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do te prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20.

Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike.

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat:

Do të realizohen me material MDF.

Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do te realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm.

Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes per librat do të jenë të lyera me poliuretan.

Syprina e tavolinës dhe ndarja per librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose vidave.

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë.

F.V. Tavolina per nxenes cikli ulet

Tavolina për nxënës CU do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrikeve korresponduese, me përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi tavolinës	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Cikli i Ulët	64	120	45



Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm.

Pjesa vertikale e tavolines do te prodhohet me tub oval 20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do te prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20.

Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike.

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat:

Do të realizohen me material MDF.

Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do të realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm.

Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes për librat do të jenë të lyera me poliuretan.

Syprina e tavolinës dhe ndarja për librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose vidave.

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë.

F.V. Tavolina për nxënës cikli larte

Tavolina për nxënës CU do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrikeve korresponduese, me përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi tavolinës	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Cikli i Larte	72-74	120	45



Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm.

Pjesa vertikale e tavolines do të prodhohet me tub oval 20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do të prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20.

Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike.

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat:

Do të realizohen me material MDF.

Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do të realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm.

Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes për librat do të jenë të lyera me poliuretan.

Syprina e tavolinës dhe ndarja për librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose vidave.

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë.

F.V. Tavolina për parashkollorë

Prodhim, furnizim dhe montim në shkollë

Tavoline 4/6, kendore

Tavoline 4/6, **kendore** për femijë me 120x60x60 cm *Materiali i skeletit:*

Dru masiv prej ahu me buze të rrumbullakosura (për të shmangur demtimet e mundshme). Siperfaqeja e lyer me llak pa ngjyre dhe rezistente ndaj ujit dhe jo të demshme për shëndetin. *Materiali i suprinës:* MDF me spesor jo më pak se 16 mm me buze të rrumbullakosura. Siperfaqja rezistente ndaj ujit dhe jo të demshme për shëndetin.

F.V. Tavolina te gjata

Permasat: 490 × 134 × 72 cm. Tavolina e mbledhjes perbehet nga 6 elemente a) Nga 4 elemente qendror me permasa 170 x 62 x 72 cm b) Nga dy harqet anesor me rreze 75 cm Skeleti i te gjithë elementeve perbehet nga dy mbeshtetje anesore dhe lidhjet kontraventuese ndermjet tyre te realizuara prej melamine me trashesi 16 mm. Suprina prej materiali Melamine ose Mdf me trashesi jo me pak se 16 mm.



Anet e suprines duhet te jene te rumbullakuara dhe te lyera me polireutan kurse anesoret e skeletit te kembeve duhet te jene te veshura me tenie plastike. Bashkimi i elementeve te skeletit dhe i skeletit me suprinen behet me aksesor te pa dukshem. Tavolina mbeshtetet mbi planiera plastike per mbrojtjen e saj nga lageshtira dhe demtime te ndryshme. Tavolina (skeleti dhe suprina) do të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën dizeno. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë

F.V. Tavolina te rumbullaketa me 4 poste per femije

Edhe tavolinat ashtu si karriget sipas lartesisë i klasifikojme ne dy grupe. Tavoline e rumbullaket per nje grup femijesh me diameter 600 mm dhe 1200 mm.

Nr	Grupi	Lartesia e siperfaqes se tavolines (cm)	Lartesia trupore e femijeve (cm)	Lartesia e ndenjeses se karriges (cm)
1	2	50	113-127	28
2	3	55	128-142	30

Materiali i skeletit: Dru masiv prej ahu me buze te rumbullakosura (per te shmangur demtimet e mundshme). Siperfaqja material MDF me spesor jo me pak se 16 mm e lyer me llak pa ngjyre dhe rezistente ndaj ujit dhe jo te demshem per shendetin.

Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle

F.V. Tavoline e madhe

Permasat: 490 × 134 × 72 cm. Tavolina e mbledhjes perbehet nga 6 elemente a) Nga 4 elemente qendror me permasa 170 x 62 x 72 cm b) Nga dy harqet anesor me rreze 75 cm Skeleti i te gjithë elementeve perbehet nga dy mbeshtetje anesore dhe lidhjet kontraventuese ndermjet tyre te realizuara prej melamine me trashesi 16 mm. Suprina prej materiali Melamine ose Mdf me trashesi jo me pak se 16 mm.



Anet e suprines duhet te jene te rumbullakuara dhe te lyera me polireutan kurse anesoret e skeletit te kembeve duhet te jene te veshura me tenie plastike. Bashkimi i elementeve te skeletit dhe i skeletit me suprinen behet me aksesor te pa dukshem. Tavolina mbeshtetet mbi planiera plastike per mbrojtjen e saj nga lageshtira dhe demtime te ndryshme. Tavolina (skeleti dhe suprina) do të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën dizeno. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë

F.V. Tavolina kabinetit

Tavolina për nxënës arsimi mesem do të jetë e madhësisë që ti përshtatet karrigeve korresponduese, me

përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme:

Tipi tavolinës	Lartësia cm	Gjerësia cm	Thellësia cm
Cikli i Larte	72-74	120	45



Skeleti: Do të realizohet me tub metalik me lyerje me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve, me spesor jo më pak se 1, 2-1, 5 mm.

Pjesa vertikale e tavolines do te prodhohet me tub oval 20x60. Pjesa e poshtme e tavolines do te prodhohet me tub 30x30 dhe pjesa e harkut ku vendoset pjesa e cantes do prodhohet me tub 20x20.

Këmbët do të mbështeten mbi tapa plastike.

Syprina dhe pjesa ndarëse (mbajtëse) për librat:

Do të realizohen me material MDF.

Syprina të ketë trashësi jo më pak se 18 mm.

Një ndarje do të bëhet nën suprinën e tavolinës për vendosjen e librave në largësinë 20 cm, e cila do te realizohet me trashësi jo më pak se 16 mm.

Anët e syprinës së tavolinës dhe ndarjes për librat do të jenë të lyera me poliuretan.

Syprina e tavolinës dhe ndarja për librat do të fiksohen në skeletin metalik nëpërmjet perçinave ose vidave.

Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë.

F.V.Tavoline per mbledhje

Permasat: 490 × 134 × 72 cm. Tavolina e mbledhjes perbehet nga 6 elemente a) Nga 4 elemente qendror me permasa 170 x 62 x 72 mm b) Nga dy harqet anesor me rreze 75 mm Skeleti i te gjithë elementeve perbehet nga dy mbeshtetje anesore dhe lidhjet kontraventuese ndermjet tyre te realizuara prej melamine me trashesi 16 mm. Suprina prej materiali Mel ose Mdf me trashesi 18 mm.



Anet e suprinës duhet te jene te rrumbullakuara dhe te lyera me polireutan kurse anesoret e skeletit te kembeve duhet te jene te veshura me tenie plastike. Bashkimi i elementeve te skeletit dhe i skeletit me suprinen behet me aksesor te pa dukshem. Tavolina mbeshtetet mbi planiera plastike per mbrojtjen e saj nga lageshtira dhe demtime te ndryshme. Tavolina (skeleti dhe suprina) do të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht edhe me të njëjtën dizeno. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë

F.V. Tavoline per sallën e mesuesve

Permasat: 490 × 134 × 72 cm. Tavolina e mbledhjes perbehet nga 6 elemente a) Nga 4 elemente qendror me permasa 170 x 62 x 72 cm b) Nga dy harqet anesor me rreze 75 cm Skeleti i te gjithe elementeve perbehet nga dy mbeshtetje anesore dhe lidhjet kontraventuese ndermjet tyre te realizuara prej melamine me trashesi 16 mm. Suprina prej materiali Melamine ose Mdf me trashesi jo me pak se 16 mm.



Anet e suprines duhet te jene te rrumbullakuara dhe te lyera me polireutan kurse anesoret e skeletit te kembeve duhet te jene te veshura me tenie plastike. Bashkimi i elementeve te skeletit dhe i skeletit me suprinen behet me aksesore te pa dukshem. Tavolina mbeshtetet mbi planiera plastike per mbrojtjen e saj nga lageshtira dhe demtime te ndryshme. Tavolina (skeleti dhe suprina) do te realizohen me te njejtën ngjyre dhe mundësisht edhe me të njejtën dizeno. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë

F.V. Tavoline zyre

Tavolina përbëhet nga kater elemente me permasa: a) Tavolina e punes 1 200 × 700 × 720 mm b) Tavolina e kompjuterit 900 × 700 × 720 mm c) Harku lidhes 700 × 700 × 720 mm d) Sirtare (komodine) 400 × 420 × 620 mm Tavolina e punes perbehet nga suprina prej materiali Mel ose Mdf me trashesi jo më pak se 18 mm dhe me ane te rrumbullakuara dhe te lyera me poliuretan. Dy anësoret dhe harku lidhës perbehen nga materiali melamin me trashesi 16-18 mm.



Bashkimi i elementeve te tavolines se punes behet me aksesore te pa dukshem. Tavolina e punes mbeshtetet mbi planiera plastike. Po ashtu skeleti i tavolines se kompjuterit dhe harkut lidhes perbehen nga melamin me trashesi 16 mm dhe suprina me Mel ose Mdf me trashesi njëlloj si pjesa tjetër dhe anesoret e rrumbullakosura dhe te lyera me poliuretan dhe poshte tavolines vendoset nje pjese per mbajtjen e tastieres se kompjuterit. Komodina mbeshtetet mbi rrota dhe ka tre sirtarë me doreza, të hapshëm me shina ku sirtari i pare detyrimisht duhet te kete edhe bravë.

Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njejtën ngjyre dhe mundësisht edhe me të njejtën dizeno. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë.

Krevat per kopesht.

Permasat:gjatesi 128 cm, gjeresi 66 cm, lartesi 72 cm.

Krevati prodhohet me M.D.F te melamuar. Te gjithë anet jane te rrumbullakosura per te shmangur demtimet e mundshme.

Ne pjesen e brendshme ndodhet nje gradele per mbajtjen e dyshekut. Krevati vendoset mbi rrota te levizshme. **Krevate portative per kopshte**

Lejohet shmangia nga permasat e detyrueshme +5%

Krevat per femije 3 deri ne 6 vjec i cili stivohet.

Permasat e skeletit: gjatesia nga 1,3 deri ne 1.5 - gjeresia 0,7 m, lartesia 0,35 m
Permasat e pjeses se shtratit: gjatesia 1,2 m, gjeresia 0,6 m trashesia 4 mm.

Materiali i skeletit:

2 Tuba me diameter 30mm, qe formojne elementet mbeshtetese ne forme U-je, me tapa mbeshtetese plastike per te mos dermtuar dyshemene.

2 Tuba me diameter 30mm, qe formojne elementet lidhese

Lidhjet ndermjet tubave mbeshtetese dhe atyre lidhese jane realizuar me ane te vidave me dado.

Materiali i shtratit: kanavac (cope e forte qe qe mban pesha deri ne 60 kg) me ngjyre.



Rafte

Raftet per kopshtet e femijeve jane to shumellojshem si nga ana e formes ashtu edhe nga ana e perdorimit to tyre. Me poshte po paraqesim disa tipe raftesh.

1. Raft per lodra
2. Raft per librat
3. Raft me dy sirtare ne pjese to poshtme

Materiali per to 3 tipet: melamine 16 mm

Permasat:

Rafti per lodra: 900 x 400 x 760 mm 3 ndarje raftesh ne to gjithe gjeresine me lartesi to rregullueshme Xokolatura 100 mm

Raft per librat: 900 x 400 x 760 mm 2 ndarje per vendosjen e librave me pjerrresi 45 ° dhe me mbrojtese qe to mos rreshkasin librat. Xokolatura 100 mm Shih figuren 2

Raft me dy sirtare ne pjese to poshtme: 1200 x 400 x 760 mm

1 ndarje vertikale ne mes 2 ndarje raftesh ne secilen nenndarje 1 sirtar

Tavoline kopshti dreitkendeshe (120x80x55 cm)

Materiali i skeletit to jete me konstruksion druri, ahu, i staxhionuar, e perpunuar dhe e latuar ne to gjitha cepat e saj.

Suprina e saj MDF e laminuar me trashesi 16 -18mm, veshja perimetrale e rrumbullakosur.

I gjithe montimi behet me elemente to fshehur dhe jo to dukshem.

Verejtje: *Shmangiet lejohen 5% nga to dhenat qe jane vendosur ne specifikime.*

Tavoline kopshti trapezoidale (120x60x55 cm)



Materiali i skeletit to jete me konstruksion druri, ahu, i staxhionuar, e perpunuar dhe e latuar ne to gjitha cepat e saj.

Suprina e saj MDF e laminuar me trashesi 16-18mm, veshja perimetrale e rrumbullakosur.

I gjithe montimi belie me elemente to fshehur dhe jo to dukshem.

Verejtje: *Shmangiet lejohen 5% nga to dhenat qe jane vendosur ne specifikime.*

Materiali i skeletit te jete me konstruksion druri, ahu, i staxhionuar, e perpunuar dhe e latuar ne te gjithe perimetrin e saj.

Suprina e saj MDF e laminuar me trashesi 16- 18mm, veshja perimetrale e rrumbullakosur.

I gjithë montimi bëhet me elemente të fshehur dhe jo të dukshëm.



Verejtje: *Shmangiet lejohen 5% nga të dhënat që janë vendosur në specifikime*

GARDEROBE ME 12 POSTE PER FEMIJE

Permasat: gjatësi 120 cm, lartësi 140 cm gjerësi 30-45 cm. Garderoba është e ndarë në dy pjesë. Pjesa poshtë shërben për vendosjen e 12 veshjeve. Pjesa poshtë qëndron mbi këmbë plastike. Në pjesën lartë ka të vendosur disa varesë që shërbejnë për vendosje të rrobave të femijëve. Monitorimi i garderobës bëhet me aksesore të dukshëm. Veshja perimetrale e të gjithë elementeve përberës do të jetë me PV

Struktura e garderobës prodhohet me melaminj 18 mm.

	Sobë gatimi Kategoria sobe Marka jo Menyra e pjekjes me gaz Numri i programeve të gatimit mbi 4 Kohëmatës po Paneli i kontrollit me çelës Ekran LCD jo Vetëpastrim jo Numri i plitkave me gaz 4 Materiali inoks Centil për gazin po Valvule e sigurisë për gazin po Permasat linja 90 cm Garancia normale 12 muaj
	Aspirator profesional Kategoria aspiratore Tipi mural linja 90 Materiali inoks

Fuqia thithese mbi 500 m3/ore
 Nivelet e thithjes mbi 2 nivele
 Niveli i zhurmes nen 61 db
 Filtra per riqarkullim te ajrit n/a
 Garancia normale 12 muaj

Frigorifer ushqimesh

Marka	
Tipi i frigoriferit	me/pa krahe
Kapaciteti total	Mbi 400 l
Kapaciteti neto (ngriresi/freskuesi)	
Lloji i ftohjes	Me ajer
Ngjyra/materiali	Gri / i bardhe/ inoks
Tipi i vendosjes	Qendrim i lire
Permasat (gj x l x th) (cm)	
Materiali i rafteve	Xham
Nderrimi i hapjes se deres	
Paneli i kontrollit	Elektronik
Opsione ekstra	
Klasi i energjise	Min a++
Mbrojtja e ushqimeve	Shtrese anti-bakteriale
Opsioni i pushimeve	Alarm tek dera
Ndricimi i brendshem	Po
Ftohje e shpejte	Po
Zona e freskise	Po
Kompresori	N/a
Niveli i zhurmes (dba)	46
Garanci shtese	Jo
Garancia normale	24 muaj