



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ
SEKTORI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

PROJEKT

**“Prerjedhesistemihtëpëmëvëpërngritjekurorenëlartësi 2.5
mngashtratiilumitpërnjëmjedismëtëpastërnësegmentin“ Maliq- Lozhan”**

Përgatiti

I. RELACION TEKNIK

1. Hyrje

Ky projekthartohet në kuadër të mirëmbajtjes së shtratit të lumit Devoll dhe përmirësimit të kushteve të rrjedhjes së ujit, përmes pastrimit të vegjetacionit dhe ngritjes së kurorës së pemëve.

2. Qëllimi i projektit

- Përmirësimi i rrjedhës së ujit
- Eliminimi i pengesave të vegjetacionit
- Ngritja e kurorës në 2.5 m
- Parandalimi i përmbytjeve
- Përmirësimi i gjendjes mjedisore

3. Vendndodhja

Segmenti i ndërhyrjes:

- Maliq - Lozhan

4. Gjendja ekzistuese

Nga inspektimin e terrenit konstatohet:

- Dendësi e lartë e vegjetacionit
- Degë të ulëta që pengojnë rrjedhën
- Pemë të degraduara
- Bllokim i shtratit të lumit

Figura 1. Gjendja ekzistuese e shtratit të lumit







Figura 2. Vegjetacionidendurdhedegëtëulëta

Zona karakterizohet nganjëmbulesëbimoretipikepërzonatlumoredherurale, e përbërë kryesisht ngabarishte, shkurre dhe pemë përgjatë brigjeve të lumit.

o Vegjetacion me barishte të gjatë në të dy krahet e argjinaturës.

o Llojet kryesore: Plepi (Populus), Shelgu (Salix), sidheshkurrespontanetë zonës.



5. Përshkrimi i punimeve

- Vendodhja:
Pika 1: X 471379.85 Y 4508157.42
Pika2: X 468216.9 Y 4508866.2
- Prerjetëpëmëve Ø 10–20 cm
- PastrimibimësisëderinëØ 10nështratnëgjatësi 2.1km

a. Përprerjetëbimëvetëvogla Ø 0–10 cm

Punimetpërfshijnë:

- prerjen e shkurreve;
- kallamishteve;
- bimësisësponane;
- fidanevedhevegjetacionittëulët.

Punimetrealizohennëbrigjedhenëzonatqëpengojnërrjedhënnormaletëujit.

Mjetet e përdorura

- Kosa;
- Pajisjeprerëse portative;
- Motosharratëvogla;
- Veglamanuale.

Mënyrateknike e realizimit

- Prerjarealizohetsamëafërnivellittëtökës;
- Nuk lejohetdëmtimiargjinaturave;
- Nuk lejohetdëmtimiirrënjëvestabilizuesetëbrigjeve;
- Në zona me pjerrësipunakryhetmanualisht;
- Prerjarealizohetnëmënyrëgradualepërgjatësegmentit.

Pas përfundimit:

- materialigrumbullohet;
- largohetngashtratiilumit;
- transportohetnëvendet e miratuara.

Nuk lejohet:

- djegianë vend;
- hedhja e mbetjevenëujë;

depozitimënëbrigje.

b. PërprerjedhesistemimpemëshØ 10-20 cm përfshin:

- prerjen e pemëveproblematike;
- krasitjen;
- ngritjen e kurorës;
- sistemimin e vegjetacionitpërgjatëbrigjeve.

Pemët qëndërhyhenjanëatoqë:

- pengojnëseksioninhidraulik;
- rrezikojnërrëzim;
- pengojnëmirëmbajtjen e lumit.

Pajisjet

- Motosharraprofesionale;
- Pajisjekrasitëse;
- Litarësigurie;
- Mjetetransporti.

Mënyrateknike e realizimit

- Prerjakryhetnëmënyrëtëkontrolluar;
- Drejtimiirëniessëpëmëskontrollohet;
- Nuk lejohetdëmtimiipemëvepërreth;
- Nuk lejohetdëmtimiibrigjevedheargjinaturës;
- Degët e thatahiqenplotësisht;
- Kryhetkrasitje me ngritjekuroresipasnevojësteknike.

Nësegmentetafërujit:

- punakryhet me kujdestështuar;
- nuklejohetrënia e trunqjevenëujë;
- materialetlargohehmenjëherëngarrjedha.

Siguriateknike

Punonjësitduhettëpajisen me:

- helmetë;
- doreza;
- syzembrojtëse;
- çizmesigurie;
- veshjereflektuese.

Gjatëpërdorimittëmotosharrës:


- zona sinjalizohet;
- ruhetdistanca e sigurisë;
- kontrollohenpajisjetteknike.

Punimetndërpritennë:

- reshje intensive;
- prurjetëlarta;

kushtetërrëzikshmeatmosferike.

Figura 3. Procesi i krasitjes dhe prerjes

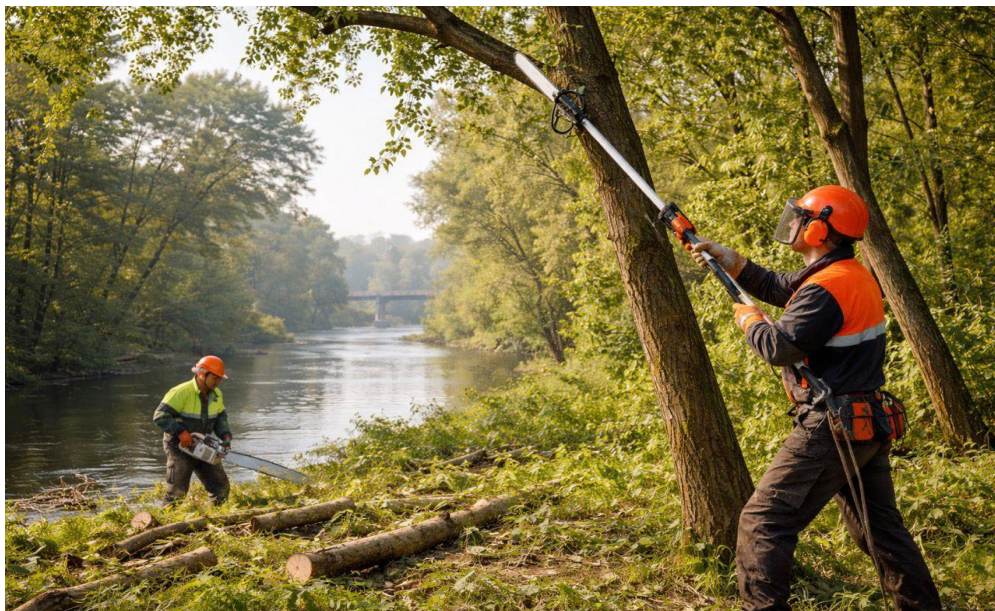

(Foto ilustruese mbiprocesin e punës)

6. Baza ligjore

- VKM Nr. 216, datë 13.04.2023
- Manuali: 3.2 Prerjebimet e vogla Ø -10 cm
- Manuali: Prerje e sistemeve Ø 10-20 cm

III. MASAT E SIGURISË DHE MJEDISIT

- Përdorimi i pajisjeve mbrojtëse
- Krasitje pa dëmtuar trungun
- Ruajtje e pemëve të shëndetshme
- Menaxhim i mbetjeve drunore
- Shmangie e ndotjes së ujit
- Ruhen strukturat natyrore të brigjeve

IV. PËRFUNDIME

Zbatimi i projektit sjell:

- Përmirësim të rrjedhës së lumit
- Uljet e rrezikut të përmytjeve
- Përmirësim të mjedisit
- Stabilizim të shtratit të lumit