OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: JONUZ DUSHKU
ADRESA: KOLANEC

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

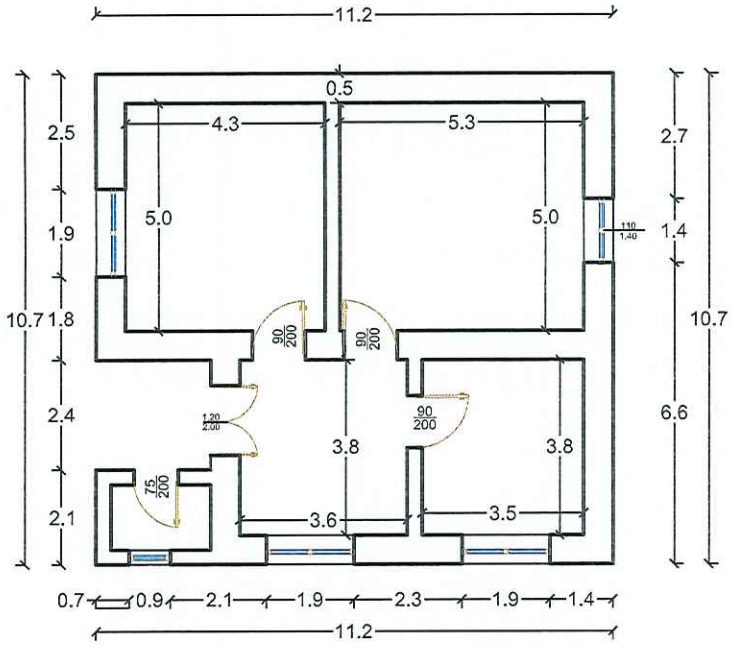

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

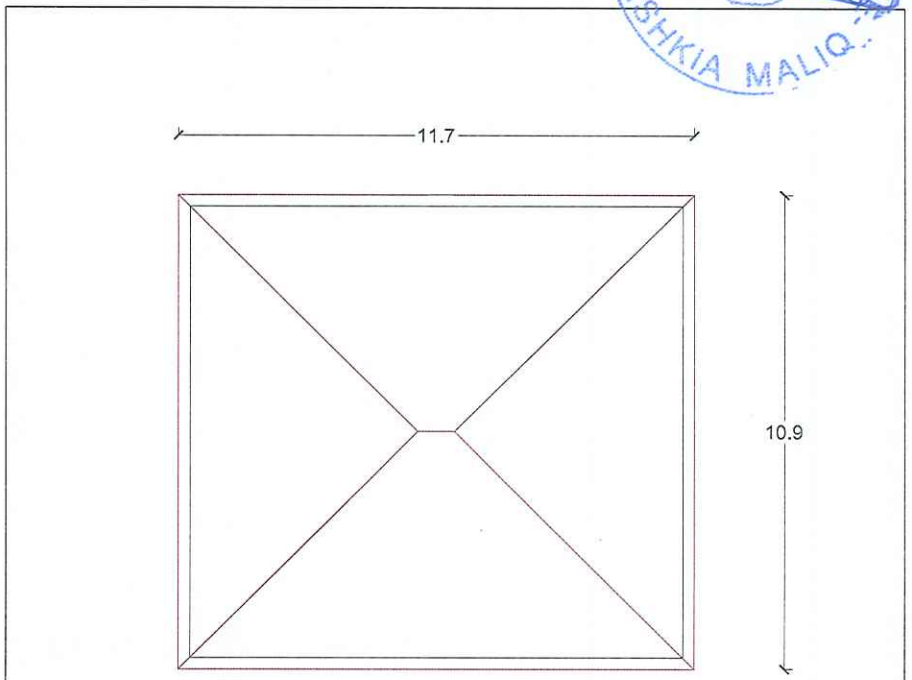

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33÷35cm sipas llojit të tjegullës. Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË FARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.TASHO	Top.I.ISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				DREJTOR Ing.Enkelejda JONUSLLARI		

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: ISLAM ELMASI
ADRESA: VASHTEMI

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

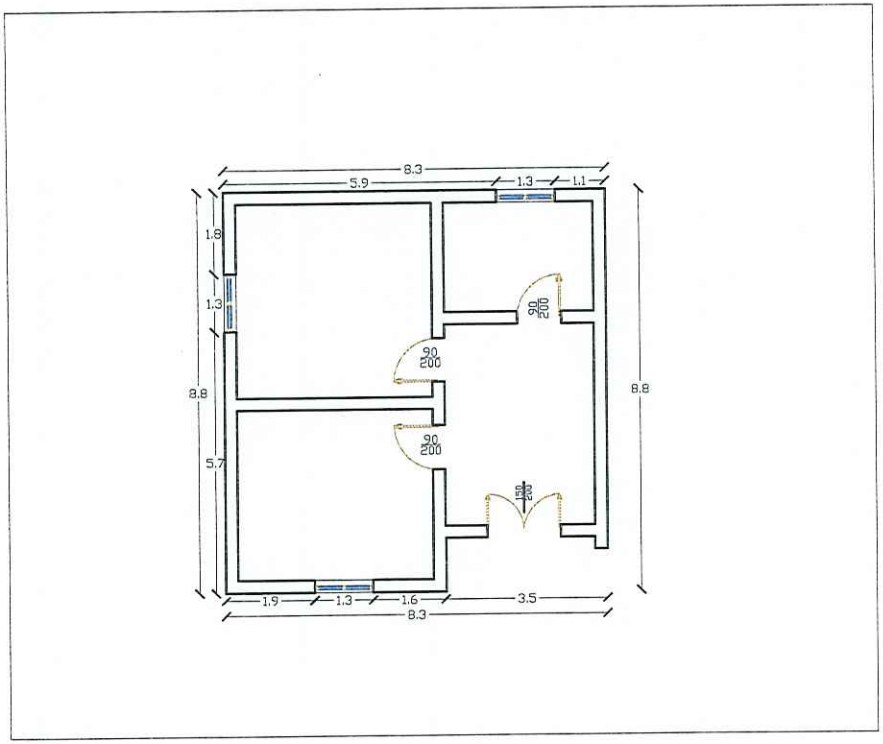

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

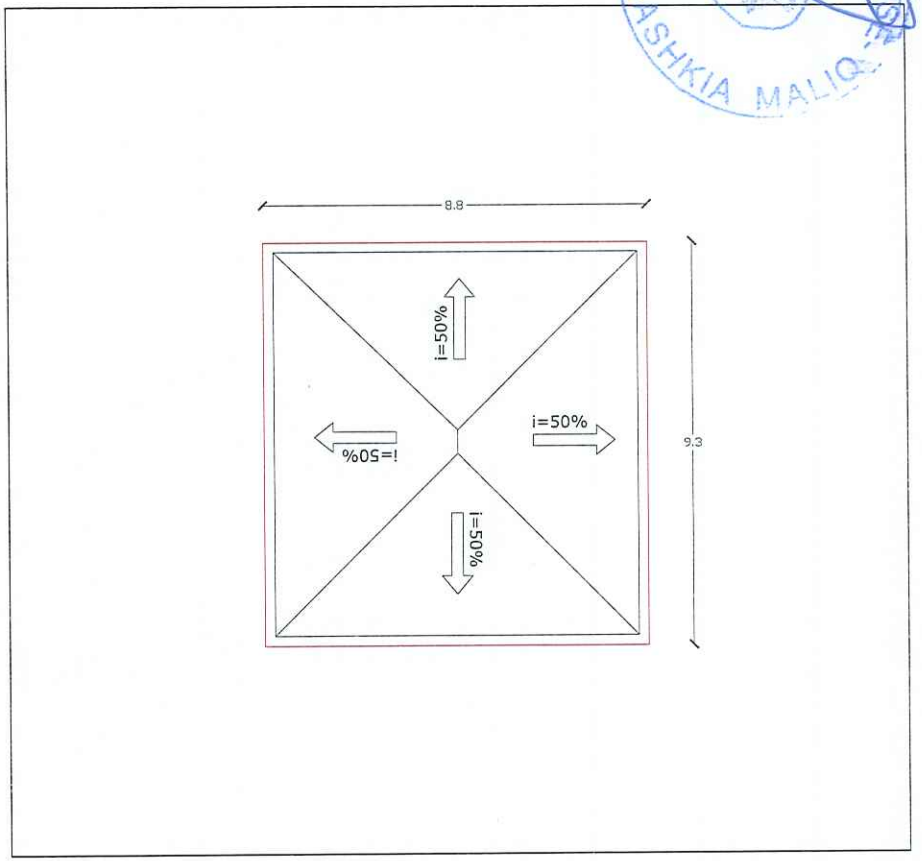

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33+35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.TASHO	Top.I.ISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT				DREJTOR		
	PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				Ing.Enkelejda JONUSLLARI		

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: IRMA SHKEMBI
ADRESA: POCESTE

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

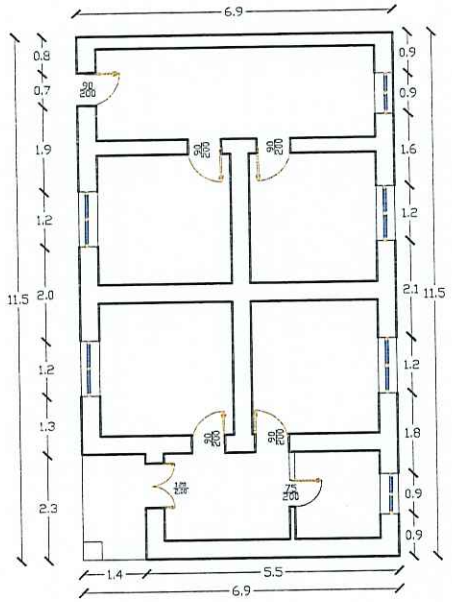

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

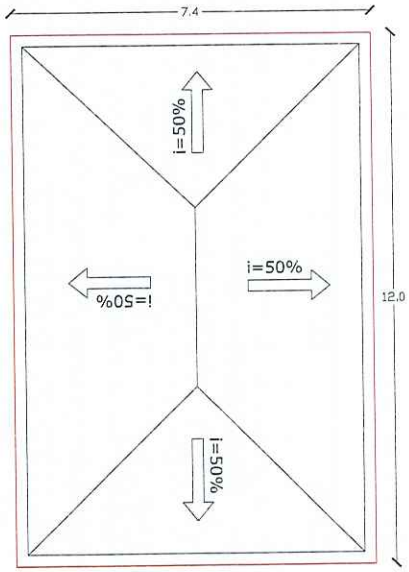

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33+35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.TASHO	Top.I.ISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				DREJTOR Ing.Enkeleida JONUSLLARI		

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: ILIR HARIF
ADRESA: VASHTEMI

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
K. BASHKIA MALIQ

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

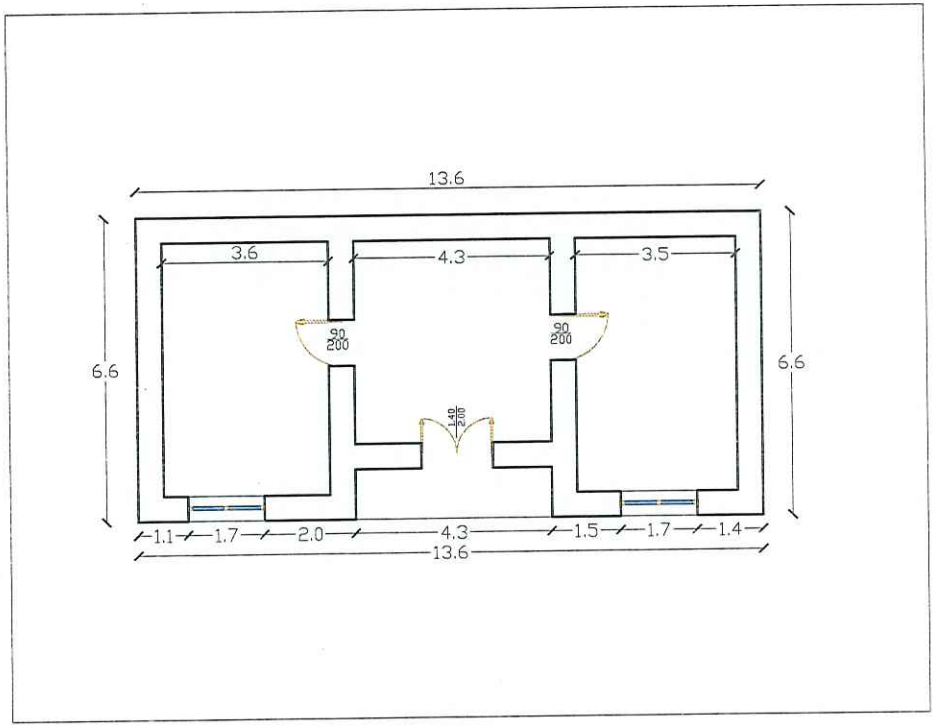

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

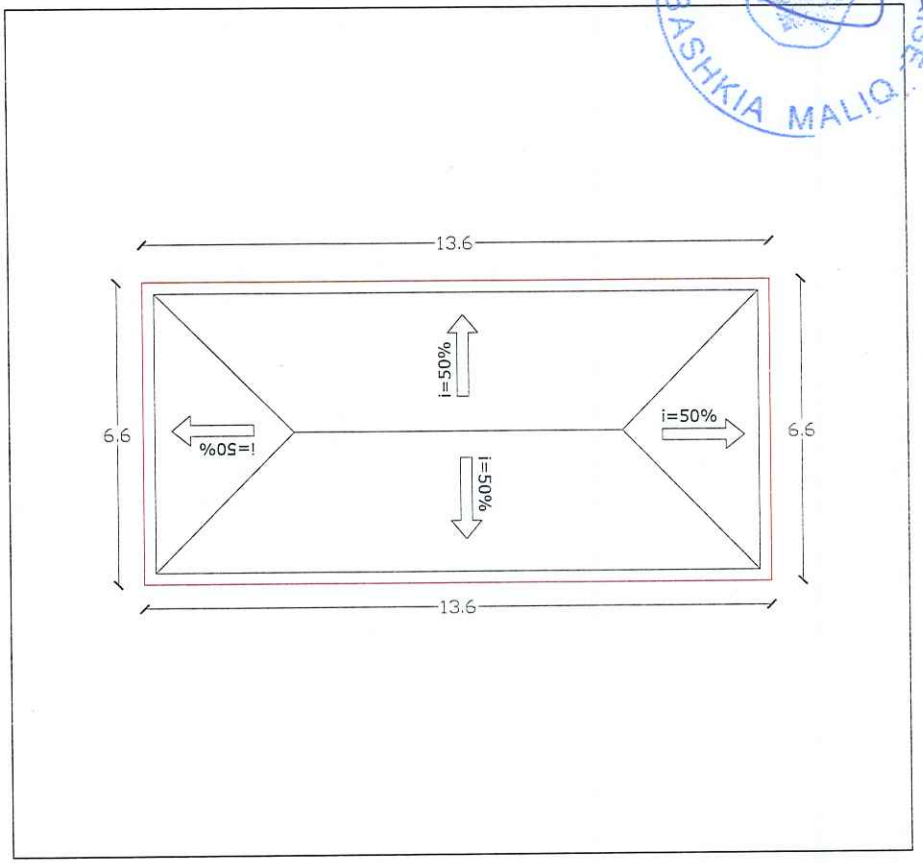

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33+35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.TASHO	Top.I.ISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				DREJTOR Ing.Enkelejda MONUSLLARI		

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: GAZMON BUJARI
ADRESA: ZEMBLAK

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
K. BASHKIA MALIQ

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

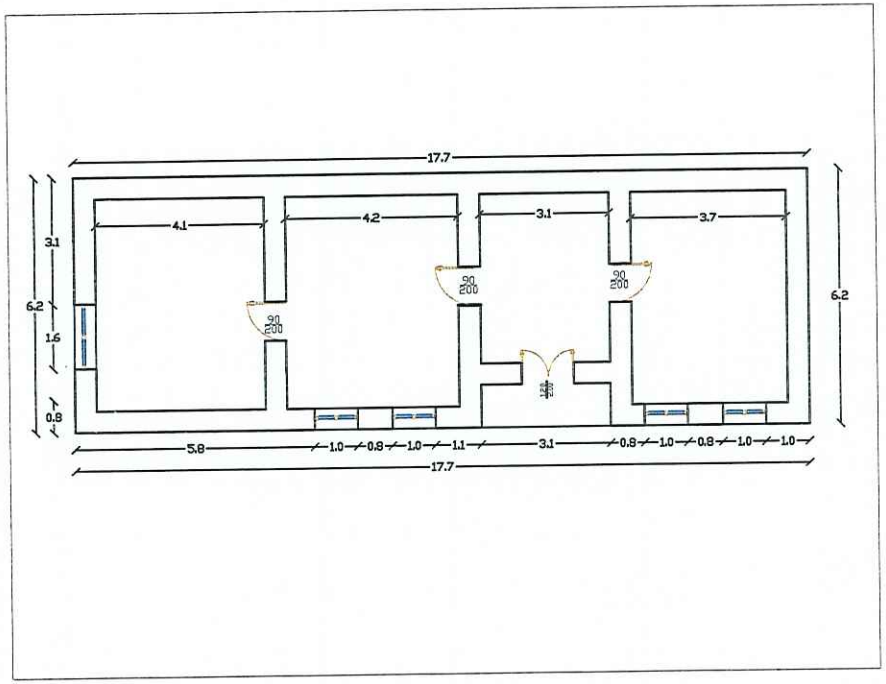

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

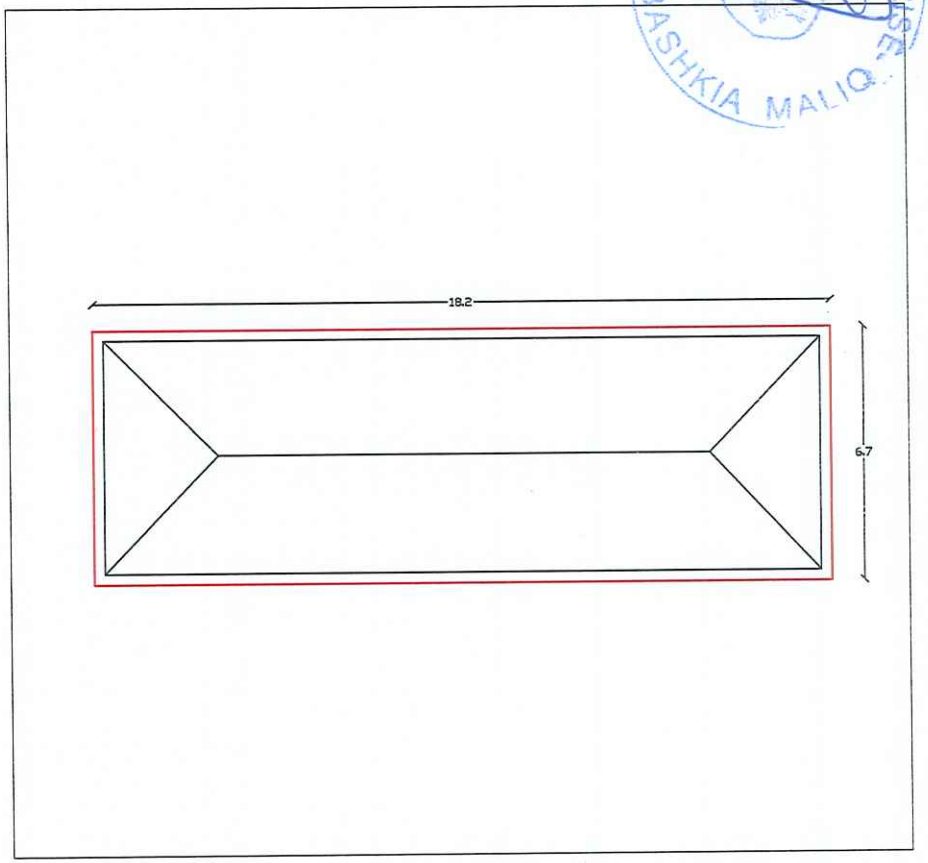

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33+35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.TASHO	Top.LISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				DREJTOR Ing.Enkelejda HOXHALLARI		

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: FUAT SALA
ADRESA: SHENGJERGJ

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

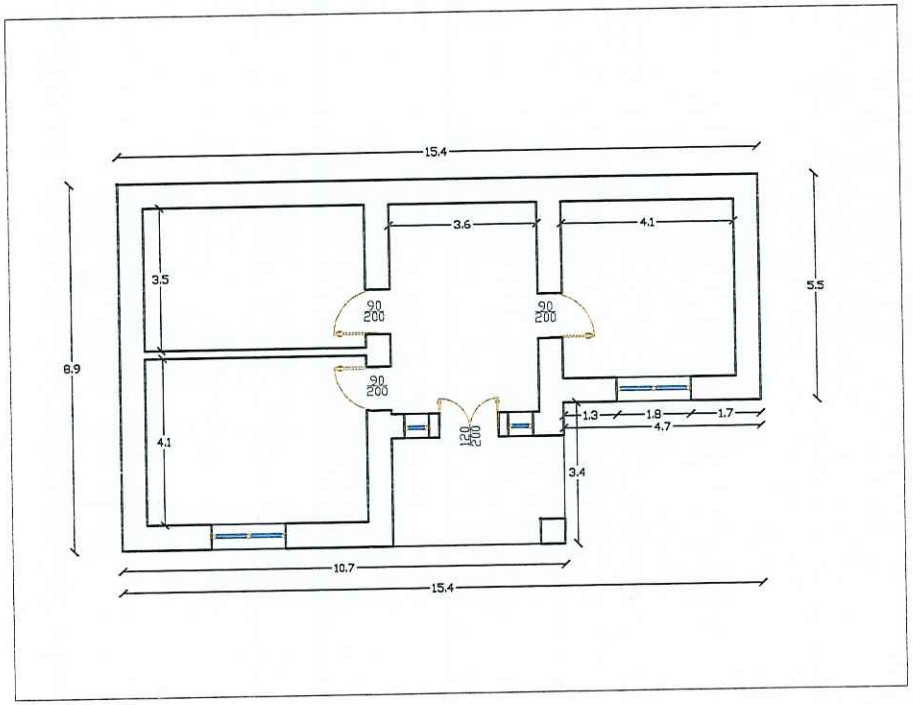

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

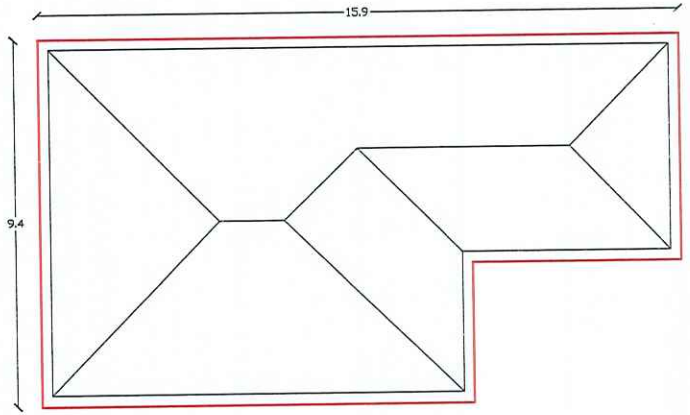

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33+35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ	Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN	MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI | Ing.A.TREBICKA | Ing.K.TASHO | Top.LISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES	DREJTOR Ing.Enkelejd JONUSI.LARI		

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: FLAMURE ZERE
ADRESA: VLOCISHT

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

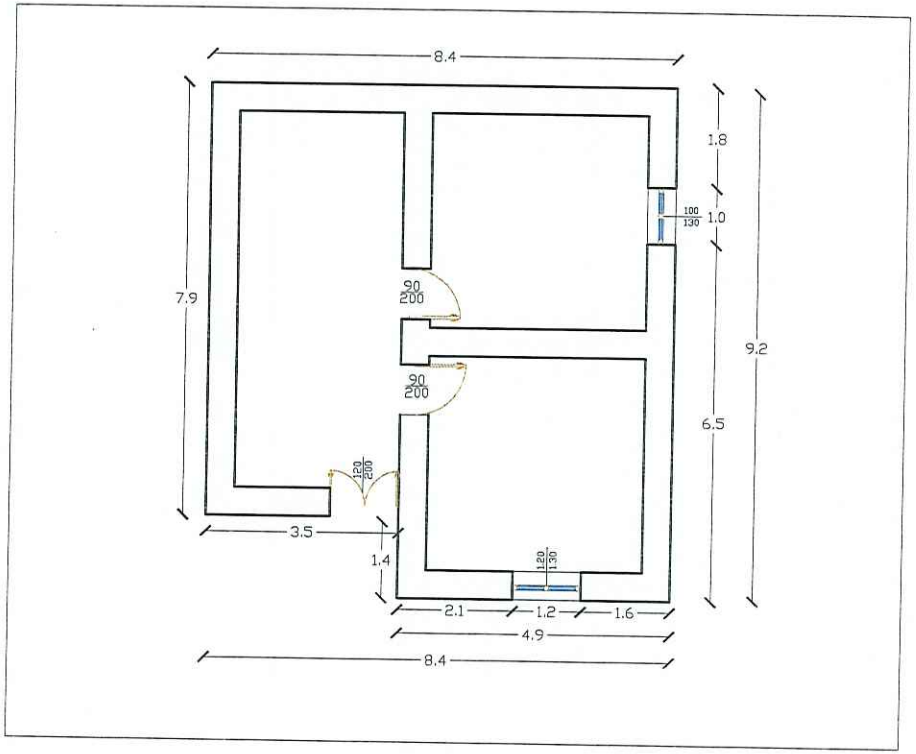

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

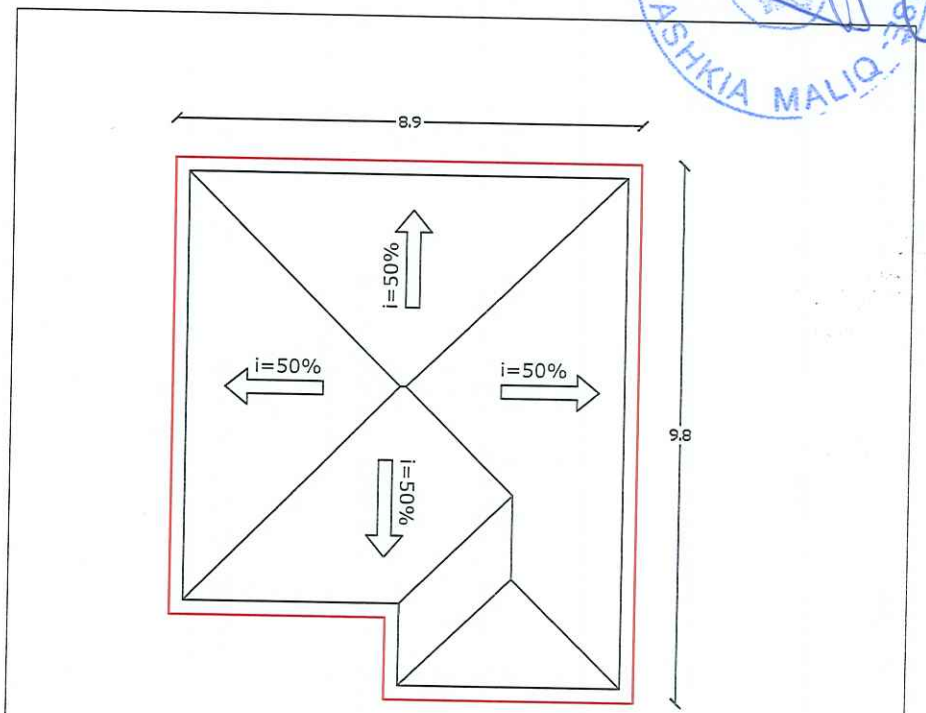

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33+35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË FARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.TASHO	Top.LISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT				DREJTOR		
	PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				Ing.Er...		

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: EDUART AVDOLLI
ADRESA: VASHTEMI

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

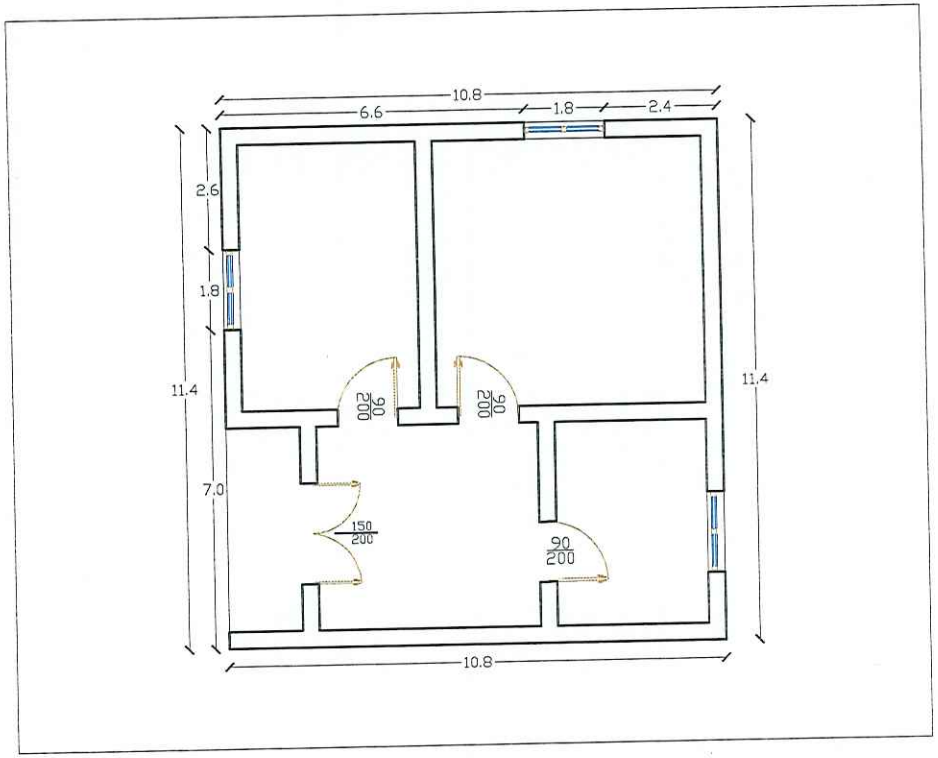

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

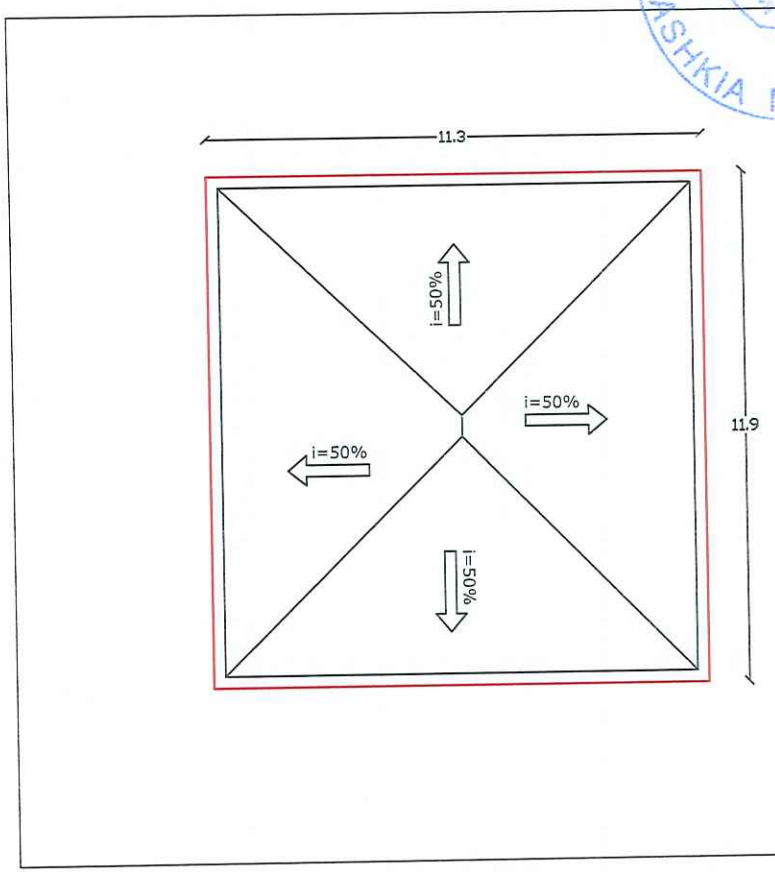

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipas KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33+35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.VASHO	Top.I.ISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				DREJTOR Ing.Enkelejda JONUSI.LARI		

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: EDMOND LENGU
ADRESA: POJAN

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

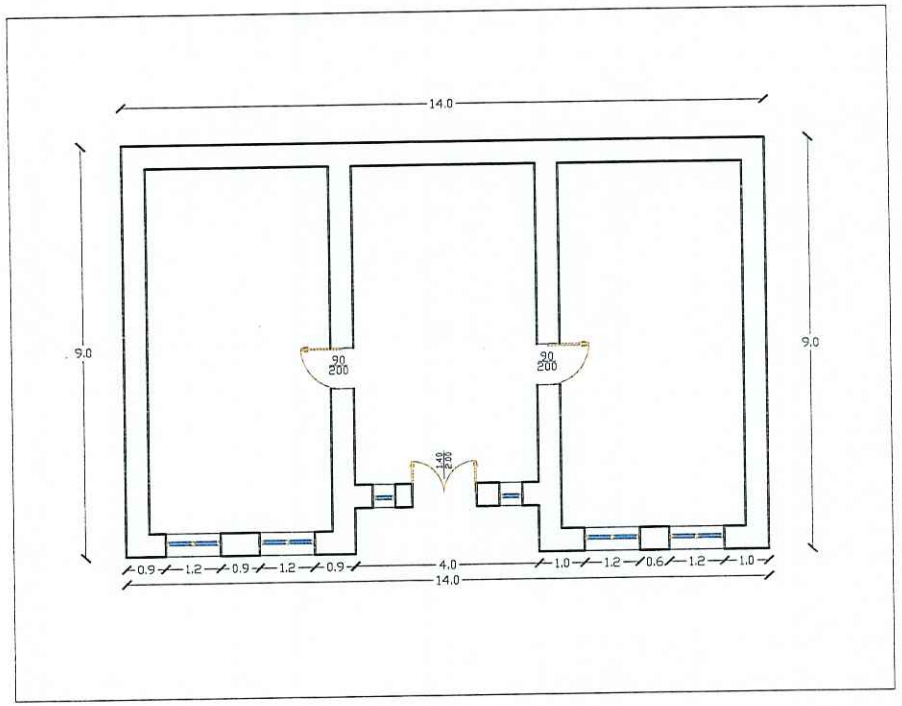

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

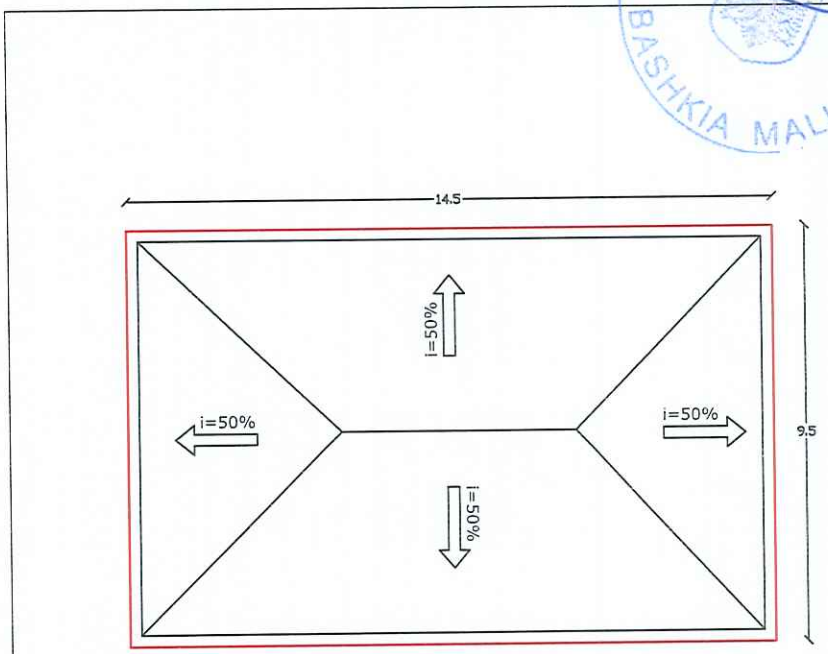

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33÷35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë / Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026 / Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.TASHO	Top.I.ISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT	
	EMËRTIMI I VIZATIMIT PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				DREJTOR Ing.Enkelejda IONUSLLARI	

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA:DRITAN MUKA
ADRESA:MALIQ

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA MALIQ

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

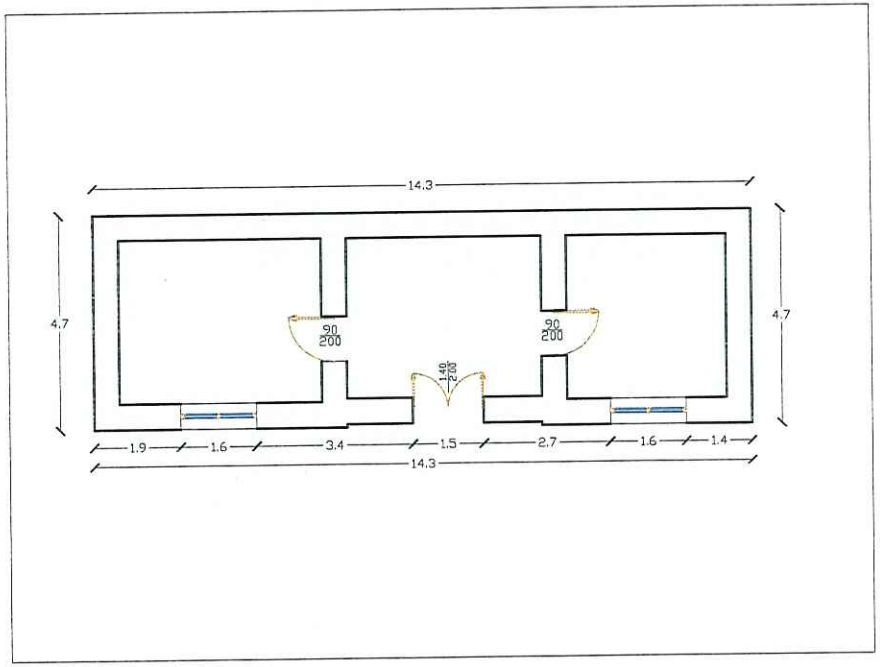

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

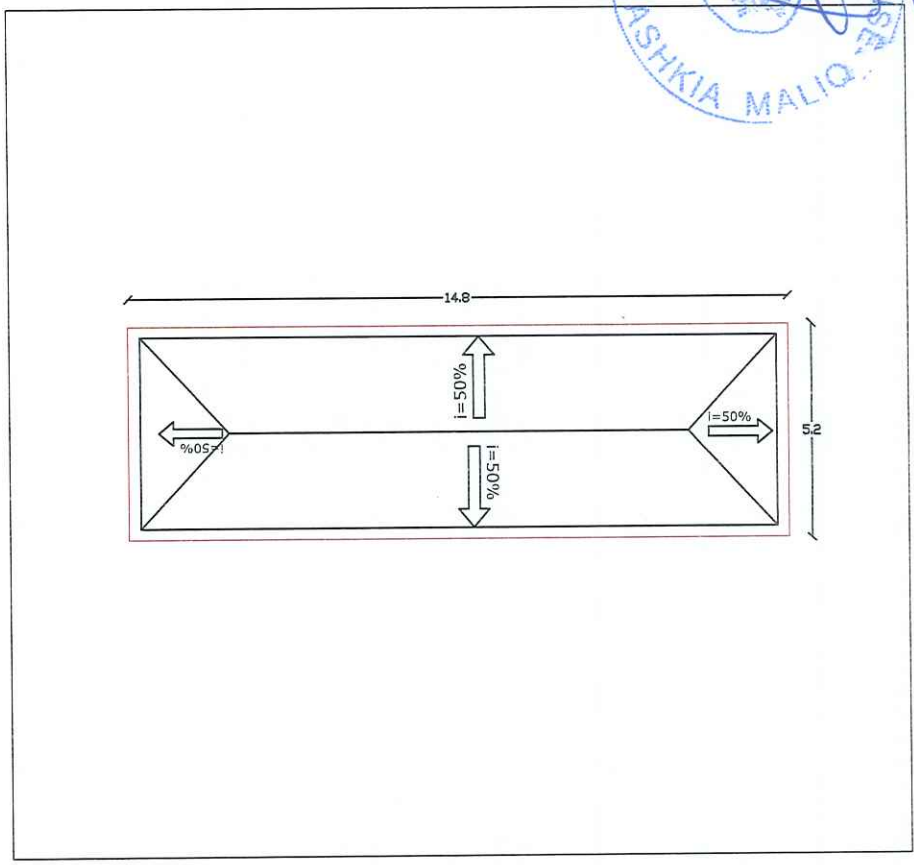

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33+35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.TASHO	Top.I.ISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				DREJTOR Ing.Enkelejda JONUSLLARI		

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION CATIE
FAMILJA: DENIS MANOKU
ADRESA: ORMAN

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
MALIQ

GËZIM TOPÇIU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA MALIQ

PLANIMETRIA E OBJEKTIT SH 1:150

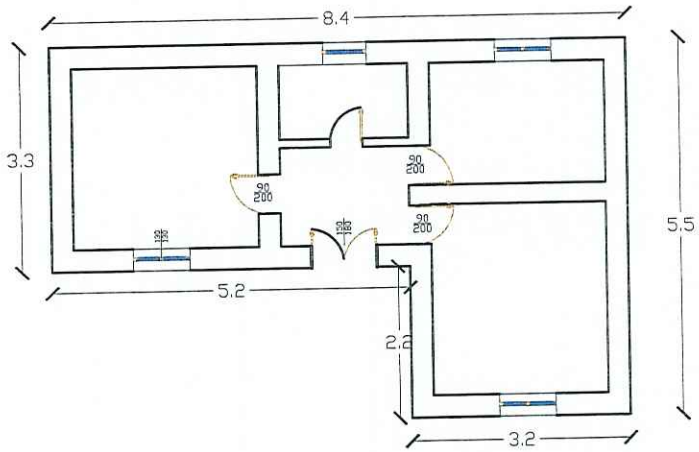

PLANI I KULLIMIT TË UJRAVE SH 1:150

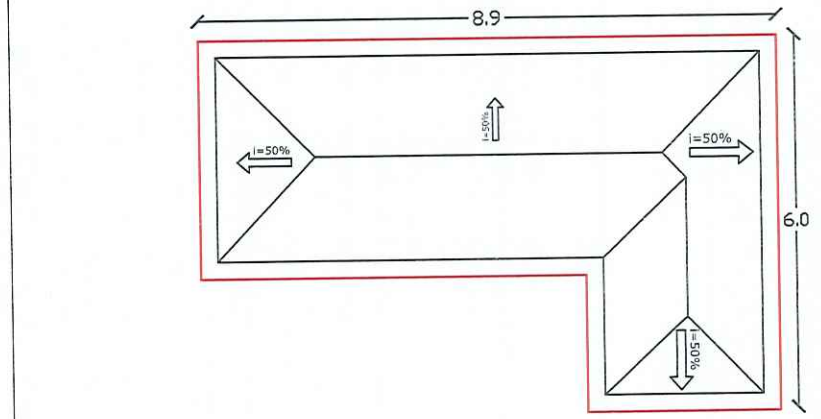

SHËNIME TEKNIKE

Ndërtimi i çatisë do të realizohet me lëndë druri të sharuar dhe do të mbështeten mbi trarët e tavanit me përmasa 20x20 cm e cila do jetë e sharuar dhe stazhionuar sipa KTZ.
Ristelat ku do të mbështeten tjegullat do jenë me permasa 4 x 6 cm dhe do të vendosen cdo 33÷35cm sipas llojit të tjegullës.
Elementët që kufizojnë oxhakun të vendosen minimumi 10cm larg.
Përmasat e mahive do të jenë 10x8 cm, largësia e të cilave do të jetë cdo 80 cm.
Mbështetëset vertikale cdo 1,5 m të jenë me përmasa 10 x10 cm.
Tjegullat janë planifikuar prodhim importi.
Urat horizontale janë me gjithë kulmoren, me përmasa 10x10 cm.
Në drejtimin gjatesor do të vendosen kontraventime me përmasa 10x8 cm.

	PËRMIRËSIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETE TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA FSHATRAT BASHKIA MALIQ				Shtëpi banimi	Datë	Nr. dok.
	PUNUAN				MALIQ	2026	Fq.1
	Ing.M.ZHULI	Ing.A.TREBICKA	Ing.K.TASHO	Top.I.ISLAMAJ	DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT		
	EMËRTIMI I VIZATIMIT PLANIMETRI/PLANI I KULLIMIT TE MBULESES				DREJTOR Ing.Enkeleida IONUSLLARI		