


# PREVENTIV

**EMËRTIMI I OBJEKTIT:**

**Ndertimi i linjes kabllore 20kV per  
furnizimin e tunelit Skerfices**

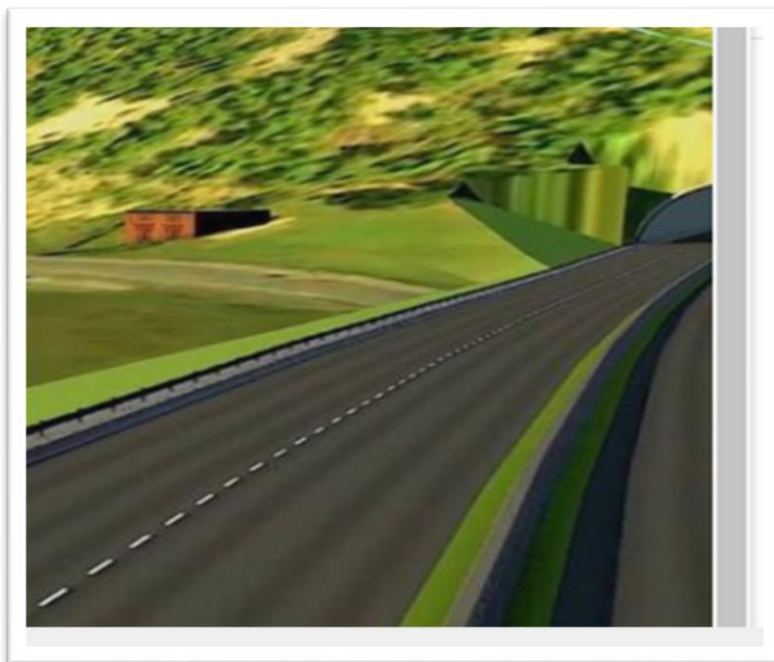

**Emertimi i Objektit :Ndertimi i linjes kabllore 20kV per furnizimin e tunelit Skerfices**

<b>Ndërtimi i Linjës kabllore 20kV per furnizimin e tunelit Skerfices</b>	<b>Ndërtimi i linjës kabllore 20kV</b>	<b>Totali I Investimit</b>
	Punime civile	
<b>SHUMA</b>		
	<b>Fondi rezerve 5%</b>	
	<b>SHUMA PA TVSH</b>	
	<b>TVSH 20 %</b>	
	<b>SHUMA ME TVSH</b>	

## PREVENTIV RRJETI I TM

**Emërtimi i objektit: Ndërtimi i linjës kabllore 20kV për furnizimin e tunelit Skerfices**

**Emërtimi i preventivit : Ndërtimi i linjës kabllore 20kV**

### B - PUNETORI

Nr.	Analizë	Emërtimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Analize	Prerje asfalti me disk	m	11.475		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	496		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	7704		
4	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m <sup>3</sup>	6		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	6.167		
6	An-50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton	54		
7	Analize	Autovinxh 5ton per materiale	ore	81		
8	3,243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per nderprerje me tubacione, rruge, betonim kanali)	m <sup>3</sup>	12		
9	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0,470		
10	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke e bute	m <sup>3</sup>	496		
11	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	2.775		
12	Analize	FV tuba PVC Ø = 160 mm (parete te trasha δ≥3.2mm)	ml	406		
13	An / L6 -74 a	FV . Kabell XLPE gershet( trefoil) 20kV AL 3x1x240mm2 ne kanal	ml	13.973		
14	An / L6 -74 a	FV . Kabell XLPE gershet( trefoil) 20kV AL 3x1x240mm2 ne tub	ml	406		
15	Analize	Shtrese tulla te plota ne kanal (33 tulla per m2)	m <sup>2</sup>	310		
16	3,206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	6.941		
17	4.141/a7 .0+analize	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	13.882		
18	3,211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	5.702		
19	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	5.702		
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	5.702		
21	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m <sup>2</sup>	5.702		
22	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m <sup>2</sup>	5.702		
23	2,575	Pusete kontrolli 1x1x1,5m	cope	6		
24	Analize	Jastek betoni 20/25 per mbeshtetjen e tubave	cope	12		
25	An / L6 -87	FV.Terminal kabli AL 20 kV te brendshme, seksion (70-240)mm2 , ( Gershete)	set	3,0		
26	An / L6 -102	FV Muftë TM. 20kV per kabell XLPE gershet AL 3x1x240mm2 , trefoil	set	147		
27	An / L6 -403	Kenotrimi i kabllave dhe kokave te kabllit	cope	3,0		
28	3.614/an	F.V. Marketim kablo e tabela sinjalizimi	cope	21		
29	2,182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	4,76		
30	3.514	Bojatisja e konstruksioneve te thjeshta ( 2minio +1 boje) me krahe	ton	4,76		
31	An / MK-35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	6		

32	An / L6-193	F.V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	cope	6		
33	An / L6-197	F.V.Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726 kg/m Ø 12 mm	m	40		
34	An- L6-196	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm i galvanizuar ne te	m	6		
35	Analize	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	cope	6		
36	An- L6-107	F.V. kapikorda te zinkuara per percjelles Fe/Zn Ø12	cope	6		
37	L6 - 401	Kolaudim i rezistences se tokezimit	cope	6		
<b>SHUMA</b>			<b>leke</b>			

### Shënime;

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip të DPSMM datë 23.02.2018.
- 2 - Preventivat jane hartuar sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015, botuar ne fletoren zyrtare Nr.125 date 21.07.1015
- 3 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 " Montimi i linjave dhe te n / stacioneve " si dhe te atij te " Normave komunale" sipas udhezimit Nr.2 date 08.05.2003.
- 4 - Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punedhenesi jane marre 16.7 % ne zbatim te VKM Nr. 457, datë 9.7.2014
- 5 - Zëri transport dheu përfshin edhe depozitimin e tyre.