

SPECIFIKIME TEKNIKE PËR MOBILIMIN E SHKOLLËS
9 VJEÇARE
“MARIGO POSIO”

SPECIFIKIME TEKNIKE

1. Përshkrimi i përgjithshëm

Tavolinë/banka dy vendëshe e përshtatshme për përdorim në shkollë 9-vjeçare (klasa I–IX). Konstrukti është i përbërë nga strukturë metalike dhe pjesë të sipërme prej paneli melamine ose MDF. Ngjyra e sipërfaqes është neutrale (bezhë, gri, ose druri natyral), ndërsa struktura metalike është e lyer me bojë epokside pluhur për rezistencë maksimale.

2. Përmasat tipike (për dy vendëshe)

Elementi	Përmasat
(mm) Gjatësia	1200
– 1300	
Gjerësia tavolinës	450 – 500
Lartësia tavolinës	640 – 760 (rregullohet sipas ciklit)
Lartësia ulëses	380 – 460
Thellësia ulëses	380 – 420
Lartësia mbështetëses së shpinës	300 – 350

3. Materialet

- Struktura: Tuba çeliku Ø25–32 mm ose profil katror 25x25 mm, i galvanizuar ose i lyer me pluhur epoksi.
- Pjesa e sipërme: Panel MDF ose melaminë 18–25 mm, me skaj ABS 2 mm.
- Ulja dhe mbështetësja: Pllaka kompakte laminati ose kompensatë e lyer, me qoshe të rrumbullakosura.
- Vida dhe bulona: Çelik i galvanizuar.

4. Kërkesa të sigurisë

- Cepa dhe skaje të rrumbullakosura.
- Stabilitet dhe rezistencë ndaj përkuljes.
- Sipërfaqe e lehtë për pastrim dhe higjienë.
- Të mos ketë pjesë të mprehta apo të dala.

5. Opsione shtesë

- Hapësirë poshtë tavolinës për libra.
- Rregullim i lartësisë (me bulona ose mekanizëm).
- Mbështetje për çantë anash.

• Karrike për shkollë 9-vjeçare

1. Përshkrimi i përgjithshëm

Karrike e përshtatshme për përdorim në klasa të shkollave 9-vjeçare (klasa I–IX). Konstrukti është i përbërë nga strukturë metalike dhe ulëse e mbështetëse prej druri ose paneli kompakt laminati. Dizajni është ergonomik për të siguruar rehati dhe posturë të duhur gjatë mësimi.

2. Përmasat tipike

Elementi	Përmasat
(mm) Lartësia totale	750 – 820
Lartësia e ulëses nga toka	380 – 460
Gjerësia e ulëses	380 – 420
Thellësia e ulëses	380 – 420
Lartësia e mbështetëses së shpinës	300 – 350

3. Materialet

- Struktura: Tuba çeliku Ø22–28 mm ose profil katror 20x20 mm, i galvanizuar ose i lyer me pluhur epoksi.
- Ulësja: Panel kompakt laminati ose kompensatë e lyer, trashësi 10–15 mm, qoshe të rrumbullakosura.
- Mbështetësja: Panel druri ose kompensatë e lyer, qoshe të rrumbullakosura.
- Vida dhe bulona: Çelik i galvanizuar.

4. Kërkesa të sigurisë

- Cepa dhe skaje të rrumbullakosura.
- Stabilitet dhe rezistencë ndaj përkuljes.
- Sipërfaqe e lehtë për pastrim dhe higjienë.
- Të mos ketë pjesë të mprehta apo të dala.

5. Opsione shtesë

- Goma mbrojtëse në këmbë për të mos dëmtuar dyshtemenë.
- Struktura mund të jetë e palosshme për ruajtje.
- Ngjyrosje sipas kërkesës.

Specifikemie teknike për mobilim ambjentesh shkolle 9-vjeçare “MARIGO POSIO”

Pamje Ilustrative:



- **Tavolinë për mësues me përmasa 1400 x 700 x 750 mm**

Pamje Ilustrative:



1. Përmasa:

- o Gjatësia: 1400 mm
- o Gjerësia: 700 mm
- o Lartësia: 750 mm

2.Struktura:

- o Kornizë metalike çeliku me profil katror 30x30 mm, e lyer me bojë elektrostатike kundër korrozionit.
- o Ngjyra standarde e strukturës: gri ose e zezë mat.

3.Sipërfaqja e punës:

- o Material: Panel melamine i laminuar me trashësi min. 18 mm.
- o Ngjyra: druri natyral ose sipas kërkesës (p.sh. bukë, lis, gri).
- o Skajet e mbyllura me kant PVC 2 mm rezistent ndaj goditjeve.

4.Elemente shtesë:

- o Një sirtar me mbyllje për dokumente.
- o Një hapësirë raft për vendosjen e librave dhe materialeve mësimore.

5. Këmbët:

- o Me mbrojtëse plastike për mosdëmtimin e dyshemesë.
- o Lartësi e rregullueshme ± 10 mm për nivelim.

6. Pesha:

- o Rreth 30 – 35 kg.

STANDARDI I REFERENCËS

- **SSHEN 1729-2:2012** – Mobilje shkollore, kërkesat funksionale dhe dimensionale për tavolina dhe karrige edukative.
- **SSH/ISO 5970:1979** – Dimensionet e mobiljeve për mësues dhe nxënës.
- **SSH/ISO 7170:2005** – Rezistenca, qëndrueshmëria dhe siguria e mobiljeve me sirtarë dhe raftë.
- **SSH/EN 527-1:2011** – Tavolina pune – Përmasat dhe ergonomia.

• Karrige për tavolinën e mësuesit

- Struktura: Metalike, e qëndrueshme, e trajtuar kundër korrozionit me bojë elektrostатike.
- Mbështetësja: Material polipropilen (PP), ergonomike për mbështetje komode të shpinës.
- Ulësja: E mbuluar me tekstil rezistent ndaj konsumit dhe njollave, me sfungjer të densitetit të lartë.
- Përmasat: 52 cm (gjerësi) x 47 cm (thellësi) x 90 cm (lartësi totale).
- Këmbët: Me tuba çeliku Ø25mm ose ekuivalent, me kapëse plastike kundër rrëshqitjes.
- Ngjyra: Struktura metalike gri ose e zezë, ulëse me ngjyra sipas kërkesës.
- Përdorimi: Për mjedise arsimore, rezistente ndaj përdorimit intensiv.

Standarti i Referencës: SSH/EN 1729-1 dhe SSH/EN 1729-2 (Mobilje shkollore – Dimensione funksionale dhe kërkesat e sigurisë).

Pamje Ilustrative:




• **Tabelë e zezë për shkrim me shkumës**

- Lloji: Tabelë murale për shkrim me shkumës.
- Materiali i sipërfaqes: Çelik i emaluar ose HPL i zi mat, rezistent ndaj gërvishtjeve.
- Korniza: Alumini anodizuar me qoshe plastike ABS, të rrumbullakosura për siguri.
- Përmasat: Gjatësia 2500–3000 mm, lartësia 1200 mm.
- Mënyra e montimit: Fiksohet në mur me elemente metalike të fshehura.
- Aksesorë: Mbajtëse poshtë për shkumësa dhe fshirëse.
- Ngjyra: E zezë mat, pa reflektime.
- Mirëmbajtja: Pastrim i thjeshtë me fshirëse të butë ose leckë të lagur.

Standarti i Referencës: SSH/EN 14434 (Tabele mësimore - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit).

Pamje Ilustrative:

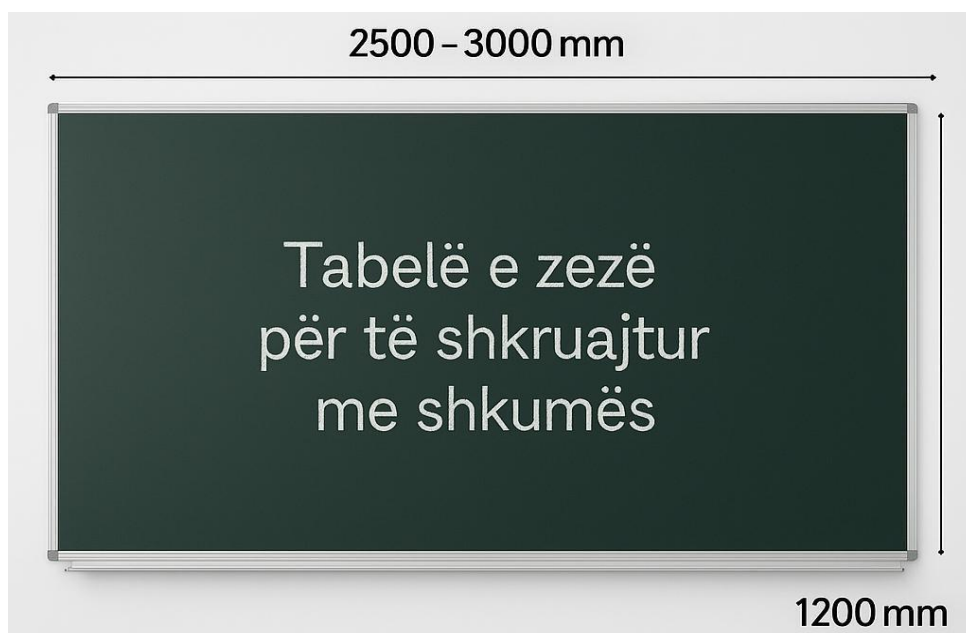


• Tavolinë me dy poste pune për bibliotekë

- Lloji: Tavolinë pune për dy persona.
- Përmasat: 1200 mm (gjerësi) x 650 mm (thellësi) x 750 mm (lartësi).
- Struktura: Metalike, e trajtuar kundër korrozionit, e lyer me bojë elektrostатike.
- Sipërfaqja: Panel melamine 18-25 mm, rezistent ndaj gërvishtjeve dhe lagështisë.
- Korniza: Çelik i profiluar, me kapëse gome në këmbë për stabilitet dhe mbrojtje të dyshemesë.
- Ngjyra: Sipërfaqja ngjyrë druri ose sipas kërkesës, struktura metalike gri ose e zezë.
- Përdorimi: Për zyra, laboratorë ose mjedise mësimore.
- Opsione shtesë: Kanal kabllosh dhe ndarje qendrore për organizim.

Standarti i Referencës: SSH/EN 527-1 dhe SSH/EN 527-2 (Mobilje zyrash – Tavolina – Dimensionet, kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit).

Pamje Ilustrative:

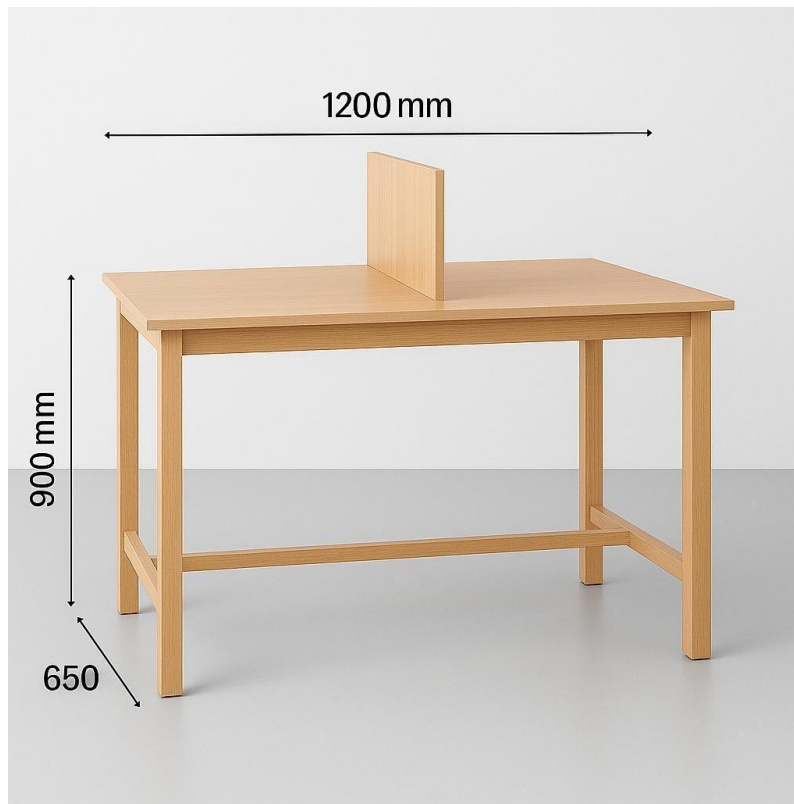

Standarti i Referencës: SSH/EN 14749 (Mobilje për ruajtje - Kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit).

• Raft metalik për ruajtjen e sendeve personale me çelës


- Lloji: Raft metalik / dollap me 6 vende individuale për ruajtjen e sendeve personale.
- Përmasat totale: 450 mm (gjerësi) x 900 mm (thellësi) x 1800 mm (lartësi).
- Struktura: Çelik i galvanizuar ose i lyer me bojë elektrostатike kundër korrozionit.

Specifikemie teknike për mobilim ambjentesh shkolle 9-vjeçare “MARIGO POSIO”

- Dyer: 6 dyer individuale (3 nivele vertikale x 2 kolona), secila e pajisur me bravë dhe çelës unik.
- Trashësia e fletës metalike: 0.6 – 0.8 mm.
- Ventilim: Vrima ventilimi në çdo derë për qarkullim ajri.
- Ngjyra: Gri e çelët (RAL 7035) ose sipas kërkesës.
- Përdorimi: Zyra, shkolla, palestra, ambiente industriale.
- Pajisje shtesë: Etiketë për emër në çdo derë.

Standarti i Referencës: SSH/ISO 9001 për prodhim dhe SSH/EN 14073-2 për qëndrueshmëri dhe siguri.

Pamje Ilustrative:

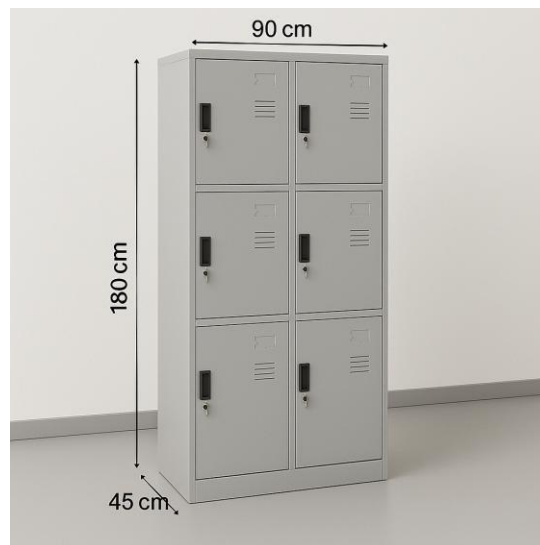

• Stol për dhomë ndërrimi me konstruksion mbajtës metalik

- Lloji: Stol për dhomë ndërrimi, me konstruksion mbajtës metalik dhe varëse për sende personale.
- Përmasat: Gjatësia (L) = 1500 mm, thellësia e ulëses 350–400 mm, lartësia e ulëses 450 mm, lartësia totale me varëse 1700–1800 mm.
- Struktura: Kornizë metalike nga çelik i profiluar, e lyer me bojë elektrostатike për mbrojtje nga korrozioni.
- Ulësja: Letra druri ose panele HPL, rezistente ndaj lagështisë dhe gërvishjeve.
- Varëset: Shufër metalike me grepa të fortë çeliku ose alumini për varjen e rrobave.
- Kapakët e këmbëve: Gome ose PVC për të mbrojtur dyshemenë.
- Ngjyra: Korniza gri ose e zezë, ulësja dhe paneli sipas kërkesës.
- Përdorimi: Palestra, shkolla, ambiente industriale.

Standarti i Referencës: SSH/ EN 16139 (Mobilje për përdorim kontraktual – Kërkesat e forcës, qëndrueshmërisë dhe sigurisë).

Pamje Ilustrative:



- **Tavolinë për laboratorin e fizikës**

- Lloji: Tavolinë pune laboratorike për mësim fizik, me strukturë metalike dhe pajisje të integruara për katër nxënës.
- Përmasat e rekomanduara:
 - Gjatësia: 2400 – 2600 mm
 - Gjerësia: 1200 – 1300 mm
 - Lartësia: 900 mm
- Struktura: Kornizë metalike çeliku e salduar, e trajtuar kundër korrozionit dhe e lyer me bojë elektrostатike.
- Këmbët: Me kapëse gome / PVC kundër rrëshqitjes.
- Sipërfaqja e punës: Panel kompakt HPL rezistent ndaj acidit, bazës, lagështisë dhe gërvishtjeve, trashësia 18–25 mm, me skaje të rrumbullakosura për siguri.
- Komponentët e integruar:
 - 4 njësi furnizimi me energji elektrike (220V) me prizë sigurie dhe çelës.
 - Lavaman i vogël laboratorik me rubinet uji të ftohtë (opsional).
 - Ndriçim lokal laboratorik
 - Sirtarë ose raftë për pajisje dhe materiale.
- Përdorimi: Për eksperimente të fizikës në shkolla dhe universitete.
- Siguria: Prizat me mbrojtje dhe ndërprerës automatik (MCB).

Standarti i Referencës:

- SSH/EN 13150 (Tavolina laboratorike – Kërkesat e siguriës dhe metodat e testimit)
- SSH/EN 61010-1 (Siguria e pajisjeve elektrike laboratorike)
- SSH/ISO 9001 (Cilësia në prodhim)

Pamje Ilustrative:



- **Tavolinë kompjuteri për sallën e informatikës**

- Lloji: Tavolinë pune për përdorim me kompjuter, e përshtatur për ambiente biblioteke ose laboratorë informatike.
- Përmasat e rekomanduara (për një vend pune):
 - Gjatësia: 1000 – 1200 mm
 - Gjerësia: 600 – 700 mm
 - Lartësia: 740 – 760 mm
- Struktura: Kornizë metalike çeliku ose alumin e trajtuar kundër korrozionit, e lyer me bojë elektrostatische.
- Sipërfaqja e punës: Panel druri MDF ose HPL i veshur me melaminë, rezistent ndaj gërvishtjeve dhe lagështisë, trashësia 25 mm, me skaje të mbyllura me kant PVC 2 mm.
- Komponentët opsionalë:
 - Mbajtëse për njësinë qendrore (CPU holder).
 - Kanal kabllor dhe prizë elektrike/USB të integruar.
 - Mbajtëse tastiere me mekanizëm rrëshqitës.
- Përdorimi: Për punë individuale ose grupore me pajisje kompjuterike.
- Siguria: Skaje të rrumbullakosura, materiale të padjegshme ose me rezistencë të lartë ndaj zjarrit.

Standarti i Referencës:

- SSSH/EN 527-1 dhe EN 527-2 (Tavolina pune – dimensionet, kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit)
- SSH/ISO 9241-5 (Ergonomia e pajisjeve të zyrës – Rregullimi i pozicionit të punës)
- SSH/ISO 9001 (Cilësia në prodhim)

,

Pamje Ilustrative:



- **Tavolinë pune drejtori në formë L**

- Lloji: Tavolinë pune për drejtues, me formë L për shfrytëzim maksimal të hapësirës dhe funksionalitet të lartë.
- Përmasat e rekomanduara:
 - Pjesa kryesore: 1600 – 2000 mm (gjatësi) x 800 – 900 mm (gjerësi)
 - Pjesa anësore: 1200 – 1600 mm (gjatësi) x 500 – 600 mm (gjerësi)
 - Lartësia: 740 – 760 mm
- Struktura: Kornizë metalike çeliku ose alumin e trajtuar kundër korrozionit, ose strukturë e plotë prej druri MDF/HDF me forcim të brendshëm.
- Sipërfaqja e punës: Panel druri MDF, HPL ose melamine, rezistent ndaj gërvishtjeve, njollave dhe lagështisë, trashësia 25 – 36 mm.
- Skajet: Të mbyllura me kant PVC 2 – 3 mm ose të rrumbullakosura për siguri.
- Pjesët shtesë: Sirtarë, dollapë anësorë, kanal kabllosh, vrima kalimi kabllosh me kapak.
- Përdorimi: Për zyra drejtuese, ofron hapësirë pune dhe ruajtjeje.
- Ngjyra: Sipërfaqe druri natyral, gri, ose sipas porosisë.

Standarti i Referencës:

- SSH/EN 527-1 dhe SSH/EN 527-2 (Tavolina pune – dimensionet, kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit)
- SSH/ISO 9001 (Cilësia në prodhim)
- SSH/ISO 9241-5 (Ergonomia e pozicionit të punës)



- **Karrige zyre për drejtor dhe nëndrejtor**

- Lloji: Karrige ekzekutive ergonomike për përdorim në zyra drejtuesish.
- Përmasat e përafërta:
 - Gjerësia e sediljes: 500 – 550 mm
 - Thellësia e sediljes: 480 – 520 mm
 - Lartësia e përgjithshme: 1100 – 1250 mm (e rregullueshme)
- Struktura: Kornizë metalike e qëndrueshme, e kombinuar me mekanizëm ngritës hidraulik (gas lift).
- Mbështetësja: E lartë, ergonomike, e mbushur me sfungjer densiteti të lartë, e veshur me lëkurë natyrale ose artificiale premium.
- Sedilja: Me sfungjer densiteti të lartë, e veshur me të njëjtin material si mbështetësja.
- Mbështetëset e krahëve: Të fiksuara ose të rregullueshme, të veshura me material të butë.
- Baza: Me 5 krahë, metal krom ose najlon të fortë, e pajisur me rrota rrotulluese 360°.
- Mekanizmi: Me rregullim të lartësisë dhe animit (tilt), bllokim në pozicione të ndryshme.
- Ngjyra: E zezë, kafe ose sipas porosisë.
- Përdorimi: Për zyra ekzekutive, ofron komoditet dhe mbështetje për përdorim afatgjatë.

Standarti i Referencës:

- SSH/EN 1335-1, SSH/EN 1335-2 dhe SSH/EN 1335-3 (Karrige zyre – dimensionet, kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit)
- SSH/ISO 9241-5 (Ergonomia e pozicionit të punës)
- SSH/ISO 9001 (Cilësia në prodhim)



• **Karrige vizitori për zyrë**

- Lloji: Karrige fikse për vizitorë, me dizajn ergonomik dhe strukturë të qëndrueshme.
- Përmasat e përafërta:
 - Gjerësia e sediljes: 470 – 520 mm
 - Thellësia e sediljes: 450 – 500 mm
 - Lartësia e përgjithshme: 850 – 950 mm
- Struktura: Kornizë metalike çeliku (profil tubolar ose kromuar), e trajtuar kundër korrozionit.
- Mbështetësja: Ergonomike, e mbushur me sfungjer densiteti të lartë, e veshur me material tekstil, rrjetë (mesh) ose lëkurë artificiale.
- Sedilja: E mbushur me sfungjer elastik, e veshur me material të qëndrueshëm dhe rezistent ndaj konsumit.
- Mbështetëset e krahëve: Opsionale, të fiksuara dhe të veshura me material të butë.
- Baza: E fiksuar (jo me rrota), me këmbë kundër rrëshqitjes.
- Ngjyra: E zezë, gri, ose sipas porosisë.
- Përdorimi: Për ambiente pritjeje, salla mbledhjesh dhe zyra.

Standarti i Referencës:

- SSH/EN 16139 (Mobilje për përdorim kontraktual – kërkesat e forcës, qëndrueshmërisë dhe sigurisë)
- SSH/ISO 9241-5 (Ergonomia e pozicionit të punës)
- SSH/ISO 9001 (Cilësia në prodhim)

Pamje Ilustrative:



- **Dollap për ruajtjen e dokumenteve**

- Lloji: Dollap vertikal për ruajtjen e dokumenteve dhe materialeve arkivore.
- Përmasat: 420 mm (gjerësi) x 900 mm (thellësi) x 2200 mm (lartësi).
- Struktura: Çelik i galvanizuar ose panel metalik i lyer me bojë elektrostатike, rezistent ndaj korrozionit.
- Dyer: Dyer me hapje anësore ose rrëshqitëse, të pajisura me bravë sigurie dhe çelësa.
- Raftë të brendshme: 4 – 5 nivele të rregullueshme në lartësi, me kapacitet mbajtës 40–50 kg për raft.
- Ventilim: Vrima ventilimi për qarkullim ajri.
- Ngjyra: Gri e çelët (RAL 7035) ose sipas kërkesës.
- Përdorimi: Zyra, arkiva, institucione publike dhe private.

Standarti i Referencës:

- SSH/ISO 9001 (Cilësia në prodhim)
- SSH/EN 14073-2 (Mobilje për ruajtje – kërkesat e forcës, qëndrueshmërisë dhe sigurisë)
- SSH/EN 14074 (Mobilje për ruajtje – metodat e testimit)



- **Karrige zyre për drejtor dhe nëndrejtor**

- Lloji: Karrige ekzekutive ergonomike për përdorim në zyra drejtuesish.
- Përmasat e përafërta:
 - Gjerësia e sediljes: 500 – 550 mm
 - Thellësia e sediljes: 480 – 520 mm
 - Lartësia e përgjithshme: 1100 – 1250 mm (e rregullueshme)
- Struktura: Kornizë metalike e qëndrueshme, e kombinuar me mekanizëm ngritës hidraulik (gas lift).
- Mbështetësja: E lartë, ergonomike, e mbushur me sfungjer densiteti të lartë, e veshur me lëkurë natyrale ose artificiale premium.
- Sedilja: Me sfungjer densiteti të lartë, e veshur me të njëjtin material si mbështetësja.
- Mbështetëset e krahëve: Të fiksuara ose të rregullueshme, të veshura me material të butë.
- Baza: Me 5 krahë, metal krom ose najlon të fortë, e pajisur me rrota rrotulluese 360°.
- Mekanizmi: Me rregullim të lartësisë dhe animit (tilt), bllokim në pozicione të ndryshme.
- Ngjyra: E zezë, kafe ose sipas porosisë.
- Përdorimi: Për zyra ekzekutive, ofron komoditet dhe mbështetje për përdorim afatgjatë.

Standarti i Referencës:

- SSH/EN 1335-1, SSH/EN 1335-2 dhe SSH/EN 1335-3 (Karrige zyre – dimensionet, kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit)
- SSH/ISO 9241-5 (Ergonomia e pozicionit të punës)
- SSH/ISO 9001 (Cilësia në prodhim)

Pamje
Illustrative:



- **Tavolinë për sallën e mësuesve – 18 persona**

- Lloji: Tavolinë e gjatë modulare ose në formë U/konference për akomodimin e 18 personave.
- Përmasat e rekomanduara:
 - Gjatësia totale: 7200 – 7800 mm (në varësi të modulimit)
 - Gjerësia: 1000 – 1200 mm
 - Lartësia: 740 – 760 mm
- Struktura: Kornizë metalike çeliku ose alumin e trajtuar kundër korrozionit, e lyer me bojë elektrostatische.
- Sipërfaqja e punës: Panel druri MDF ose HPL i veshur me melaminë, rezistent ndaj gërvishtjeve, lagështisë dhe njollave, trashësia 25 – 30 mm, me skaje të mbyllura me kant PVC 2 mm.
- Tipologjia e vendosjes: Në formë drejtkëndore të gjatë ose U sipas hapësirës. Mund të realizohet me 3 – 4 module të bashkuara për transport dhe fleksibilitet.
- Përdorimi: Për mbledhje stafi, trajnime dhe punë të përbashkët.
- Aksesore opsionale:
 - Kanal kabllor dhe dalje elektrike të integruara për laptopë.
 - Mbajtëse për dokumente.
- Siguria: Skaje të rrumbullakosura për shmangie dëmtimesh; materiale të certifikuar të padjeshme ose rezistente ndaj zjarrit (opsionale).

Standarti i Referencës:

- SSH/EN 527-1 dhe SSH/EN 527-2 (Tavolina pune – dimensionet, kërkesat e sigurisë dhe metodat e testimit)
- SSH/ISO 9001 (Cilësia në prodhim)

Pamje
Ilustrative:



- **Tavolinë laboratorike për bio/kimie – 4 nxënës**

- Lloji: Tavolinë pune laboratorike me strukturë metalike dhe komponentë të integruar për punime eksperimentale në biologji dhe kimi.
- Përmasat e rekomanduara:
 - Gjatësia: 1500 – 1600 mm
 - Gjerësia: 1200 – 1300 mm
 - Lartësia: 900 mm (standard laboratorik)
- Struktura: Kornizë metalike çeliku e trajtuar kundër korrozionit, e lyer me bojë elektrostatische; këmbë me kapëse gome / PVC për stabilitet dhe mbrojtje të dyshemesë.
- Sipërfaqja e punës: Pllakë kompakte HPL rezistente ndaj acidit dhe bazave, temperaturave të larta dhe gërvishtjeve, trashësia 25 – 30 mm; skaje të mbyllura hermetikisht për mbrojtje ndaj kimikateve dhe ujit.
- Komponentët e integruar:
 - Lavaman laboratorik me rubinetë uji të ftohtë/të ngrohtë dhe rubinetë gazi për eksperimentet kimike.
 - Kanale kabllorsh dhe prizë elektrike të integruara (220V + USB) për pajisje laboratorike.
 - Hapësirë ruajtjeje me dollap ose sirtarë të mbyllur me çelës për çdo palë nxënësish.
- Përdorimi: Për eksperimente biologjie dhe kimie në shkollë 9-vjeçare, gjimnaze dhe laboratorë profesionalë.
- Siguria: Skaje të rumbullakosura për shmangie dëmtimesh; materiale të padjeshme ose rezistente ndaj flakës (opsionale); elementet elektrike dhe hidraulike të izoluar sipas standardeve të sigurisë.

Specifikime teknike për mobilim ambjentesh shkolle 9-vjeçare “MARIGO POSIO”

Standarti i Referencës:

- SSH/EN 13150 (Mobilje laboratorike – kërkesat e sigurisë dhe performancës)
- SSH/ISO 9001 (Cilësia në prodhim)
- SSH/EN 14727 (Mobilje laboratorike – kërkesat e forcës dhe qëndrueshmërisë)

Pamje Ilustrative:




• Specifikime Teknike për Tavolinë (120 × 65 × 75 cm)

Kategori	Specifikime
Përmasat	Gjatësia: 1200 mm Gjerësia: 650 mm Lartësia: 750 mm
Struktura	Korniza mbajtëse: profil çeliku të ftohtë, seksion katror/drejtëndësh (30×30 mm ose 40×20 mm). Sipërfaqja e metalit: e trajtuar me bojë elektrostatische pluhur epokside me rezistencë ndaj gërvishetjeve, lagështirës dhe konsumimit. Ngjyra standarde: gri, e zezë ose sipas kërkesës së klientit.

Specifikemie teknike për mobilim ambjentesh shkolle 9-vjeçare “MARIGO POSIO”

Pjesa e sipërme (tabla e tavolinës)	Material: pëlhurë druri MDF ose chipboard me cilësi të lartë, e presuar dhe e veshur me melaminë rezistente. Trashësia e tabakës: 18–25 mm. Kornizat anësore të përforcuara me ABS/PVC edge band 2 mm. Ngjyra: dru natyral, e bardhë, ose sipas katalogut.
Këmbët dhe lidhjet	Këmbët me tapa plastike/kauçuku në fund për mbrojtjen e dyshemesë. Lidhjet midis kornizës dhe tabakës të realizuara me vida metalike dhe mbajtëse këndore për stabilitet të lartë.
Karakteristika funksionale	Struktura e qëndrueshme për përdorim të përditshëm në shkolla, zyra, laboratorë. Rezistencë ndaj ngarkesës së shpërndarë deri në 80–100 kg. Montim dhe çmontim i lehtë (vida dhe kapëse standarde).
Standarde dhe siguri	Prodhim sipas SSH/EN 527-1/2/3 (standartet europiane për tavolina pune). Materialet pa substanca toksike, miqësore me mjedisin.

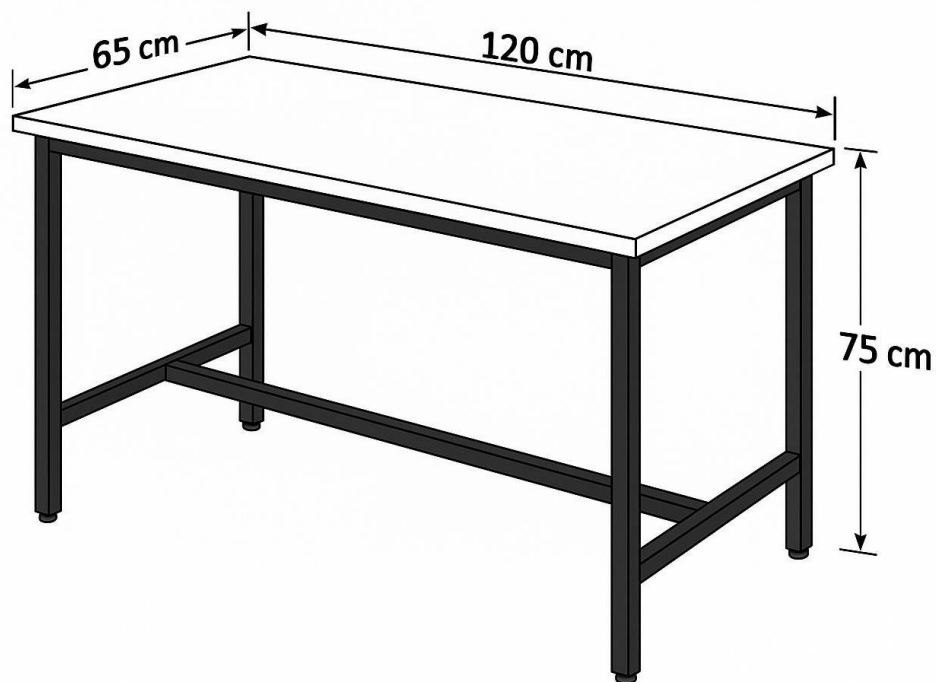

- **Dollap gjysmë i hapur**

Përmasat: afërsisht në module 100 x 400 x 1900 mm. Pjesa e sipërme dollapit duhet të ketë ndarje për vendosjen e objekteve. Raftet të jenë me lartësi të rregullueshme me dyshtemenë.

Pesha që duhet të mbajë rafte është afërsisht 20-25 kg.

Sugjerohet që dollapi të përbëhet nga dy pjesë. Për të dy pjesët e dollapit dy kanatë dyersh rrotulluese 270 °, me ristelë mbrojtëse në mbyllje.

Materiali melaminë ose MDF rezistente ndaj gërvishtjeve shumë përdorimshe dhe e pastrueshme. Trupi, ndarëset e rafteve dhe dyert janë të ngjitura mirë me plastikën nga të dyja anët me 1,0 mm–xokolatura me të paktën 1,5 mm.

Të gjitha bordurat e dyerve, të trupit dhe ndarëset e rafteve janë të veshura nga të gjitha anët me shirit veshës plastik 3 mm.

Pamje Ilustrative:




Hartoi

DERBI-E shpk

Ing. Bexhet Dedja

Bexhet
Dedja



Digitally signed by
Bexhet Dedja
Date: 2025.08.29
15:44:20 +02'00'

