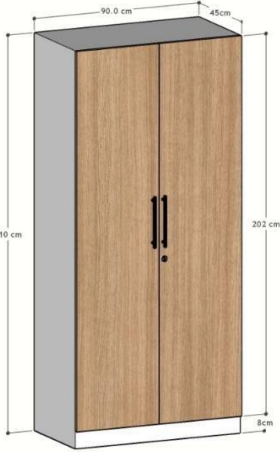
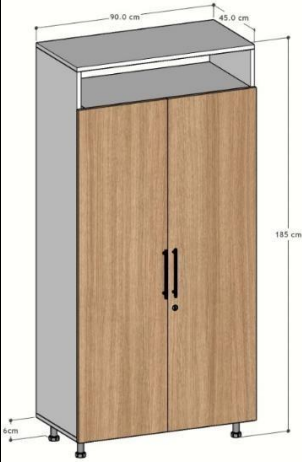



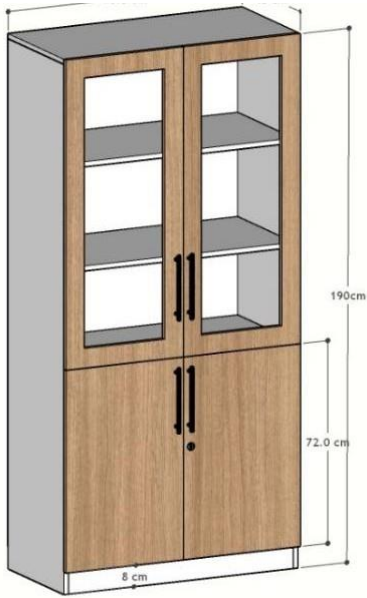
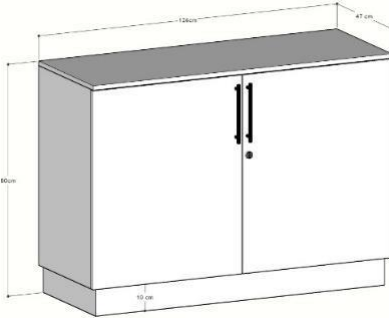
ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tabela e Specifikimeve Teknike për objektin e prokurimit: "Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim"					
Nr.	Emërtimi i artikujve	Përshkrimi i artikujve	Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi)	Foto/skica referuese	Njësia matëse
1	Raft lodrash/mjet esh	Struktura me pllake zdrukthi te melaminuar 18 mm me veshje perimetrale PVC me trashesi 0.8 mm. Brenda saj janë të ndara me rafte për vendosjen e lodrave të fëmijëve. Eshtë funksionale dhe në to mund të vendosen kasone të ndryshëm plastik të mbushura me lodra fëmijësh. Bordet anësore janë të veshura me PVC me trashësi 0.8 mm. Rafti mbështetet mbi këmbë me lartësi 5 cm. Shpina me fibër 3 mm. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	120 x 140 x 60 cm		Copë
2	Tavolinë kopshti drejtkëndore	Materiali i skeletit të jetë me konstrukcion dru ahu i staxhionuar, e përpunuar dhe e frezuar në të gjitha cepat e saj. Suprina e saj me pllakë MDF, me rimeso druri me trashësi 17 mm dhe bordet perimetrale të rrumbullakosur. Tavolina do te jete e lyer me llak transparent. I gjithë montimi bëhet me elementë të fshehur dhe jo të dukshëm. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1729-1:2015: SSH EN 1729-1:2015/AC:2016, SSH EN 1729-2:2023	120 x 80 x 55 cm		Copë

3	Tavolinë kopshti rrethore për 4 fëmijë	Materiali i skeletit të jetë me konstruksion druri ahu i staxhionuar, e përpunuar dhe e latuar në të gjithë perimetrin e saj. Suprina e saj MDF e laminuar me trashësi 18 mm dhe bordet perimetrale të rrumbullakosur në pjesën e sipërme. I gjithë montimi bëhet me elementë të fshehur dhe jo të dukshëm. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1729-1:2015: SSH EN 1729-1:2015/AC:2016, SSH EN 1729-2:2023	80 x 55 cm		Copë
4	Dollap me dy kanata	Materiali i skeletit dhe kanatet do të jetë pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kanateve do të jenë të veshura me PVC me trashësi jo më të vogël se 0.8 mm. Kanatet do të montohen me mentesha me thithje. Sergjenet do jenë prej materiali pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Kanatet të mbyllen me çelës. Pjesa e brendshme të ndahet në minimum 5 (pesë) hapësira me sergjene me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Shpina e mobiljes të jetë fibër 4 mm trashësi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	90 x 45 x 210 cm		Copë

5	Karrige kopshti	Materialet: skelet me konstrukcion dru ahu i staxhionuar, i lyer me ngjyra të ndryshme. Ulësja me pllakë zdrukthi e veshur me sfungjer dhe tapiceri me ngjyra të ndryshme, mbështetësja e karriges e formësuar multistrate (kompesatë shumë shtresore). Të plotësojë kërkesat e standartit EN 1728:2012, EN 1022:2023	55 x 29 x 32 cm		Copë
6	Tavolinë dhome për edukatore	Materiali i suprinës pllake zdrukthi e melaminuar 25 mm, materiali i skeletit pllakë zdrukthi e melaminuar 18 mm. Poshtë suprinës ndodhen dy sirtarë me gjerësi 40 cm dhe lartësi 30 cm. Tavolina mbështetet mbi këmbëza plastike me mundësi regjistrimi. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet nëpërmjet një elementi lidhëz me lartësi 35 cm. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527-2:2016+A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar), SSH EN 13721:2004	75 x 120 x 60 cm		Copë
7	Karrige të thjeshta zyre	Karriget të jenë dizenuar me një stil modern. Me skelet metalik prej tubash çeliku me profil oval 30 x 15 mm, me spesor jo më të vogël se 1.3 cm me lyerje elektrostetike. Në pjesën e brendshme ndodhet një material plastik i cilësisë së lartë. Shpinorja dhe ndenjësja janë material plastik i cilësisë së lartë. Në pjesën e mbrapme kanë një mbulesë prej polietileni. Montohen në skelet metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkure ekologjike. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1335-1:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018			Copë

8	Dollap garderobë për fëmijë	Materiali i gjithë dollapit do të jetë pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 18 mm. Dollapi do të ketë dy kanata me lartësinë 160 cm me hapje 90 gradë me doreza e brava me çelës. Pjesa lart e dollapit është e hapur për vendosjen e çantave dhe objekteve të ndryshme. Në pjesën e brendshme ai është i ndarë në 4 hapësira nëpërmjet 3 sergjeneve. Pjesa e pasme është fibër me spesor 4 mm. I gjithë dollapi mbështetet mbi këmbëza plastike me lartësi 6 cm. Lart dhe poshtë do të ketë shula për fiksimin e kanatit. Trupi, ndarëset për të gjitha pjesët e dukshme do të vishen me PVC 0.8 mm trashësi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	90 x 45 x 185 cm		Copë
9	Tavolinë kopshti ngrënie	Materiali i skeletit të jetë me konstrukcion druri ahu i staxhionuar, e përpunuar dhe e frezuar në të gjitha cepat e saj. Suprina e saj me pllake MDF me rimeso druri me trashësi 17 mm dhe bordet perimetrale të rrumbullakosur. Tavolina do të jetë e lyer me llak transparent. I gjithë montimi bëhet me elementë të fshehur dhe jo të dukshëm. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 1729-1:2015: SSH EN 1729-1:2015/AC:2016, SSH EN 1729-2:2023			Copë

10	Raft për dosje (etazher)	Skeleti dhe sergjenet do jenë prej materiali pllake zdrukthi të melaminuar me trashësi 18 mm. Kapakët janë me material MDF me trashësi 18 mm të borduar me PVC me trashesi 0.8 mm. Xokola do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njejtit material. Poshtë fiankeve do ketë tapa fundore plastike kundër gërvishtjes. Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, do të ketë dy kapakë, që mbyllen me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy hapësira me anë të një sergjene me lartësi të regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur me kapakë xhami (që mund të jenë me ose pa kornizë druri). Hapësira brenda kapakëve të xhamit do ndahet në tre hapësira me anë të sergjeneve që janë të regjistrueshëm sipas nevojës. Dorezat dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali të kromuar. Shpina e mobiljes me fiber 4 mm trashësi. Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015	90 x 45 x 190 cm		Copë
11	Raft për dosje (etazher)	Skeleti dhe kapakët do jenë prej materiali pllake zdrukthi e melaminuar me trashësi 1.8 cm. Xokola do jetë 10 cm e lartë, e mbuluar dhe prej të njejtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjeneve dhe kapakëve të jenë të veshura me material plastik PVC me trashesi 0.8 mm. Poshtë fiankeve do ketë këmbëza me mekanizëm nivelues. Suprina do te jete pllake zdrukthi e melaminuar me trashesi 2.5 cm dhe e borduar me PVC 0.8 mm. Dollapi brenda dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë horizontalisht me anë të një sergjene me lartësi të regjistrueshme dhe në dy pjesë vertikalisht. Kapakët do mbyllen me çelës. Shpina e mobiljes me fibër 4mm. Dorezat dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë mundësisht prej metali të kromuar.	126 x 47 x 80 cm		Copë

		Të plotësojë kërkesat e Standartit EN 16122:2012, EN 16122:2012/AC:2015			
12	Karrige jo statike me krahë mbështetës	Pesha rreth 12 kg, lartësia e shpinores jo më e vogël se 90/107 cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45/52 cm, thellësia jo më e vogël se 44 cm, gjerësia jo më e vogël se 58 cm. Me 5 rrota me bazën plastike me ngjyrë sipas kërkesës së autoritetit kontraktor, pjesa mbështetëse imiton shpinën dhe ka fleksibilitetin e duhur për tu mbështetur, komfort, e veshur me copë ose lëkurë, me regjistrues lartësie për tu ngritur dhe ulur karrigen. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 13351:2020+A1:2022, SSH EN 1335-2:2018			Copë
13	Tavolinë pune + Komodinë	Suprina pllakë zdrukthi e melaminuar me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC 0.8 mm. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Komodina përbëhet nga 3 sirtarë me rrota lëvizëse, materiali pllakë zdrukthi e melaminuar 18 mm, ngjyra të jetë e	Tavolinë pune (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 70 x 72 cm Komodinë me përmasa: 40 x 60 x h-68 cm		Set

		njëjtë me tavolinën. Të plotësojë kërkesat e standartit SSH EN 527-1:2011, SSH EN 527-2:2016 + A1:2019 (EN, e njëvlefshme ose e përditësuar).			
--	--	---	--	--	--

