



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E MIRËMBAJTJES SË OBJEKTEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot

Shkodër, më ____ . ____ . 2026

PROCESVERBAL

Për hartimin dhe miratimin e specifikimeve teknike

Në zbatim të Ligjit nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar, si dhe në zbatim të Urdhrit të Brendshëm të Drejtorit nr. ____, datë ____ . ____ . 2026, "Për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e specifikimeve teknike, testimin e tregut, llogaritjen e fondit limit, hartimin e preventivave, marrjen në dorëzim të mallrave/shërbimeve dhe ndjekjen e zbatimit të kontratave për procedurat e prokurimit publik", Drejtoria e Përgjithshme e Mirëmbajtjes së Objekteve Publike, bazuar në Regjistrin e Parashikimit të Prokurimeve Publike për vitin 2026, hartoi specifikimet teknike të nevojshme për zhvillimin e procedurës së prokurimit me objekt: **"Blerje pajisje dhe mobilimi për kopshte dhe çerdhe"**.

Specifikimet teknike të mëposhtme paraqesin kërkesat minimale të Autoritetit Kontraktor. Operatorët ekonomikë mund të ofrojnë produkte ekuivalente ose me karakteristika teknike më të mira, me kusht që të përmbushin funksionalitetin dhe kërkesat minimale të përcaktuara në këto specifikime.

Hartimi i këtyre specifikimeve teknike është kryer në respektim të parimeve të transparencës, konkurrencës, mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë të operatorëve ekonomikë.

I. SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. Përmbledhje e zërave dhe sasive

Nr.	Emërtimi i pajisjes/orendisë	Njësia	Sasia
1	Tavolinë rrethore druri Ø120 cm për fëmijë	copë	56
2	Karrige druri për fëmijë	copë	336
3	Sete të plota shtrati sipas grupmoshës: 120 × 60 cm / 130 × 70 cm	komplet	76
4	Dollap druri 50 × 50 × 150 cm	copë	39
5	Komplet stol i vogël dhe varëse rrobash për fëmijë	komplet	17
6	Lavatriçe profesionale për çerdhe/kopsht	copë	4
7	Karrige për ambiente administrative	copë	8
8	Tavolinë drejtorie druri për ambiente administrative	copë	4
9	Kompleks lojërash lekundese, rreshqitese dhe ngjitje si ne detaje dhe specifikime >	copë	2
10	Lisharese si ne detaje dhe specifikime	copë	2

2. Kërkesa të përgjithshme

Cilësia dhe gjendja: Të gjitha produktet të jenë të reja, pa dëmtime, pa deformime, pa çarje, pa skaje të papërpunuara dhe të përshtatshme për përdorim institucional.

Siguria për fëmijët: Orenditë e përdorura nga fëmijët të kenë skaje e qoshe të rrumbullakosura, lidhje të fshehura ose të mbrojtura, stabilitet ndaj përmbysjes dhe të mos krijojnë pika kapjeje, prerjeje ose bllokimi të gishtave.

Druri: Dru masiv pishe i tharë dhe i përzgjedhur ose dru tjetër me veti të barasvlershme/më të mira. Lagështia e drurit në dorëzim jo më e madhe se 12%. Sipërfaqe të lëmuara, pa nyje të lira dhe pa ashkla.

Përfundimi: Bojë ose llak me bazë uji, me emetime të ulëta, rezistent ndaj fshirjes së lagësht. Ngjyra miratohet nga Autoriteti Kontraktor. Veshjet në kontakt me fëmijët të plotësojnë EN 71-3 ose ekuivalent.

Aksesorët: Vida, bulona, mentesha, doreza dhe lidhje të qëndrueshme, pa dalje të mprehta. Pjesët metalike të jenë rezistente ndaj korrozionit. Dollapët dhe elementet e larta të kenë mundësi ankorimi në mur.

Tolerancat: Përmasat nominale të mobilieve do të respektojnë tolerancën e përgjithshme ± 10 mm, përveç rasteve kur në specifikimin e artikullit është përcaktuar ndryshe ose kërkohet përshtatje me ambientin. Përmasat, ergonomia, cilësia e përfundimit dhe elementet e tjera të verifikueshme fizikisht kontrollohen, sipas rastit, edhe nëpërmjet mostrave të përcaktuara në pikën 2.1 të këtyre specifikimeve.

Dokumentacioni: Për produktet për të cilat kërkohet dokumentacion teknik, operatori ekonomik paraqet katalogë, skeda teknike, deklarata materialesh, vizatime/skica, udhëzime mirëmbajtjeje dhe/ose dokumente konformiteti, sipas natyrës së produktit dhe kërkesave të Dokumenteve të Tenderit. Për pajisjen elektrike kërkohet markimi CE dhe manuali i përdorimit në gjuhën shqipe ose angleze.

Garancia: Minimumi 24 muaj për mobilet dhe minimumi 24 muaj për lavatriçen, për defekte prodhimi dhe funksionimi normal institucional.

2.1. Kërkesa për paraqitjen dhe verifikimin e mostrave

Për qëllime të verifikimit objektiv të përputhshmërisë së ofertës teknike me kërkesat minimale të këtyre specifikimeve, operatori ekonomik ofertues paraqet mostrat e mëposhtme. Kërkesa për mostra është kufizuar në artikujt dhe elementet për të cilat kontrolli fizik është i nevojshëm për të vlerësuar materialin, përpunimin, përfundimin, stabilitetin, ergonominë dhe/ose aksesorët.

Artikulli	Mostra që paraqitet	Elementet kryesore që verifikohen	Sasia e mostrës
Nr. 1 – Tavolinë rrethore druri Ø120 cm për fëmijë	Mostër e plotë dhe funksionale	Përmasat; materiali; trashësia; stabiliteti; lidhjet; rrumbullakimi i skajeve/qosheve; cilësia e përfundimit dhe aksesorët.	1 copë
Nr. 2 – Karrige druri për fëmijë	Mostër e plotë dhe funksionale	Përmasat dhe ergonomia; materiali; stabiliteti/lëkundja; lidhjet; skajet/qoshet; cilësia e përfundimit; tapa mbrojtëse.	1 copë
Nr. 3 – Sete të plota shtrati	Mostër materiali dhe dokumentim teknik për secilën tipologji	Mostër druri me përfundimin e propozuar; mostër e dyshekut/këllëfit; skicë/vizatim teknik i Tipit A dhe Tipit B.	1 set mostrash për secilën tipologji
Nr. 4 – Dollap druri	Mostër materiali/përfundimi dhe aksesorësh	Materiali dhe trashësia; përfundimi; mentesha; doreza; elementi i ankorimit në mur.	1 set mostrash
Nr. 5 – Komplet stol i vogël + varëse rrobash	Mostër materiali/përfundimi dhe aksesorësh	Materiali; cilësia e përfundimit; grepi/aksesorët; elementet e fiksimit.	1 set mostrash
Nr. 8 – Tavolinë drejtorie druri	Mostër e materialit të syprinës/panelit/rimesos	Lloji dhe trashësia e materialit; rimesoja/përfundimi; cilësia sipërfaqësore.	1 mostër materiali

Për artikujt nr. 6 “Lavatriçe profesionale”, nr. 7 “Karrige për ambiente administrative”, nr. 9 “Kompleks lojërash” dhe nr. 10 “Lisharëse” nuk kërkohet paraqitja e mostrës fizike në fazën e ofertimit. Përputhshmëria e tyre verifikohet nëpërmjet katalogëve, skedave teknike, vizatimeve/skicave, deklaratave/certifikatave të konformitetit, raporteve të testimit dhe dokumentacionit tjetër teknik të kërkuar.

Çdo mostër duhet të jetë e identifikueshme dhe të shoqërohet me të paktën: emërtimin e operatorit ekonomik, objektin/numrin e procedurës, numrin dhe emërtimin e artikullit, si dhe prodhuesin/modelin/kodin, kur aplikohet. Për produktet që realizohen sipas porosisë mund të përdoret shënimi “Produkt sipas porosisë/specifikimeve teknike të Autoritetit Kontraktor”.

Vlerësimi i mostrave kryhet vetëm mbi bazën e kërkesave të publikuara në këto specifikime teknike. Ngjyra konkrete e mostrës nuk përbën element skualifikues në rastet kur specifikimet parashikojnë miratimin e ngjyrës përfundimtare nga Autoriteti Kontraktor gjatë zbatimit të kontratës; në këto raste mostra shërben për verifikimin e materialit, përpunimit dhe cilësisë së përfundimit.

Marrja në dorëzim, identifikimi, ruajtja, administrimi dhe kthimi i mostrave kryhen sipas rregullave të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit dhe legjislacionit në fuqi për prokurimin publik.

3. Specifikimet teknike sipas artikujve

3.1. Artikulli nr. 1 – Tavolinë rrethore druri Ø120 cm për fëmijë

Njësia	copë	Sasia	56
Përdorimi	Aktivitete, ushqim dhe punë didaktike për fëmijë të çerdhes.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Përmasat: Diametri i syprinës Ø1200 mm; lartësia e përfunduar 450 mm. Toleranca e diametrit dhe lartësisë ±10 mm.

Materiali: Syprinë prej druri masiv pishe të ngjitur/laminuar, trashësi minimale 25 mm. Katër këmbë prej druri masiv, seksion minimal 45 × 45 mm.

Konstruksioni: Përforcim perimetral ose kryqëzim nën syprinë për të kufizuar deformimin dhe lëkundjen. Lidhje të forta, pa vida të ekspozuara në zonat e prekjës.

Siguria: Buzë dhe qoshe të rrumbullakosura me rreze minimale 5 mm; këmbë me tapa jo rrëshqitëse dhe jo gërvishtëse; pa vrima ose hapësira që mund të kapin gishtat.

Përfundimi: Sipërfaqe e lëmuar, e mbyllur ndaj njollave dhe e pastrueshme me detergjent neutral; llak/bojë me bazë uji.

Ngarkesa: Tavolina të ruajë stabilitetin dhe integritetin pa çarje ose deformim gjatë përdorimit normal institucional.

Standardet e referencës

EN 1729-1 dhe EN 1729-2 për përmasat funksionale, sigurinë, rezistencën dhe qëndrueshmërinë e mobilieve arsimore; EN 71-3 për veshjet e arritshme nga fëmijët, ose ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Verifikim me matje; kontroll i stabilitetit në dysheme të rrafshët; kontroll vizual i përfundimit, rrumbullakimit të skajeve dhe aksesorëve. Përputhshmëria verifikohet edhe mbi mostrën e paraqitur sipas pikës 2.1 të këtyre specifikimeve.

3.2. Artikulli nr. 2 – Karrige druri për fëmijë

Njësia	copë	Sasia	336
Përdorimi	Ulje e përditshme për fëmijë deri rreth 3 vjeç.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Përmasat orientuese: Ulëse rreth 280×280 mm; lartësi ulëseje 260–280 mm; lartësi totale rreth 500 mm. Përmasat përfundimtare koordinohen me tavolinën $H=450$ mm.

Materiali: Dru masiv pishe i tharë ose dru ekuivalent; ulëse dhe shpinore prej druri, pa MDF dhe pa tapiceri.

Ergonomia: Shpinore mbështetëse me formë të butë; skaj i përparmë i ulëses i rumbullakosur; hapësirë e lirë për këmbët dhe pozicion uljeje i përshtatshëm për grupmoshën.

Konstruksioni: Nyje të përforcuara me kunjë, vida të fshehura dhe/ose ngjitës të përshtatshëm; pa lëkundje. Tapa jo rrëshqitëse në të katër këmbët.

Siguria: Të gjitha qoshet dhe skajet me rreze minimale 5 mm; pa dalje metalike, pa pika prerjeje dhe pa hapësira të rrezikshme për bllokim.

Përfundimi: Llak ose bojë me bazë uji, sipërfaqe e larëshme dhe rezistente ndaj pastrimit të shpeshtë.

Standardet e referencës

EN 1729-1 dhe EN 1729-2; EN 71-3 për veshjet; kërkesat për siguri dhe qëndrueshmëri të EN 16139 mund të përdoren si referencë plotësuese, ose ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Matje e lartësisë së ulëses; kontroll i stabilitetit dhe lëkundjes; kontroll vizual dhe me prekje i skajeve dhe cilësisë së përfundimit; verifikim i koordinimit funksional me tavolinën për fëmijë. Përputhshmëria verifikohet edhe mbi mostrën e paraqitur sipas pikës 2.1 të këtyre specifikimeve.

3.3. Artikulli nr. 3 – Sete të plota shtrati sipas grupmoshës

Njësia	komplet	Sasia totale	76
Përdorimi	Fjetje ditore e fëmijëve në çerdhe	Shpërndarja	Sipas kapacitetit të grupmoshave

Ndarja e tipologjive

Tipi	Grupmosha	Përmasa e fjetjes	Konfigurimi kryesor
A	Deri në 12 muaj	1200×600 mm	Krevat druri me parapet mbrojtës; pa jastëk
B	1–3 vjeç	1300×700 mm	Shtrat i ulët druri; me jastëk të vogël

Kërkesat minimale teknike – Tipi A, deri në 12 muaj

Përbërja e kompletit: Një krevat me strukturë dhe kornizë druri, bazament me ristela, dyshek 1200×600 mm, çarçaf me llastik dhe mbulesë e lehtë. Jastëku nuk përfshihet dhe nuk përdoret për këtë grupmoshë.

Struktura: Dru masiv pishe; krevat me parapet mbrojtës në të katër anët. Elementet vertikale të jenë të lëmuara, të qëndrueshme dhe pa pika kapjeje ose bllokimi.

Parapeti: Hapësirat ndërmjet elementeve vertikale të jenë 45–65 mm. Lartësia dhe konfigurimi i parapetit të parandalojnë daljen ose rrëzimin e fëmijës dhe të përmbushin EN 716-1/2.

Dysheku: Përmasë nominale 1200×600 mm, i përshtatur ngushtë me kornizën, trashësi 80–100 mm, mbështetje uniforme dhe këllëf i heqshëm, i papërshkueshëm nga lagështia dhe i larshëm.

Siguria: Pa elemente të shkëputshme, pa vida të ekspozuara dhe pa hapësira të rrezikshme ndërmjet dyshekut dhe kornizës. Të gjitha skajet të rumbullakosura.

Kërkesat minimale teknike – Tipi B, 1–3 vjeç

Përbërja e kompletit: Një shtrat me strukturë/kornizë druri, bazament me ristela, dyshek 1300×700 mm, një jastëk i vogël dhe një set ndërresash: çarçaf me llastik, këllëf jastëku dhe mbulesë e lehtë ose këllëf i sipërm.

Struktura: Dru masiv pishe; shtrat i ulët që lejon ngjitje dhe zbritje të sigurt nga fëmija. Anësoret mbrojtëse, kur parashikohen, të jenë të rrumbullakosura dhe pa hapësira të rrezikshme.

Dysheku: Përmasë nominale 1300 × 700 mm, trashësi 80–100 mm, sfungjer elastik i ri, pa deformim të përhershëm; këllëf i heqshëm, i papërshkueshëm nga lagështia dhe i larshëm.

Jastëku: Përmasa rreth 400 × 250 mm ose 400 × 300 mm, trashësi e reduktuar, mbushje hipoalergjike dhe këllëf i heqshëm e i larshëm.

Siguria: Skaje të rrumbullakosura, lidhje të fshehura, bazament i qëndrueshëm dhe pa pika kapjeje, prerjeje ose bllokimi.

Kërkesa të përbashkëta për të dy tipet

Tekstilet: Pambuk minimumi 80%, të larshme në minimum 60°C, me ngjyra të qëndrueshme dhe pa pjesë dekorative të shkëputshme. Një komplet individual për çdo shtrat.

Higjiena: Materialet të mos mbajnë erë, të mos çlirojnë fibra të lirshme dhe të lejojnë pastrim/dezinfektim të përsëritur.

Përfundimi: Dru i lëmuar, bojë ose llak me bazë uji, pa substanca të rrezikshme dhe me sipërfaqe të pastrueshme.

Standardet e referencës

EN 716-1 dhe EN 716-2 për krevatet e fëmijëve të Tipit A; EN 1725 për sigurinë, rezistencën dhe qëndrueshmërinë e shtretërve të Tipit B; EN 16890 për dyshekët e krevateve të fëmijëve; EN 71-3 për veshjet e arritshme nga fëmijët, ose standarde ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Kontroll i kompletësisë sipas tipit dhe grupmoshës; matje e kornizës dhe dyshekut; kontroll i parapetit të Tipit A, hapësirave, skajeve, stabilitetit, ajrosjes së bazamentit dhe etiketave të larjes. Shuma e dy tipologjive duhet të jetë 76 komplete; ndarja numerike përcaktohet nga kapaciteti i grupeve.

3.4. Artikulli nr. 4 – Dollap druri 50 × 50 × 150 cm

Njësia	copë	Sasia	39
Përdorimi	Ruajtje e rrobave, materialeve ose sendeve të fëmijëve/personelit.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Përmasat: Gjerësi 500 mm × thellësi 500 mm × lartësi 1500 mm; tolerancë ±10 mm.

Konfigurimi: Një derë dhe minimumi tre raftet të brendshme të përdorshme. Dorezë e rrumbullakosur dhe mentesha të qëndrueshme. Hapja majtas/djathtas sipas planvendosjes.

Materialet: Trup, derë dhe raftet prej druri masiv pishe, trashësi nominale 18–20 mm. Shpinore prej paneli/dërrase druri të qëndrueshme, jo karton i pambrojtur.

Ngarkesa: Çdo raft të mbajë të paktën 15 kg ngarkesë të shpërndarë pa deformim të dukshëm.

Siguria: Mundësi ankorimi mekanik në mur; bazament i qëndrueshëm; qoshe të ekspozuara të rrumbullakosura. Menteshat të kufizojnë rrezikun e kapjes së gishtave.

Përfundimi: Llak/bojë me bazë uji, rezistente ndaj fshirjes së lagësht. Skajet dhe faqet e brendshme të përfunduara njësoj si faqet e jashtme.

Standardet e referencës

EN 14749 për sigurinë, rezistencën dhe qëndrueshmërinë e mobilieve të magazinimit; EN 71-3 për veshjet e arritshme nga fëmijët, ose ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Matje e përmasave; hapje/mbyllje e përsëritur e derës; kontroll i rafteve, menteshave dhe përfundimit; verifikim i setit të ankorimit në mur.

3.5. Artikulli nr. 5 – Komplet stol i vogël dhe varëse rrobash për fëmijë

Njësia	komplet	Sasia	17
Përdorimi	Gardërobë për veshje/zhveshje dhe ruajtje të rrobave të rreth 5 fëmijëve.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Përbërja: Një stol druri me raft të poshtëm për këpucë dhe një varëse muri druri me minimumi pesë grepa të dyfishtë. Elementet të formojnë një komplet të unifikuar.

Stoli: Përmasa rreth $1000 \times 350 \times H300-350$ mm; ulëse prej druri masiv minimumi 25 mm; kapacitet për 4–5 fëmijë; raft i hapur poshtë për këpucë.

Varësja: Gjatësi 800–1000 mm; minimumi pesë pozicione; bazament prej druri masiv; grepa me skaje të rumbullakosura, rezistentë ndaj korrozionit dhe të montuar fort.

Montimi: Varësja të përfshijë sistem fiksimit në mur të përshtatshëm me nënshtresën. Lartësia e montimit përcaktohet për akses të sigurt nga fëmijët.

Siguria: Stoli pa lëkundje, me tapa jo rrëshqitëse; skaje me rreze minimale 5 mm; pa elemente të mprehta ose të shkëputshme.

Përfundimi: Llak/bojë me bazë uji, sipërfaqe e larëshme; ngjyra dhe pamja të koordinohen me mobilet e grupeve.

Standardet e referencës

EN 1729-2 si referencë për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e stolit; EN 14749 për elementet e fiksuar/ruajtjes; EN 71-3 për veshjet, ose ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Kontroll i kompletësisë, përmasave, numrit të grepave, stabilitetit të stolit dhe setit të montimit. Miratohet pozicioni/lartësia e varësës para instalimit.

3.6. Artikulli nr. 6 – Lavatriçe profesionale për çerdhe/kopsht

Njësia	copë	Sasia	4
Përdorimi	Larje e shpeshtë e çarçafëve, peshqirëve dhe tekstileve të institucionit.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Tipi: Lavatriçe me ngarkim frontal, kategori profesionale ose komerciale, e projektuar për cikle të shpeshta dhe jo më pak se 15,000 cikle pune sipas deklaratimit të prodhuesit.

Kapaciteti: Minimumi 8 kg për ngarkesë standarde; vëllim kazani i përshtatshëm me kapacitetin nominal.

Shtrydhja: Shpejtësi maksimale minimumi 1,400 rpm, me kontroll automatik të mosbalancimit.

Programet: Program pambuku, sintetike, delikate, shpëlarje/shtrydhje dhe programe higjienizimi në 60°C, 70°C dhe/ose 80°C. Mundësi programimi ose zgjedhjeje të cikleve të shkurtra profesionale.

Konstruksioni: Kazan i brendshëm prej çeliku inox; derë e fortë me bllokim sigurie; filtër dhe pompë shkarkimi të aksesueshme për mirëmbajtje.

Lidhjet: Furnizim 220–240 V, 50 Hz, njëfazor; lidhje uji dhe shkarkimi me aksesoret bazë. Fuqia e instaluar dhe mbrojtja elektrike të deklarohen nga prodhuesi.

Kontrolli: Ekran ose indikator i qartë i programit dhe kohës; sinjalizim gabimi; mbrojtje nga tejmbushja dhe mbinxehja.

Zhurma dhe dridhjet: Punë e qëndrueshme në shpejtësinë nominale, këmbë të rregullueshme dhe dokumentacion për nivelin e zhurmës.

Shërbimi: Pjesë këmbimi dhe servis i autorizuar ose i dokumentuar; manual përdorimi dhe mirëmbajtjeje; garanci minimumi 24 muaj.

Standardet e referencës

Markim CE; kërkesat e zbatueshme të Direktivës 2006/42/EC, 2014/35/EU dhe 2014/30/EU; EN IEC 60335-1 dhe EN IEC 60335-2-7 ose standarde ekuivalente të zbatueshme për pajisjen e ofruar.

Kriteret e pranimit

Kontroll i etiketës teknike, CE, kapacitetit, programeve dhe dokumentacionit; provë funksionale me furnizim uji, ngrohje, shkarkim dhe shtrydhje; kontroll për rrjedhje dhe dridhje jonormale.

3.7. Artikulli nr. 7 – Karrige për ambiente administrative

Njësia	copë	Sasia	8
Përdorimi	Përdorim pune në zyra administrative.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Tipi: Karrige ergonomike rrotulluese, me mbështetëse shpine, ulëse të tapicuara, bazament me pesë degë dhe rrota.

Rregullimet: Rregullim pneumatik i lartësisë së ulëses; mekanizëm animi ose kontakt i përhershëm; rezistencë e rregullueshme sipas peshës së përdoruesit. Mbështetëse krahësh fikse ose të rregullueshme.

Përmasat orientuese: Lartësi ulëseje e rregullueshme rreth 420–520 mm; gjerësi ulëseje minimumi 460 mm; thellësi e përdorshme minimumi 430 mm.

Materialet: Strukturë metalike/polimer teknik; bazament i qëndrueshëm; shkumë elastike që nuk deformohet; tapiceri tekstili e fortë ose lëkurë ekologjike e pastrueshme.

Kapaciteti: Ngarkesë e deklaruar minimumi 110 kg; rrota të përshtatshme për llojin e dyshemesë.

Ngjyra: E zezë, gri e errët ose ngjyrë tjetër neutrale e miratuar.

Standardet e referencës

EN 1335-1, EN 1335-2 dhe EN 1335-3 për karriget e zyrës; EN 1021-1 dhe EN 1021-2 për ndezshmërinë e mobilieve të tapicuara, kur kërkohet, ose ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Kontroll i përmasave dhe ngarkesës së deklaruar; provë e rregullimit të lartësisë, rrotullimit, animit dhe lëvizjes së rrotave; kontroll i tapicerisë dhe stabilitetit.

3.8. Artikulli nr. 8 – Tavolinë drejtorie druri për ambiente administrative

Njësia	copë	Sasia	4
Përdorimi	Tavolinë pune për drejtorin dhe administratën.	Kategoria	Furnizim i kompletuar

Kërkesat minimale teknike

Përmasat: Gjatësi 1600–1800 mm × thellësi 750–800 mm × lartësi 740–760 mm. Përmasa përfundimtare zgjidhet në përputhje me ambientin.

Materialet: Syprinë prej druri masiv ose panel druri i veshur me rimeso natyrale, trashësi e përfunduar minimumi 30 mm; këmbë dhe strukturë mbajtëse prej druri masiv. Nuk pranohet syprinë MDF e ekspozuar.

Konstruksioni: Strukturë e ngurtë, pa lëkundje; përforcime të fshehura; këmbë me mbrojtëse dysHEMEJE. Hapësirë ergonomike për këmbët.

Organizimi: Minimumi një kalim kabllorsh me kapak; panel modestie frontal. Të përfshihet një komodinë/sirtarierë e lëvizshme me minimumi tre sirtarë, ku sirtari i sipërm mbyllet me çelës.

Përfundimi: Rimeso/dru i lëmuar, llak mat ose gjysmëmat me bazë uji, rezistent ndaj njollave dhe pastrimit. Ngjyra miratohet me mostër.

Ngarkesa: Syprina të mbajë minimumi 60 kg ngarkesë të shpërndarë pa deformim të dukshëm.

Standardet e referencës

EN 527-1, EN 527-2 dhe EN 527-3 për tavolinat e punës; EN 14749 për sirtarierën/komodinën; EN 71-3 për veshjet me bazë uji kur kërkohet, ose ekuivalente.

Kriteret e pranimit

Matje e përmasave; kontroll i stabilitetit, syprinës, kalimit të kabllorëve, sirtarëve dhe çelësve; kontroll i njëtrajtshmërisë së ngjyrës dhe përfundimit.

3.9. Artikulli nr. 9 – Kompleks lojërash

Shënim: Figurat/skicat e bashkëlidhura për kompleksin e lojërave dhe lisharësen janë orientuese për konfigurimin dhe funksionalitetin e kërkuar dhe nuk përbëjnë referencë ndaj një marke, modeli apo prodhuesi të caktuar. Pranohen zgjidhje ekuivalente që plotësojnë kërkesat minimale teknike, funksionale dhe të sigurisë të përcaktuara në këto specifikime.

Kjo strukturë multifunksionale loje është projektuar për ambiente të jashtme dhe kombinon disa aktivitete në një njësi të vetme, duke përfshirë lisharëse, rrëshqitëse, rrjetë ngjitjeje, unaza gjimnastikore dhe mur ngjitjeje. Ajo është e përshtatshme për fëmijë të moshës rreth 3 deri në 12 vjeç dhe mundëson përdorim nga disa fëmijë njëkohësisht, duke nxitur ndërveprimin social dhe lojën aktive.

Struktura kryesore është realizuar me elementë metalikë të qëndrueshëm, të trajtuar për rezistencë ndaj kushteve atmosferike dhe konsumit, ndërsa pjesët funksionale si rrëshqitësja, ulëset dhe panelet janë të prodhuara nga materiale të forta dhe të sigurta për përdorim nga fëmijët. Ulëset e lisharëve janë të varura me zinxhirë metalikë të qëndrueshëm, duke garantuar stabilitet dhe siguri gjatë lëvizjes. Elementët e ngjitjes përfshijnë një rrjetë me litarë të përforcuar, unaza të varura për ushtrime fizike dhe një mur ngjitjeje me kapëse ergonomike, të cilat ndihmojnë në zhvillimin e forcës, koordinimit dhe balancës.

Përmasat e përgjithshme të strukturës janë të organizuara në mënyrë lineare, me gjatësi totale të konsiderueshme dhe lartësi që arrin rreth 190–210 cm, duke siguruar hapësirë të mjaftueshme për aktivitete të ndryshme pa komprometuar sigurinë. Distancat ndërmjet elementëve janë të projektuara sipas standardeve për të shmangur përplasjet dhe për të ofruar liri lëvizjeje.

Nga ana e sigurisë, të gjitha skajet janë të rrumbullakosura dhe materialet janë jo-toksike sipas standartit EN 1176, ndërsa struktura është e qëndrueshme dhe e ankoruar mirë në tokë. Ky kompleks loje kontribuon në zhvillimin motorik, forcimin e muskujve, përmirësimin e balancës dhe koordinimit, duke ofruar një eksperiencë të pasur dhe të sigurt për fëmijët në një ambient argëtues dhe stimulues.

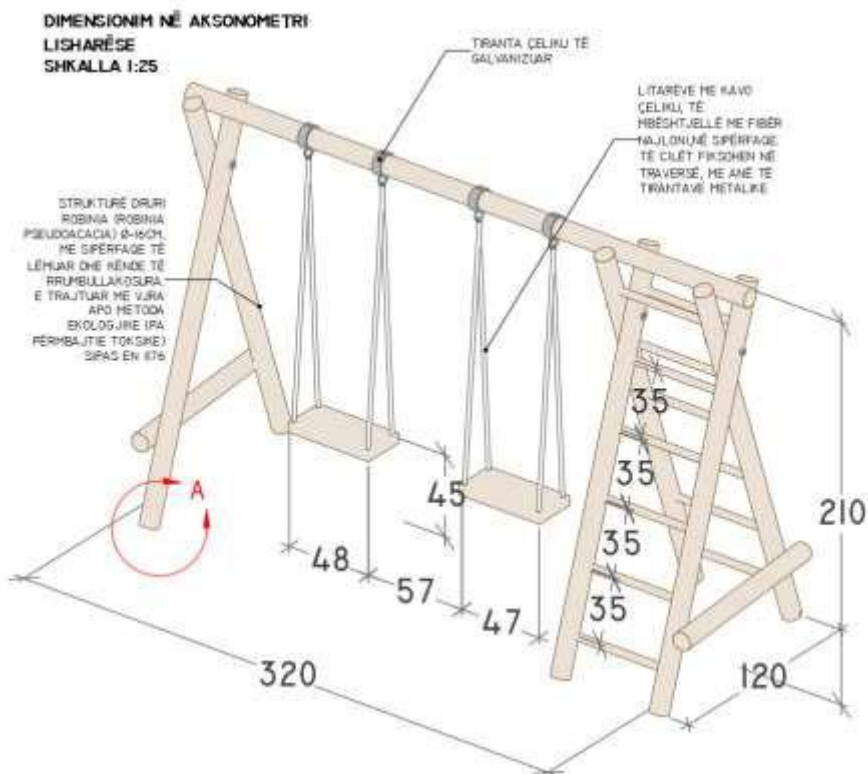


Figura 3-1 Lisharëse

4. Dorëzimi dhe pranimi përfundimtar

Mostrat dhe referenca gjatë zbatimit të kontratës: Mostrat e paraqitura në fazën e ofertimit për artikujt përkatës dhe të vlerësuara si të përputhshme do të shërbejnë si nivel reference për materialin, përmasat, cilësinë e përfundimit, aksesorët dhe karakteristikat e tjera të verifikuara. Për artikujt për të cilët në fazën e ofertimit kërkohet vetëm mostër material/aksesorësh ose nuk kërkohet mostër e plotë, operatori ekonomik fitues, para prodhimit/furnizimit në seri, paraqet për miratim produktin e parë ose mostrën e plotë, kur kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor, pa ndryshuar karakteristikat e ofertës dhe specifikimet teknike të kontratës.

Etiketimi: Çdo produkt ose paketim identifikohet me emërtimin, prodhuesin/furnitorin dhe, kur zbatohet, modelin, numrin serial, vitin e prodhimit dhe të dhënat elektrike.

Kompletësia: Çmimi i furnizimit kuptohet se përfshin të gjithë aksesorët e deklaruar në specifikim, elementet e montimit/fiksimit dhe dokumentacionin e kërkuar.

Mospërputhjet: Produktet me dëmtime, përmasa jashtë tolerancave, materiale të ndryshme nga ato të miratuara ose defekte funksionale zëvendësohen pa kosto shtesë.

Komisioni për hartimin e specifikimeve teknike:

Viktor Sheldija

Aurora Shkjau

Nikoleta Logu