

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORE




RELACION TEKNIK

OBJEKTI:

***Rehabilitimi i segmentit nga Shkolla e Marines
deri te Regina City***

Drejtoria e Urbanistikës

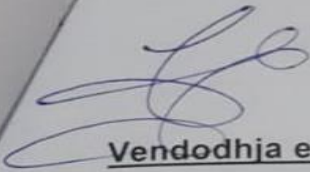

Vendodhja e Objektivit

Objekti që do të zbatohet ndodhet në Lagjen "Uji i Ftohtë", zona e "7 Pallateve", në rrugën "Dhimiter Konomi".

Aktualisht kjo zonë shërben si parkim publik pjesërisht i asfaltuar.



Gjatë viteve të fundit situata në këtë zonë ka qene problematike, sidomos ne sezonin veror, persa i perket siperfaqes se parkimit publik.

Duke marre shkas nga sezoni turistik dhe fluksi i madh ne sezonin veror paraqitet e nevojshme nderhyrja ne kete segment.


Ndërhyrjet

1. Projekti konsiston në vendosjen e shtresave te nevojshme stabilizuese, me trashesi 5 cm, shtrese binder me granil gur kave, 4 cm me makineri.
Mbi keto shtresa do te hidhet asfaltobetoni me granil guri kave, trashesi 4 cm.
Ne perfundim do te kryhet vijezimi i parkimit me bikomponente.



2. Duke qene se siperfaqja e nderhyrjes eshte e konsiderueshme, si edhe pjerresise se terrenit, eshte i nevojshem krijimi i nje muri mbajtes betonarme, ne krahun Perendimor te parkimit, i cili paraqitet edhe ne projektin bashkelidhur.

SEKSIONI TIP 2

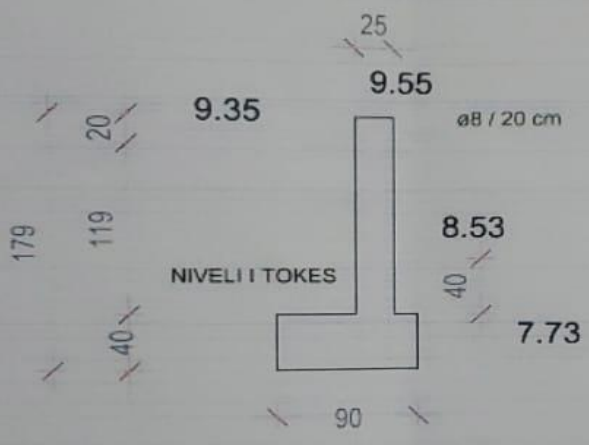

RELACION

TEKNIK

PER PROJEKT ZBATIMI PER OBJEKTIN:

RISHIKIMI I PROJEKTIT TE PARKIMIT PUBLIK NE LUNGOMARE -
BASHKISE VLORE

HYRJE

Projekt – zbatimi bashkangjitur, konsiston ne Fazen e fundit te rehabilitimit te segmentit nga shkolla e Marines deri te Regina City, rehabilitimi i stacioneve te autobuzeve dhe te taksive elektrike.



Kjo zone parashikon shtimin e hapsires se parkimit te taksive elektrike ne rrugen "Akademia e Marines – 7 pallatet".

Ne kete segment parashikohet germimi i shtresave rrugore, mbushje me cakell ne trupin e rruges.

Shtrese me stabilizant $t = 5$ cm.

Bordura betoni $20 * 35$ cm.

Shtrese binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri, si edhe shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri.

zgjidhjen optimale per sistemimin e rrugëve Daut Metushi e Beniamin Nela ne Rajonin 2 te Bashkise Vlore.

Ne fund parashikohet vijezim me shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt).

Pas studimit te gjendjes aktuale si dhe rilevimit topografik nga ana topografëve te Bashkise Vlore eshte realizuar projekti nga ana Drejtorise se Planifikimit dhe te Kontrollit te Territorit te Bashkise Vlore

ORGANIZIMI I PUNIMEVE

Per rikonstrukcionin e rruges eshte parashikuar qe materialet e ndertimit do te prodhohen me guri kave qe gjendet ne guroret e rrethit . Materiali i asfalto betonit do te vije i gatshem nga nyjet me te aferta ne perputhje me kerkesat e projektit

Te gjitha punimet jane parashikuar te kryhen ne perputhje me specifikimet teknike qe i bashkengjiten ketij projekti.

Preventivi i punimeve eshte dhene per te gjithe rrugen .

Ne preventiv jane parashikuar te gjithe zerat e punimeve sipas specifikimeve teknike te keti projekti, çmimet jane marre nga Manuali i teknike te ndertimit, VKM NR. 629 dt. 15.07.2015.

Per te gjitha zerat e punimeve jane bere analizat e prodhimit dhe vendosjes ne veper ne perputhje me organizimin e punimeve, standartet dhe kushtet teknike ne fuqi.

Bashkengjitur ketij raporti jane dhene; specifikimet teknike te punimeve, volumet e punimeve me vleresimet e kostos, dhe preventivi perkates Situacionimi i ketyre punimeve do te behen mbas verifikimit dhe matjes se punimit ne proces verbalin e vecante qe do te hartohet nga drejtuesi i punimeve , kontraktori dhe drejtuesi teknik i punimeve.

Grupi i Projektimit