



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

**SH.A UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE**

**DOKUMENTAT STANDARDE**  
**TË PROCEDURËS SË HAPUR**  
**MALLRA <sup>1</sup>**

**“Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage dhe Rikonstruksion i dhomës së  
Serverave të Ujësjiellës Kanalizime Lushnje. Sh.a”**

VITI - 2020

---

<sup>1</sup>

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

## I NJOFTIMI I KONTRATËS

### Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

#### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri SH.A. Ujësjiellës Kanalizime, Lushnjë  
Adresa Lagja “ 18 Tetori ” Lushnje  
Tel/Fax +355 69 60 46 407  
E-mail [elona.musaj@ukl.al](mailto:elona.musaj@ukl.al)  
Faqja e Internetit [www.ukl.al](http://www.ukl.al)  
Personi pergjegjes: Elona Musaj

#### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesie qeverisjes vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### 1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po  Jo

### Seksioni 2. Objekti i kontratës:

“Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage dhe Rikonstrukcion i dhomes së Serverave të Ujësjiellës Kanalizime Lushnje. Sh.a”.

#### 2.1 Numri i referencës së procedurës: **REF-81731-12-10-2020**

Numri i referencës së lotit – 1: **REF-81737-12-10-2020**

Numri i referencës së lotit – 2: **REF-81742-12-10-2020**

#### 2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

### 2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

**Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër.**

--

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë të cilët do të përfundojnë Marrëveshja Kuadër:** \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

<b>2.6</b>	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
------------	--	--

**2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:**  
SH.A. Ujësjellës Kanalizime Lushnje.

**2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër**

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: **8 821 400 (tetë milion e tetëqind e njëzetë e një mijë e katërqind) Lekë pa TVSH.**
  - a. Loti - 1: **5 885 000 (pesë milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH.**
  - b. Loti – 2: **2 936 400 (dy milion e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e katërqind) Lekë pa TVSH.**
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është \_\_\_\_\_**
3. Burimi i Financimit: **Të ardhurat e Sh.a Ujësjetës Kanalizime Lushnje.**
4. Objekti i kontratës: **“Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage dhe Rikonstruksion i dhomës së Serverave të Ujësjetës Kanalizime Lushnje. Sh.a”.**
  - a. **Loti – 1: “Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage për Ujësjetës Kanalizime Lushnje. Sh.a”.**
  - b. **Loti – 2: “Rikonstruksion i dhomës së Serverave të Ujësjetës Kanalizime Lushnje. Sh.a”.**

## 2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti – 1: 6 (gjashtë) javë**
- **Loti – 2: 5 (pesë) javë**

ose

duke filluar nga / /  me përfundim në / /

### 2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

**Kohëzgjatja në muaj:** ose **ditë:**  (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)

Ose duke filluar nga / /  (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më / /  (dd/mm/vvvv)

## 2.10 Vendi i dorëzimit të objektit tëkontratës:

Në zyrat e Ujësjetës Kanalizime Lushnje Sh.a.

**Adresa:** Lagjia “18 Tetori”, Rruga “Vath Korreshi”, përballë ish-parkut të mallrave, Lushnje.

## 2.11 Ndarja në LOTE:

Po            **X**            Jo           

Nëse po,

## 2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

### 1) Loti – 1:

Objekti: “Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage për Ujësjetës Kanalizime Lushnje. Sh.a”.

Fondi: 5 885 000 (pesë milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH.

### 2) Loti – 2:

Objekti: “Rikonstrukcion i dhomës së Serverave të Ujësjetës Kanalizime Lushnje. Sh.a”.

Fondi: 2 936 400 (dy milion e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e katërqind) Lekë pa TVSH.

**Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për cdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.**

## 2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga   në

## 2.14 Do të pranohen variantet:

Po  Jo

### 2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po  Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po  Jo

**Shenime te tjera**

---

---

---

**2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

### **Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

**3.1 Kriteret e Pranimitsipas shtojcës 9.**

**3.2 Sigurimi i Ofertës<sup>2</sup>:** (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është \_\_\_\_\_ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

### **Seksioni 4 Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës:** E Hapur

<sup>2</sup>Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po  Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

#### 4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **çmimi më i ulët**

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karbonisi dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes se çmimeve.*

*Ose*

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme**

lidhur me rëndësinë: Çmimi   **pikë**

etj.   **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

#### 4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **05/01/2021** Ora: **10:00**

Vendi: **www.app.gov.al**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, **www.app.gov.al****

#### 4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **05/01/2021** Ora: **10:00**

Vendi: **www.app.gov.al**

**Informacioni mbi ofertateparaqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.**

**4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150** (e shprehur në ditë)

**4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Shqip  Anglisht   
Tjetër \_\_\_\_\_

## **Seksioni 5 Informacione plotësuese**

**5.1 Dokumenta me pagesë**(i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po  Jo

*Nëse Po*

Monedha \_\_\_\_\_ Çmimi \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

---

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: **11/12/2020**



**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:**

Emri SH.A. Ujësjiellës Kanalizime, Lushnjë  
Adresa Lagja “18 Tetori ” Lushnje  
Tel/Fax +355 69 60 46 407  
E-mail elona.musaj@ukl.al  
Faqja e Internetit [www.ukl.al](http://www.ukl.al)

**2. Lloji i procedurës se prokurimit: E Hapur – Elektronike**

**3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81731-12-10-2020**

Numri i referencës së lotit – 1: **REF-81737-12-10-2020**

Numri i referencës së lotit – 2: **REF-81742-12-10-2020**

**4. Objekti i kontratës: “Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage dhe Rikonstruksion i dhomës së Serverave të Ujësjiellës Kanalizime Lushnje. Sh.a”.**

a. Loti – 1: “Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage për Ujësjiellës Kanalizime Lushnje. Sh.a”.

b. Loti – 2: “Rikonstruksion i dhomës së Serverave të Ujësjiellës Kanalizime Lushnje. Sh.a”.

**5. Fondi limit : 8 821 400 (tetë milion e tetëqind e njëzetë e një mijë e katërqind) Lekë pa TVSH.**

a. Loti - 1: 5 885 000 (pesë milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH.

b. Loti – 2: 2 936 400 (dy milion e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e katërqind) Lekë pa TVSH.

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

- Loti – 1: 6 (gjashtë) javë

- Loti – 2: 5 (pesë) javë

**7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **05/01/2021** Ora: **10:00**

Vendi: **[www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **05/01/2021** Ora: **10:00**

Vendi: **[www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertesduhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
  - a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipasShtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT(në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
  - b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.
  - c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.
  - ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara nëShtojcën 8.
  - d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitive Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës

dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, tëmbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit \_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv \_\_\_\_\_ orës \_\_\_\_\_”**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarf i që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

## **Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike**

2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.

2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.

2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursimidis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.

2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkëme ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.

2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet sëbashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

## 2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

## Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

### 3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karbonisi dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.*

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

$P_o$  - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$  - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

$P_{k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{min k1}$  Vlera e mëe ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{max k1}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Sqarim:** Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

### 3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigojen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se  $\pm 2\%$  e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

### 3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kurka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

$M_0$  – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

$Z_M$  – Zbritja e Mundshme

$$M_0 = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$Z_M = 85\% M_o$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet  $<Z_M$ ..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

**3.4.** Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

#### **Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës**

##### **4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

##### **4.2 Sigurimi i kontratës**

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

##### **4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar**

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:** Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.



### III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 3: Ftesa për Ofertënë rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratëmbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo tëgjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku tëgjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

## Shtojca 1

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
<b>Çmimi Neto )</b>					
<b>TVSH (%)</b>					
<b>Çmimi Total</b>					

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ ( kërkuar në dokumentat e tenderit )

## Shtojca 2

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje ]

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

## Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### **DEKLARATË**

#### **Për paraqitje Oferte të Pavarur**

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: \_\_\_\_\_; nga Autoriteti Kontraktor: \_\_\_\_\_; me objekt: \_\_\_\_\_; me fond limit: \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: \_\_\_\_\_ që:  
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklaratë dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
  - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
  - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

- a) Ofertuesi ka përgatituroferten e tij në mënyrë të pavarur,pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërëmarrëveshje apo pa rënë dakordme asnjë konkurrent tjetër;  
□
- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqete konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit). □
7. Nëveçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), tëpërmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;  
b) metodat, faktorët ose formulat e përdorur për llogaritjen e çmimit;  
c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,  
d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6. b).

---

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

---

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

### Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

#### FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisësiç përkufizohet në Dokumentatë Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

..... [Jep adresën e saktë]

Përpara

.....  
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese \_\_\_\_\_

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

#### Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

## Shtojca 5

### LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

### KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula



## Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### **DEKLARATËMBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TË LËVRIMIT**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e \_\_\_\_\_ të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të lëvrimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

## Shtojca 7

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik ]

### **DEKLARATË** **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku

zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr.9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1,2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

\_\_\_\_\_

Vula

## Shtojca 8

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.

- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP<sup>3</sup>.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi

<sup>3</sup> Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë.

aktiv).

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomiksi më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_**

**Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_**

**Vula \_\_\_\_\_**

## Shtojca 8/1

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

### DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Nërastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

## Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### LOTI – 1

## **Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage për Ujësjetës Kanalizime** **Lushnje. Sh.a.**

### **1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimine ofertës, (nëse është zbatueshme) sipas Shtojcës 4;*
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

I përcaktuar në Kriteret e Përgjithshme të Pranimi/Kualifikimit.

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore/Vërtetim të gjeneruar dhe vulosur me anë të një procedure automatike nga një sistem elektronik, për xhiron mesatare vjetore të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej jo më pak se 40% të fondit limit për Lotin Nr.1

*(Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për disa lote ose të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij financiar - ekonomik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon).*

**2.2.2** Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2020, pranë njësive vendore ku operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin e tij.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej 40 % të fondit limit të vënë në dispozicion për Lotin Nr.1

Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:



- a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror dhe faturat tatimore ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

### **OSE**

- b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

*(Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për disa lote ose të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij teknik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon).*

### **2.3.2** Operatori Ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë **Certifikatat ISO ose ekuivalentin e tyre**, të vlefshme si më poshtë:

- ISO 9001:2015 ose të përditësuar “Sistemi i menaxhimit të cilësisë”;
- ISO 18001-2007 ose 45001:2018 “Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë”
- ISO 27001:2013 ose të përditësuar “Për menaxhimin e sigurisë së informacionit”.

### **2.3.3** Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi / Distributori për paisjet e mëposhtme:

- Server
- Storage
- Backup
- Switch
- Firewall
- Per sistemin AL-Billing

Në autorizimin e prodhuesit duhet të jenë të shënuar: emri i prodhuesit, emri i personit të autorizuar nga prodhuesi, të dhëna mbi kompaninë si: numri i telefonit të prodhuesit, adresë, e-mail.

Ne rast se paraqitet autorizim distributori duhet të provohet lidhja midis prodhuesit dhe distributorit nëpërmjet një dokumenti zyrtar të vlefshëm (kontratë, certifikatë, deklaratë... etj).

### **2.3.4** Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë ku merr përsipër instalimin dhe konfigurimin e sistemit egzistues AL-Billing

### **2.3.5** Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë ku merr përsipër se paisjet janë të reja dhe jo të përdorura.

- 2.3.6** Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë ku merr përsipër transportimin e mallrave objekt prokurimi, me automjetin/automjetet e tij për transport mallrash.
- 2.3.7** Operatori ofertues duhet të paraqesë katalog për çdo produkt, ku në katalogët përkatës të jetë specifikuar produkti që është paraqitur në ofertë dhe specifikimet teknike, ku të gjejnë pasqyrim parametrat teknikë të produktit (shih specifikimet teknike).
- 2.3.8** Operatori ekonomikë duhet të kenë të punësuar në stafin e tij inxhinierë të kualifikuar, në fushën objekt prokurimi për realizimin me cilësi të kontratës, konkretisht jo më pak se:
- 1 (një) IT në staf me kontratë pune dhe diplomë informatike;
  - 1 (një) IT me master shkencor në sigurinë e informacionit;
  - 1 (një) Specialist të çertifikuar nga prodhuesi për Sisteme backup që do të ofertojë Operatori Ekonomik;
  - 1 (një) Specialist të çertifikuar nga prodhuesi për pajisjen switch që do të ofertojë Operatori Ekonomik;
  - 1 (një) specialist të çertifikuar nga prodhuesi për pajisjen firewall që do të ofertojë Operatori Ekonomik;
  - 1 (një) specialist të network që do të ofertojë Operatori Ekonomik;
  - 1 (një) Inxhinier të çertifikuar me diplomën APMR (Project Manager);
  - 1 (një) inxhinier të çertifikuar për virtualizim kompjuterik;
  - 1 (një) inxhinier të çertifikuar për auditor database.

***Për të vërtetuar këtë pikë, duhet të paraqitet:***

- ***Për inxhinierët:*** Diplomë inxhinierike, Kontratë Pune, CV, Certifikatat përkatëse të lëshuara nga institucionet kompetente kombëtare/ndërkombetare, ose çdo certifikatë apo dëshmi e lëshuar për inxhinierin nga kompania/kompanitë prodhuese të sistemeve që do të instalohen dhe Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore sipas formularit E/Sig-25
- ***Për specialistët ose teknikët:*** Kontratë Pune, CV, Certifikatat përkatëse të lëshuara nga institucionet kompetente kombëtare/ndërkombetare, ose çdo certifikatë apo dëshmi e lëshuar për specialistin ose teknikun nga kompania/kompanitë prodhuese të sistemeve që do të instalohen dhe Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore sipas formularit E/Sig-25

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

## Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### LOTI – 2

## **Rikonstrukcion i Dhomës së Serverave të Sh.a Ujësjetës Kanalizime** **Lushnje Sh. a.**

### **1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT**

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.**

**Nëçdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimine ofertës, (nëse është zbatueshme) sipas Shtojcës 4;*
- ç. Deklaratëmbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1. Kapaciteti ligjor/profesionali operatorëve ekonomikë:**

Sipas kriterëve të përgjithshme të pranimit të kualifikimit.

### **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore/Vërtetim të gjeneruar dhe vulosur me anë të një procedure automatike nga një sistem elektronik për xhiron mesatare vjetore të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej jo më pak se 40% të fondit për Lotin Nr. 2.

*(Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për disa lote ose të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij financiar - ekonomik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon).*

**2.2.2** Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2020, pranë njërive vendore ku operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin e tij.

### **2.3 Kapaciteti teknik:**

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për punët e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej 40 % të fondit limit të vënë në dispozicion për Lotin nr. 2.

Kjo duhet të vërtetohet me dokumentacionin si më poshtë:

- c. Kur punët e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror dhe faturat tatimore ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të punëve të kryera.

**OSE**

- d. Kur punët e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të punëve të kryera.

*(Përsa më sipër, nëse ofertuesi aplikon për disa lote ose të gjitha lotet, rrjedhimisht duhet të kujdeset që vlera për punët e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, të arrijë të plotësojë vlerën e kërkuar për aq lote sa aplikon, në mënyrë që të arrijë të provojë kapacitetin e tij teknik për mundësinë e realizimit me sukses të të gjitha loteve ku aplikon).*

**2.3.2** Operatori Ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë Certifikatat ISO **ose ekuivalentin e tyre** si më poshtë:

- ISO 9001:2015/ ose të përditësuar “Sistemi i menaxhimit të cilësisë”;
- ISO 18001-2007 ose 45001:2018 “Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë”
- ISO 27001:2013 ose të përditësuar “Për menaxhimin e sigurisë së informacionit”.

**2.3.3** Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë Autorizim Prodhuesi / Distributori për paisjet e mëposhtme:

- Kabinetet dhe aksesoret
- Sistemi CCTV
- Sistemi i Monitorimit dhe Menaxhimit (BMS);
- Sistem Detektim dhe Dhuarje Zjarri;
- U.P.S. (Burimi i Panderprere i Energjisë)

Në autorizimin e prodhuesit duhet të jenë të shënuar: emri i prodhuesit, emri i personit të autorizuar nga prodhuesi, të dhëna mbi kompaninë si: numri i telefonit të prodhuesit, adresë, e-mail.

Ne rast se paraqitet autorizim distributori duhet të provohet lidhja midis prodhuesit dhe distributorit nëpërmjet një dokumenti zyrtar të vlefshëm (kontratë, certifikatë, deklaratë... etj)

**2.3.4** Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë ku merr për se paisjet janë të reja dhe jo të përdorura.

**2.3.5** Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë ku merr përsipër transportimin e të gjitha materialeve të nevojshme, për realizimin e kontratës me automjetin/automjetet e tij për transport mallrash.

**2.3.6** Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar mesatarisht të paktën 8 (tetë) punonjës, të pasqyruar në listëpagesat e shoqërisë për 3 muajt e fundit (shtator 2020; tetor 2020; nëntor 2020). Në lidhje me këtë pikë duhet të paraqitet:

- *Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ose nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore ku te specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën perkatese.*
- *Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore sipas formularit E/Sig-25 për periudhën e mësipërme.*

**2.3.7** Operatori Ekonomik ofertues duhet ketë pjesë të stafit të tij, minimalisht punonjësit si më poshtë:

- 1 (një) Inxhinier mekatronik
  - 1 (një) Inxhinier elektrik,
  - 1 (një) Inxhinier elektroteknik,
  - 1 (një) IT informatike
  - 1 (një) IT me master shkencor në sigurinë e informacionit,
  - 1 (një) Inxhinier per sistemet CCTV,
  - 1 (një) Inxhinier BMS,
  - 1 (një) Inxhinier per UPS
- 
- 1 (një) Inxhinier të çertifikuar me diplomën APMR (Project Manager)
  - 1 (një) Specialist të network me diplomën perkatese
  - 1 (një) Inxhinier me licencë për kategorinë 4C
  - 1 (një) Inxhinier me licencë për kategorinë 10C
  - 1 (një) Inxhinier me licencë për kategorinë 10E
  - 1 (një) Inxhinier me licencë kategoriale NP11
  - 1 (një) Inxhinier me licencë për kategorinë NS14

***Për të vërtetuar këtë pikë, duhet të paraqitet:***

***Për inxhinierët:*** *Diplomë inxhinierike, Kontratë Pune, CV, Certifikatat përkatëse të lëshuara nga institucionet kompetente kombëtare/ndërkombetare, ose çdo certificate apo deshmi e lëshuar për inxhinierin nga kompania/kompanitë prodhuese të sistemeve që do të instalohen,dhe Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore sipas formularit E/Sig-25*

***Për specialistët ose teknikët:*** *Kontratë Pune, CV, Certifikatat përkatëse të lëshuara nga institucionet kompetente kombëtare/ndërkombetare, ose çdo certificate apo deshmi e lëshuar për specialistin ose teknikun nga kompania/kompanitë prodhuese të sistemeve që do të instalohen, dhe Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore sipas formularit E/Sig-25*

**2.3.8** Operatori Ekonomik ofertues për secilin nga zërat duhet të paraqesë skemat e detajuara se si do të bëhen instalimet në përmasa reale për të evituar cdo lloj problematike që mund të lindë për arsye hapësire, apo mosfunksionimi të sistemit.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

## Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

#### LOTI – 1

#### Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage për Ujësjiellës Kanalizime Lushnje. Sh.a.

NR.	EMËRTIMI I MATERIALIT	NJËSIA	SASIA
	<b>LOTI NR. 1</b>		
1.	Server me dy procesorë	Copë	2
2.	Sistem Storage Qëndror	Copë	1
3.	Backup appliance me software përkatës	Set	1
4.	Switch L3 me 24 porta	Copë	1
5.	Router Firewall	Copë	1
6.	Shërbimet e implementimit dhe migrimit të të dhënave	Copë	1

#### 1 - Server me dy procesorë

2 Copë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	10000 Pikë (secili CPU)
Numri i Procesoreve	2 (dy) jo më pak se 8 core secili, min 2.0GHz
“RAM”:	32 GB, min. DDR4 2666 MHz, ECC
RAM i suportuar “Supported RAM”:	Serveri te suportoje deri ne 24 module memorje me frekuence deri ne 2666 MHz
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	2 (dy) x 300GB SAS12G Sistemi në RAID 1
Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:	SAS 12Gbps
“Disk Subsystem Controler”:	Serveri duhet te kete kontrollor fizik me nderfaqe minimumi SAS 3.0 me shpejtesi 12 Gbps dhe memorje cache 2 GB
Karta Grafike “Graphics”:	Kartë Grafike e Integruar; Min. 1 (nje) Portë



	VGA.
<b>“Slots”:</b>	Serveri te kete te pakten 3 (tre) PCIe 3.0 x8 slote dhe 2 (dy) x16 slote per zgjerueshmeri.
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Portat e Komunikimit “Ports”:</b>	jo me pak se 2 (dy) porta USB ne pjesen e perparme, 1 (nje) USB 3.0 brenda ne server, jo me pak se 2 (dy) porta USB 3.0 ne pjesen e pasme te serverit.
<b>Rrjeti “Networking”:</b>	Serveri te kete te perfshire te pakten 1 (nje) karte rrjeti me 2 (dy) porta 10 GBASE-T dhe 2 (dy) porta 1000 BASE-T.
<b>Sistemet Operative të Suportuar “Suported O.S.”:</b>	Microsoft Windows Server 2012R2, 2016; Red Hat Enterprise Linux 6.9 dhe me lart, 7.3 dhe me lart; SUSE Linux Enterprise Server 12SP2 dhe me lart; VMware ESXi 6.0U3, 6.5; Ubuntu 16.04 LTS; Citrix XenServer 7.1 dhe me lart;
<b>Ushqimi “Power Supply”:</b>	Serveri duhet te kete 2 (dy) hot plug power supply me kapacitet minimum 800-watt secila dhe mundesi power supply redundante.
<b>AKSESORËT</b>	
<b>Kabëll “Power Cord”:</b>	2 (dy) copë, European
<b>Shina “Rails”:</b>	Serveri te kete shina per montimin ne rack
<b>GARANCIA</b>	
<b>Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:</b>	1 Vit

## 2 - Sistem Storage Qendror

**1 Copë**

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net</b>	6500 Pikë
<b>Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:</b>	
<b>Numri i Procesoreve</b>	1 (dy) jo më pak se 6 core, min 2.2GHz
<b>“RAM”:</b>	8 GB, min. DDR4 2133 MHz, ECC
<b>RAM i suportuar “Supported RAM”:</b>	Storage duhet te suportoje deri ne 128GB RAMme frekuence deri ne 2133 MHz
<b>Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:</b>	4 (dy) x 8TB3.5” ose 2.5” SAS/SATA 12Gbps
<b>Sasia e Hard Disk te suportuara:</b>	Min. 16 x SAS 12Gb/s or SATA 6Gb/s for

	3,5"/2,5"
<b>RAID Controller:</b>	Te pakten 2 (dy) kontrollera Active-Active Controllers me "redundancy" dhe "hot" replacement. Mbrojtje e cache te kontrollerit me bateri ne flash memory me mundesine "hot swap" Mundesia per te servisuardhezevendesuar cache e kontrollerit pa e hequrkontrollerinngapunadhe pa e fikursistemin.
<b>Ekspansioni/Shkallezimi "Scalability:</b>	Storage duhet te suportojte te pakten 10 Expansion Shelves me nje numer total prej te pakten 200; dhe kapacitet total prej 2PB Te kete te pakten 2x12Gbps SAS (SFF-8644) per ekspansion. Storage duhet te jete i afte te lidhje sirtare me HDD/SSD nga prodhues te ndryshem.
<b>"Disk Subsystem Controler":</b>	Konfigurimi duhet te suportojte instalime konkurente me te pakten deri ne 26 HDD SAS 2.5" me funksionin hot swap. Storage duhet te suportojte HDD dhe SSD nga prodhues te ndryshem me nderfaqen.
<b>"Slots":</b>	4 slots for optional host cards Slot 1: Optional host cards for 16Gb X 4 ports Fibre Channel, or 10Gb X 4 ports iSCSI, or 1Gb X 4 ports iSCSI card; Slot2: 10Gb X 4 ports iSCSI, or 1Gb X 4 ports iSCSI card.
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
<b>Portat e Komunikimit "Ports":</b>	Min. 2 xUSB 3.0 Min. 1xUSB 2.0
<b>Rrjeti "Networking":</b>	Serveri te kete te perfshire te pakten 1x RJ-45 1 GbE 2x RJ-45 10 GbE
<b>Funksionet e Backup</b>	Snapshots (at least 4096) Time Machine Backup to USB Snapshot Replication Rsync Real Time File Level Replication Amazon S3 Backuo Cloud Sync: Google Drive, Windows OneDrive, Dropbox
<b>Backup i Klienteve "Client Backup":</b>	Backup Software te perfshire per 100 kliente
<b>Ushqimi "Power Supply":</b>	Serveri duhet te kete 2 (dy) hot plug power suppy me kapacitet minimum 750-watt secila dhe mundesi power supply redundante.

<b>AKSESORËT</b>	
Kabëll "Power Cord":	2 (dy) copë, European
Shina "Rails":	Serveri te kete shina per montimin ne rack
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

### 3 - Backup appliance me software përkatës

**1 Copë**

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	1000 Pikë
Numri i Procesoreve	1 (dy) jo më pak se 2 core, min 1.8GHz
"RAM":	8 GB, min. DDR4 2133 MHz, ECC
RAM i suportuar "Supported RAM":	Serveri te suportoje deri ne 32GB RAM me frekuece deri ne 2133 MHz
Madhësia e Hard Diskut "HDD Size":	4 (katër) x 1TB 3.5" ose 2.5"
Shpejtësia e Hard Diskut "HDD Speed":	12Gbps
Sasia e Hard Disk te suportuara:	4 copë 3.5" ose 2.5"
"Disk Subsystem Controler":	Single-Controller NAS System, RAID 0,1, 5, 10,max 32GB RAM
<b>KOMUNIKIMI &amp; MENAXHIMI</b>	
Portat e Komunikimit "Ports":	jo me pak se 2 (dy) porta USB 3.0 ne pjesen e pasme te serverit. 4 Porta Ethernet RJ45
Rrjeti "Networking":	Serveri te kete te perfshire te pakten 2-porta GbE BASE-T,
Funksionet e Storage	LVM5: 4096 LUNs (max), 64HDDs in one RAID group, local cloing, volume snapshot (4096 snapshots/system, 64 snapshots/LUN, 64 LUNs), remote-replicaiton, thin-provisioning,
<b>AKSESORËT</b>	
Ushqimi "Power Supply":	Storage duhet te kete ushqyes 220v.
Kabëll "Power Cord":	Po, European
<b>GARANCIA</b>	
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

<b>KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE</b>	
<b>NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE</b>	
Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	≥ 24
Porta SFP	2 x 10 Gb SFP
Porta Uplink (baker/fiber) 100/1000Mbps SFP Slots	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19" Rack Mountable
<b>HYRJE "INPUT"</b>	
Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz
<b>PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI</b>	
Switching Capacity	≥ 160 Gbps
Throughput	≥ 95 Mpps
Flash Memory	512 MB
RAM	2 GB
Jumbo Frame	Opsionale
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Opsionale
<b>STANDARDET</b>	
IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-TX	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Opsionale
IEEE 802.3ad - Agregim Linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control	Po
IEEE 802.1p - QoS classification	Opsionale
IEEE 802.3af - PoE	Opsionale
IEEE 802.3at - PoE	Opsionale
Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po
<b>QUALITY OF SERVICE</b>	
Priority Queues	Po
Queue Scheduling	SP, WRR

VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN ID	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 për klientët	Po
Dynamic ARP inspection (DAI)/ Dynamic ARP Protection (DAP)	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Po
Routimi	Statik/ Dinamik, BGP, OSPF, ARP, IGMPv1/v2/v3
SIGURIA	
Access Control List	L2 - L4
TCP/UDP Ports	Po
Protokollin DSCP / DiffServ	Po
Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1
Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast
MENAXHIMI	
Web-based GUI dhe CLI.	Po
RS-232 Console / RJ-45 Console	Po
Telnet, SSH	Po
Monitorim të CPU	Po
SNTP/ NTP	Po
Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web
Ekran LED	Opsionale
SNMP v1/v2c/v3	Po
SYSLOG	Po
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit

## 5 - Router Firewall

1 Copë

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
PERFORMANCA	
Firewall throughput	<b>min. 26 Gbps</b>
Firewall IMIX	<b>min 9 Gbps</b>

VPN throughput	<b>min 2.6 Gbps</b>
IPS throughput	<b>min 5.2 Gbps</b>
NGFW (IPS + App Ctrl) max.	<b>min 4.4 Gbps</b>
Concurrent connections	<b>min 17'000'000 lidhje</b>
Licensed Users	<b>pa kufizim</b>
<b>NDERFAQET FIZIKE</b>	
Storage (local quarantine/logs)	<b>Integrated SSD</b>
Ethernet interfaces (fixed)	<b>8GbE copper (incl. 2 bypass pairs) 2x10 GbE SFP+</b>
No of Flexi Port slots	<b>2</b>
IO Ports	<b>2 x USB 3.0 1 x Micro USB 1 x USB 3.0 1 x COM (RJ45) 1 x IPMI 1 x HDMI</b>
Display	<b>Multi-Function LCD module</b>
Power Supply	<b>Internal auto-ranging 100-240VAC, 50-60 Hz</b>
<b>OPSIONET E SIGURISE</b>	
Synchronized Security	<b>Full Guard License</b>
Active Sync Capability	<b>Po</b>
Unified Firewall Rules	<b>Po</b>
Intrusion Prevention System	<b>Po</b>
Security Heartbeat	<b>Po</b>
Advanced VPN Technologies	<b>Clientless HTMLP, RED (Remote Ethernet Device)</b>
Application Control and QoS	<b>Po</b>
Advanced Threat Protection	<b>Multi-layer protection, emergency response</b>
User and Group Policy	<b>Enterprise-level Secure Web Gateway</b>
Zero-Day Protection	<b>Po, Crypto Guard Protection</b>
Deep Learning Technology	<b>Po</b>
Message Transfer Agent	<b>Po, automatically queue server events</b>
Email Encryption	<b>Po, infrastructure trust, password based encryption</b>
Live Anti-Spam	<b>Po, Spam campaigns, phishing attacks, malicious attach.</b>
Self-serve Quarantine	<b>Po, Direct control over spam quarantine</b>
Data Loss Prevention	<b>Po, Policy-based automatic encryption trigger</b>
Endpoint Synchronization	<b>Real time Server-Firewall synchronization</b>
Data Loss Prevention	<b>Po, Policy-based automatic encryption trigger</b>
<b>SPECIFIKIMET FIZIKE</b>	
Temperaturat e Operimit	<b>0-40°C</b>
Çertifikimet	<b>CE, CB, UL, FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS</b>
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	<b>1 Vit</b>

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

### **KUJDES**

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

**SPECIFIKIMET TEKNIKE****LOTI – 2****Rikonstrukcion i Dhomës së Serverave të Sh.a Ujësjetës Kanalizime**  
**Lushnje Sh. a.**

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

**KUJDES**

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

**1. Hyrje**

---

Qellimi i këtij projekti është ristrukturimi i dhomes se serverave te Ujesjetes Kanalizime Lushnje, ne menyre qe kjo dhome te krijojë kushtet operacionale per mirefunksionimin e paisjeve dhe uljen e kohes joproduktive te paisjeve.

Ne kete projekt, jane parashikuar komponentet te cilat jane vleresuar si me te domosdoshme per te realizuar qellimin e permendur me lart. Brenda kesaj dhome serverash do te alokohen te gjitha paisjet e IT te institucionit, duke qenderzuar ne kete menyre sherbimet si edhe duke garantuar vijueshmerine e ketyre sherbimeve ne nje ambjent qe garanton parametrat operacional.

**2. Te Dhenat e Ambjentit**

---

Ambjenti ku do te realizohet dhoma e serverave, eshte nje dhome me dimensionet 3 x 2m, lartesi 2.8m deri ne tavan. Dhoma ka nje dere me hapje nga jashte dhe gjeresi dere 90cm.

Me poshte jepet nje planimetri e ambjentit ku do te ndertohet dhoma e serverave, si edhe plan vendosja e paisjeve ne dhome.



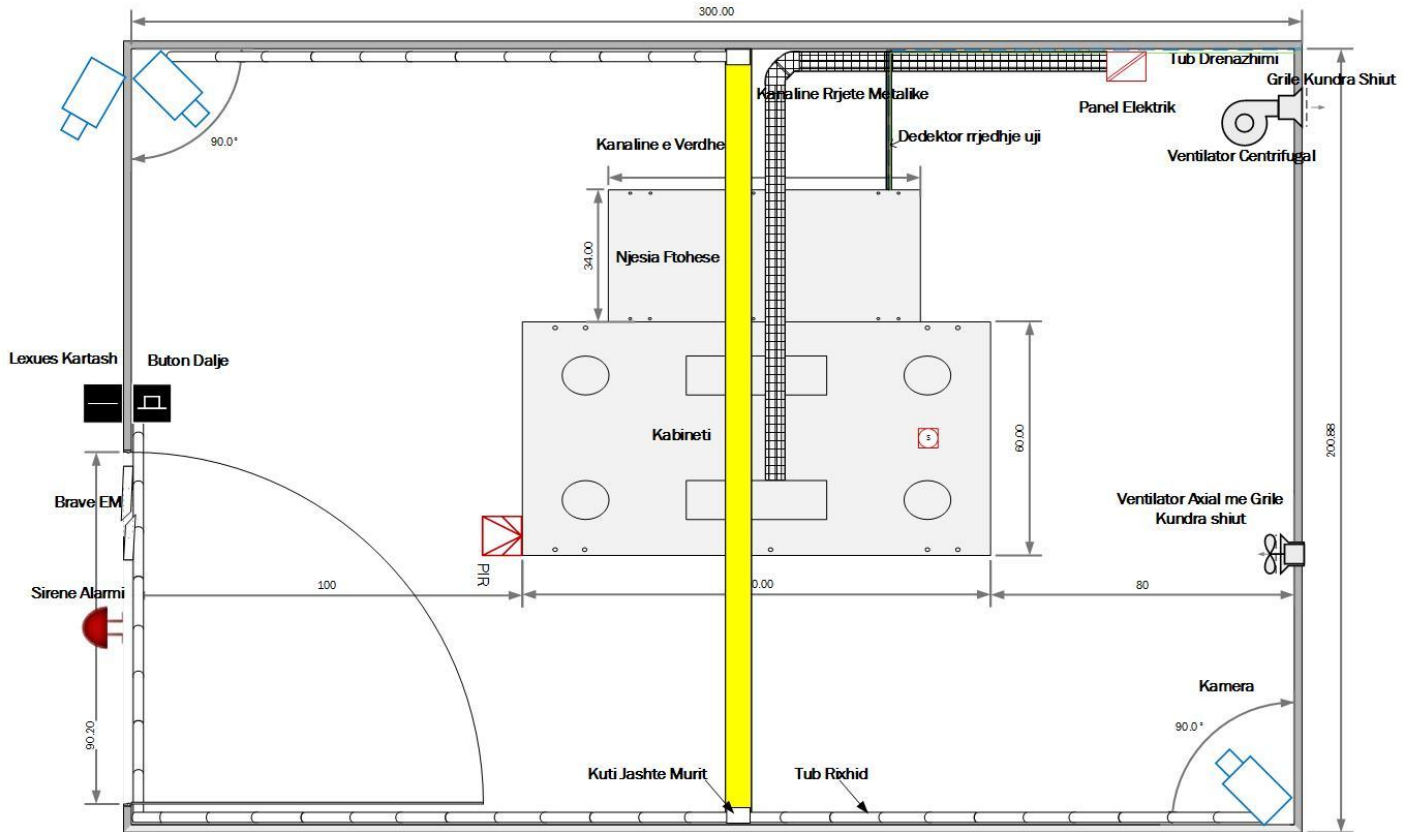


Figura1 - Planimetria e DhomesdhePlanvendosja e Paisjeve

### 3. Pershkrim i Pergjithshem

Dhoma e serverave do te kete vetem nje kabinet, ne te cilin do te instalohen te gjitha paisjet e IT (servera, storage dhe paisje rrjeti). Te gjitha komponentet qe nevojiten per alokimin, furnizimin me energji, dhe garantimin e parametrave operacional te paisjeve IT, jane integruara ne kabinet, si edhe mund te shtohen ne cdo moment ne te ardhmen nese lind nevoja, por edhe mund te rialokohen ne ne ambient tjeter (nese ne te ardhmen eshte e nevojeshme), duke mbrojtur ne kete forme investimin fillestar te institucionit.

Komponentet e dhomes se serverave do te jene:

- Kabinet me dimensione 42U, 600x1200m.
- Njesi ftohese me kapacitet minimal 4kW.
- Njesi e dedektim dhe shuarje zjarri e vendosur ne kabinet.
- Sistem kontroll aksesi per dyert e kabinetit dhe deren e dhomes.
- Sistem monitorimi te parametrave ambjental, si dedektim zjarri, temperature, lageshti relative, rrjedhje uji (permbytje), dedektim levizje, dhe sinjalizim akustik/visual, si edhe njoftim me email, SMS, dhe SNMP.
- Sistem ventilimi per dhomen.
- Sistem CCTV.

- Sistem BMS per integrimin e te gjitha komponenteve.
- UPS, PDU dhe rrjet elektrik.

#### 4. Specifikimet Teknike

---

##### Kabineti

Kabineti kerkohet te jene me lartesi 42U, gjeresi 600mm dhe thellesi 1200mm. Pozicionimi i kabinetit ne dhome do te jete si ne planimetrine e paraqitur me lart. Detajet teknike te kabinetit jepen si me poshte:

Kabineti duhet te siguroje 42U hapësire vertikale. Shinat vertikale duhet të jenë lehtësisht të rregullueshme ne rrafshin horizontal, për të lejuar thellësi të ndryshme. Shinat e pasme te kabinetit duhet te jene te ndara ne 3 pjese.

Çdo shinë vertikale duhet të jetë e shënuar në të dyja anët me linjat që tregojnë fillimin dhe mbarimin e nje “rack unit”; pra te kater shinat e kabinetit (dy para dhe dy te pasme), duhet te kene te shenuara numrin e “rack unit” nga 1U deri ne 42U. Të dy dyert (para dhe pas kabinetit) do të jenë të kapura me mentesha për heqje të shpejtë të dyerve pa përdorur vegla. Dyert para dhe mbrapa do të hapen minimalisht ne nje kend prej 160 gradë për të lejuar qasje të lehtë në pjesën e brendshme. Dera e perparme te kabinetit duhet te jete me xham, ndersa dera prapa duhet te jene me dy ndarje vertikale dhe prej flete metalike (jo te birezuara). Dyert jane zgjedhur te mbyllura, jo te birezuara, per shkak te konceptit te ftohjes qe do te implementohet.

Kabineti do të përfshijë panele anësore që mund te hiqen pa perdorur vegla.

Panelet anësore do të jene te rrafshëta me kabinetin ne menyre që gjerësia e përgjithshme e njësisë te mos ndryshojë me panelet anësore të instaluar. Të gjitha komponentët e kabinetit të tilla si dyer, panele anësore, çati, etj. duhet të lidhen direkt në strukturen e kabinetit.

Duhet të sigurohen pika të cilat mundësojnë tokëzimin e kabinetit.

Kabineti duhet të mundësojë hapje nga sipër dhe poshtë për të menaxhuar kabllot ne kabinet.

Kabineti duhet të përfshijë bravë me lexues karte RFID te integruar, si edhe celes elektronik për mbyllje nga përpara dhe mbrapa të cilat duhet të jenë te integruara ne sistemin BMS te dhomes. Bravat dhe celesi duhet te jene te montuara ne deren e kabinetit (prat e hiqet brava standard e kabinetit dhe te montohet elektronikja), duhet te jene te paisura me nje ndricues LED per te treguar statusin (hapur, mbyllur). Brava elektronike duhet te ofroje mekanizem mbyllje me shume pika (pra jo vetem kapje te braves elektronike ne nje pike te struktures se kabinetit, por mbyllja te behet ne me shume se nje pike). Lexuesi RFID, duhet te jete i integruar ne dorezen e braves (pra nuk duhet te jete paisja e jashteme), si edhe duhet te lexoje formatin EM si edhe HID prox 125kHz. Protokolli i komunikimit te lexuesit duhet te jete Wiegand.

Specifikime

SR1 - Kabineti i Serverave 1, 42U, 600 x 1200mm

Parametrat e kabinetit te kabllimit	
Lartesia	42U
Gjeresia	600 mm
Thellesia	1200 mm
Dera perpara	Dere xhami
Celési perpara	Dorezë me rrotullim, me lexues RFID te integruar, dhe çelës elektronik me mekanizem mbyllje ne me shume se nje pike. Status LED te integruar ne doreze, lexon karta EM dhe HID Prox 125kHz, protokoll Wiegand.
Dera pas	Me dy ndarje vertikale, me flete metalike
Celési pas	Dorezë me rrotullim, me lexues RFID te integruar, dhe çelës elektronik me mekanizem mbyllje ne me shume se nje pike. Status LED te integruar ne doreze, lexon karta EM dhe HID Prox 125kHz, protokoll Wiegand.
Panelet anesore	Dy panele anësore, njeri panel me vrime për te ljuar fryrjen e ajrit te ftohte përpara dhe thithjen e ajrit te ngrohte pas. Ndersa paneli tjetër i plote.
Pllaka e sipërme (tavani)	E heqeshme, nje pllake e vetme, me kater hyrje kabllosh rrethore me diameter 400mm te mbyllura me kapak plastik, hyrje kabllosh drejtekendeshe me dimensione 300x100mm te mbuluara me flete metalike (qe mund te hiqet)
Pllaka e poshteme (dysHEMEJA)	E segmentuar me disa pjese, e heqeshme, me kater hyrje kabllosh rrethore me diameter 400mm te mbyllura me kapak plastik, hyrje kabllosh drejtekendeshe me dimensione 300x100mm te mbuluara me flete metalike (qe mund te hiqet)
Aksesore per futjen e kablllove	Ne pllaken e sipërme (tavanin) dhe pllaken e poshteme (dyshemene) e kabinetit, duhet te kete nga nje aksesore me furca per futjen e kablllove me dimensione 300x100mm.
Shinat vertikale	Ne pjesen e perparma duhet te kete 2 shina vertikale te plota, te cilat mund te zhvendosen ne rrafshin horizontal (para dhe pas). Ne pjesen e pasme duhet te kete shina vertikale te ndara ne 3pjese, ku secila pjese me vete mund te spositohej ne rrafshin horizontal per tju pershtatur thellesise se paisjes qe kapet ne rack. Te gjitha shinat vertikale duhet te kene te shenuara cdo RU (RU 1, RU2,...RU42).
Bazamenti	Bazament per kabinate me gjeresi 600mm, qe perfshin panelet para dhe mbrapa bashke me kendet, si edhe dy panele anesore per kabinate me thellesi 1200mm. Lartesia e bazamentit duhet te jete 100mm.

	Peshembajtja e bazametit duhet te jete 1700kg.
Klasa IP:	Min.IP40
Peshembajtja e balancuar:	minimalisht 1500 kg
Ngjyra:	RAL 7035

### **Njesia e Ftohjes**

Në parim, njësia ftohese është një shkëmbyes nxehtësie ajri (ftohës), i cili administron nxehtësinë e gjeneruar nga serverat dhe pajisje të tjera IT. Pra thith ajrin e nxehte qe gjenerohet nga paisjet ne pjesen e pasme te tyre, dhe fryn ajrin e ftohte ne pjesen e perparme te paisjeve.

Njesia ftohese qe kerkohet per kete projekt, duhet te jete e optimizuar për vendosje ne kapakun anesore te kabinetit, duke krijuar nje qark të mbyllur instalimi (nga pikepamja e rrymave te ajrit) ku qarkullimi i ajrit te ngrohte dhe te ftohte është plotësisht i ndarë nga ambienti/hapësira ku jane pozicionuar kabinetet, duke rritur ne kete menyre eficensen e sistemit pasi nuk ka nevojte te qarkulloje ajrin ne te gjithë ambientin, por vetem brenda kabineteve.

Njësia e ftohjes per kabinete, duhet te punoje me një qarku ftohjeje te mbyllur, dhe te gjitha komponentet e nje sistemi ftohes si kompresori, avulluesi, kondensatori, dhe pajisja e zgjerimit te jene te integruara ne nje njesi te vetme.

Qarku ftohes duhet te jete i mbyllur hermetikisht qe nga fabrikimi dhe ftohësi qarkullon brenda tij. Parimi i punes, duhet te jete po i njejte si me njesite ftohese te teknologjise me precision te larte, vetem se kerkohet nje njesi e vetem ku integrohen te gjitha komponentet, dhe i vetmi tub qe duhet te instalohet eshte tubi i drenazhimit.

Koncepti i ftohjes do te jete si ne figuren e meposhteme:

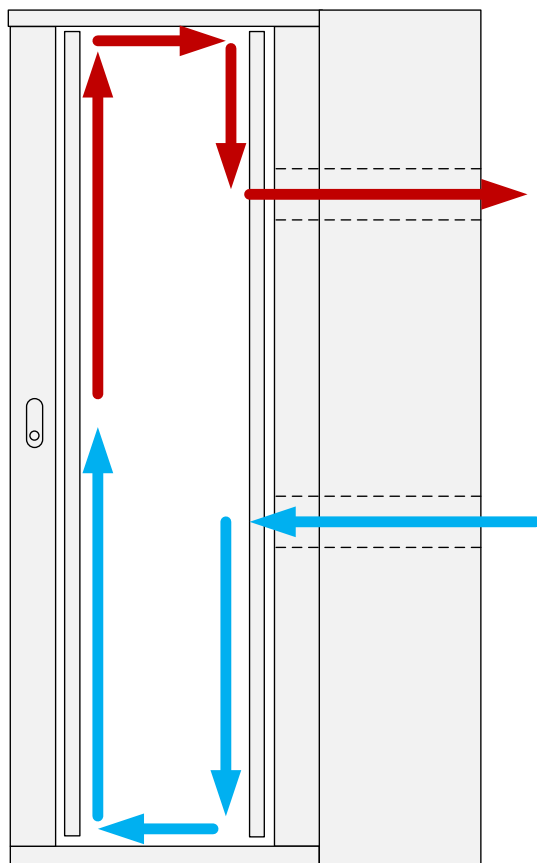


Figure 2 - Koncepti i Ftohjes

Njesia duhet te jete me burim ushqimi mono-faze.

Njesia ftohese duhet te jete e paisur me nje kontrollor elektronik, qe rregullon ciklin e qarkut ftohes. Kontrolleri duhet te jete i paisur me nje ekran, ku tregohet temperatura, alarmet e ndryshme, si edhe mund te behet programimi dhe operimi i paisjes. Aksesimi ne programimin e kontrollerit nepermjet ekranit duhet te jete i mbrojtur me fjalekalim.

Specifikimet teknike te njesise ftohese jepen si mëposhtë:

Parametrat e njesise se brendeshme te ftohesit	
Arkitektura	Qark i mbyllur, e montueshme ne kapakun anesore te kabinetit
Kapaciteti nominal i ftohjes	Minimalisht 3.1kW (kur teperatura brenda rakut ka vajtur 35 ° C dhe temperature ne ambjent eshte 50 ° C)
Qarkullimi i ajrit brenda kabinetit	850m <sup>3</sup> /h
Lloji i ftohesit	R134A
Dalje drenazhimi	Njesia e brendeshme duhet te kete nje dalje drenazhimi ne pjesen e poshteme te njesise

Burimi i ushqimit	1 fazor
Konsumi maksimal energjise	1880W
Struktura e njesise	Metalike
Dimensionet	Lartesia 42U (1978mm), gjeresia 300mm, thellesia 1200mm
Ngjyra	RAL 7035
Mbrojtja IP	IP54
Garancia	1 Vit

Kjo zgjidhje eshte kerkuar si optimalja, duke patur parasysh ngarkesen e paisjeve qe do te instalohet ne kabinet. Me kete koncept ftohje, garantohet ftohja e paisjeve brenda kabinetit, por nga ana tjeter ajri i ngrohete mbetet ne mjedis (teknisht njesia ftohese duhet te garantoje ftohjen ne kapacitetin minimal 3.1kW, edhe kur temperature e ambientit/dhomes shkon deri ne 50 °C). Per te shmangur, akumulumin e ajrit te ngrohete brenda ne dhome, do te instalohet nje sistem ajrimi/aspirimi qe ben shkarkimin/heqjen e ajrit te ngrohete nga dhoma ne ambientin e jashtem te godines. Per kete qellim, ne murin e dhomes nga faqja e jashteme e godines do te instalohet nje ventilator centrifugal dhe grila kundra shiut. Nderkohe ne anen tjeter te murit, do te instalohet nje ventilator aksial qe ben te mundur futjen e ajrit ne dhome.

Ventilatori centrifugal, do te lidhet me sistemin e menaxhimit dhe kontrollit, dhe do te hyje ne pune, sa here temperature ne dhome shkon 28° C (setpoint duhet te jete i programueshem, ne menyre qe te ndryshohet gjate veres dhe dimrit).

### **Sistemi i Dedektimit dhe Shuarjes se Zjarrit**

Sistemi i dedektimit dhe shuarjes se zjarrit do te jete nje njesi autonome e montueshme ne rak (ne Rack Unit 42), dhe do te kete te integruara te gjitha komponentet e nevojshme per dedektim, sinjalizim dhe shuarje te zjarrit.

Sistemi i dedektimit dhe shuarjes se zjarrit duhet te përbëhen nga:

- Rezervuari (cilidri) qembanagjentin e shuarjes. Rezervuariduhet te jete i perberenga material celiku. Vellimi i rezervuaritduhet te jeteminimalisht 2kg.
- Agjentin e shuarjes; mjafton te jeteagjent i paster, qenukdemtonnjerezitdhepaisjetkompjuterike.
- Instrument mates per nivelin e agjentit te shuarjes. Ky instrument duhet per monitorimin e vazhdueshem te sasise se agjentitshuares ne cilindër, dhenesenivelibienenkufirin e duhur, atehereautomatikishtpaneli i kontrollitduhet te gjenerojenje alarm.
- Valvulesigurie (mbipresioni), per te mbrojtursisteminnesekaproblemecilindriaponesepaisjambinxehet.
- Pompa, ne menyreqe te pompojeagjentinshuaresjashterezervuaritdhe me pas agjentishuaresdrejtohetnepermjettubacionevehermetike.
- Valvulaelektromagnetike, qe ben sprucimin me presion ne drejtim te nozoles (pikadalese e agjentitshuares ne ambient).
- Celespresioni, per te kontrolluarpresioninnedalje te pompes.

- Dedektortymi; ajri, bashke me materialin e djegies (tymin) thithetdhedrejttohet per ne dedektor, nepermjetnjeventilatori radial.
- Bateri per te garantuarautonome e punes se sistemitdhenerast se eshteshkeputurngapunaburimiprimar i energjise.
- Paneli i kontrollit, i cilimblehdheperpunonsinjaletnga te gjithasensoret (te brendeshemdhe te jashtem), siedhekomandonpaisjet e sinjalizimitdheagjentinshuares.
- Butonat e kontrollit manual, siedhepasijetlokale te sinjalizimit.

Specifikimet teknike te njesise duhet te jene si meposhte:

Parametrat e sistemit te dedektim dhe shuarje zjarri	
Aktivizimi	<p>Automatik dhe manual</p> <p>Njesia duhet te akvizizohet nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Automatikisht nga sensori i brendshem.</li> <li>▪ Nga nje buton manual i jashtem.</li> <li>▪ Nepermjet nje komande nga rrjeti nga IP</li> </ul>
Hyrjet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Porte rrjeti IP.</li> <li>▪ 2 hyrje per sensore te jashtem.</li> <li>▪ 2 kontakte dixhitale per sensore te jashtem te ndryshem.</li> <li>▪ 1 hyrje per buton aktivizimi manual.</li> <li>▪ 1 kontakt dixhital, per te penguar shkarkimin e agentit nese dera e kabinetit eshte e hapur.</li> </ul>
Daljet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 dalje rele NO/NC</li> <li>▪ 1 dalje per sirene te jashteme.</li> </ul>
Sinjalizimi Lokal	<p>Njesia duhet te kete sinjalzim LED ne pjesen ballore, te cilat duhet te sinjalizojne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paisje eshte ne gjendje pune, apo ne testim (komisionim apo mirembajtje)</li> <li>▪ Nese sirenat jane ne gjendje pune, te shkeputura, apo te c'aktivizuara.</li> <li>▪ Nese sistemi eshte ne gjendje pune, apo ne alarm.</li> <li>▪ Nese shuarja eshte ne proces, apo ka perfunduar.</li> <li>▪ Nese shuarja eshte bllokuar, nga nje sensor i jashtem (psh: dera e hapur)</li> <li>▪ Nese nje dedektor tymi eshte ne gjendje "fault".</li> <li>▪ Nese pompa eshte ne gjendje pune normale, apo ne alarm (fault).</li> <li>▪ Nese valvula eshte e hapur, apo ne alarm (fault).</li> <li>▪ Nese burimi i ushqimit eshte ne gjendje normale, apo energjia eshte nderprere.</li> <li>▪ Nese bateria eshte e lidhur, eshte ne karikim, eshte ne gjendje pune, apo eshte ne testim.</li> <li>▪ Nese ventilatori eshte ne gjendje normale pune,</li> </ul>

	eshte ne alarm (nuk rrotullohet).
Menaxhimi dhe operimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manual nepermjet butonave, dhe sinjalizimeve ne trup te njesise.</li> <li>▪ Menaxhim dhe operim, nepermjet nje nderfeqje Web nepermjet rrjetit IP. Nepermjet nderfaqes web, duhet te mundesohet i gjith kontrolli i paisjes; monitorimi i gjendjes se komponenteve (njelloj si ne sinjalizimin lokal), konfigurim i hyrje/daljeve si NO apo NC, aktivizim nepermjet Webit i agjentit shuares.</li> <li>▪ Dergim te njoftimeve me email, dhe me SNMP</li> </ul>
Dimensionet	E montueshme ne Rack

### **Sistemi i Monitorimit dhe Kontrollit (BMS)**

Qëllimi i ketije sistemi eshte monitorimi, menaxhimi, kontrolli dhe ndërveprimi të unifikuar i te gjitha komponenteve te dhomes se serverave, ne nepermjet nje nderfaqeje te vetme. Sistemi do te perfshije momentalisht sistemet qe jane pjese e ketije projekti, por duhet te kete kapacitetet per shtimin e paisjeve te tjera ne te ardhmen.

Ky sistem mund te ndahet ne keto komponente kryesore (gjithsesi arkitektura mund te ndryshoje ne varesi te sistemit qe ofrohet):

- Kontrolleri
- Modulet e I/O (Hyrje/Daljeve)
- Softi i Operimit

### **Kontrolleri**

Kontrolleri eshte njesia qendrore e te gjithë sistemit te monitorimit dhe menaxhimit. Ne kete paisje duhet te lidhen te gjitha dedektoret si edhe nepermjet saje duhet te behet integrimi i sistemeve te tjerave.

Kontrolleri duhet te ofroje parametrat e meposhteme:

- Te suportoje IP, ModBUS master/slave, Modbus RTU, Modbus TCP/IP dhe SNMP
- Te kete 8 porta per te lidhur dedektore te ndryshem inteligjent
- Te kete minimalisht 8 kontakte (DI)
- Te kete nje porte per zgjerim te sistemit, per te shtuar module I/O
- Te kete modul per njoftim me SMS

Kontrolleri duhet te kete webserver te integruar, per konfigurim dhe operim lokal, duhet te kete “data logging” te integruar dhe te ruaje trendin/historikun e sistemeve apo sensoreve lokalisht.



Ne dhomen e serverave do te monitorohen gjithashtu parametrat ambjental te punes, si temperature, lageshtia, si edhe dedektimi i prezences se ujit.

Sensori i temperatures dhe lageshtise do te instalohet ne rack, ndersa dedektori i prezences se ujit do te instalohen ne dyshemene e dhomes, dhe specifikisht do te shoqeroje tubin e drenazhimit te njesise ftohese. Dedekoret e temperatures dhe lageshtise relative, mund te jene dy dedektore te ndare, ose mund te jete nje dedektore i kombinuar qe monitoron te dy parametrat.

Te gjitha dedektoret duhet te lidhen ne kontrollerin e sistemit te monitorim dhe menaxhimit te dhomes (sistemit BMS).

### **Dedektore Temperature dhe Lageshtise Relative**

Dedektori temepratures dhe lageshtise relative, duhet te instalohen nje per secilin rack. Dedektoret mund te lidhen secili vecmas ne nje porte te kontrollerit ose mund te lidhen zinxhire.

Specifikimet teknike te dedektoreve duhet te jene si meposhte:

Parametrat e dedektoreve te temperatures dhe lageshtise relative	
Diapazoni i matjes se temperatures	Nga $-55^{\circ}\text{C}$ ne $+75^{\circ}\text{C}$
Rezolucioni i matjes	$1^{\circ}\text{C}$
Saktesia e matjes	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ per temperature nga $-10^{\circ}\text{C}$ deri ne $+75^{\circ}\text{C}$
Diapazoni i matjes se lageshtise relative	Nga 0% ne 100%
Rezolucioni i matjes	0.5%
Saktesia e matjes	$\pm 5\%$ ne temperature $25^{\circ}\text{C}$
Furnizimi me energji	Nga kontrolleri

### **Dedektore i Prezences se Ujit**

Dedektori i prezences se ujit duhet te jete ne forme lineare (litari) me gjatesi minimalisht 3m, per arsye se do te instalohet nen dyshemene teknologjike gjate gjitha gjatesise se tubit te drenazhimit te njesise ftohese.

Specifikimet teknike duhet te jene si meposhte:

Parametrat e dedektorit te prezences se ujit	
Lloji i dedektorit	Linear me gjatesi dedektimi minimalisht 3m
Dedektim	Autoamtik
Temperatura e operimit	Nga -20 °C deri ne +60 °C
Furnizimi me energji	Nga kontrolleri

### **Dedektore Tymi**

Ne tavanin e dhomes do te instalohet nje dedektor tymi, i cili do te sinjalizoj nepermjet sirenes, nepermjet emaile, dhe nepermjet SMS, nese ne dhome dedektohet tym. Ky dedektor, pervecse do jete pjese e sistemit te monitorimit dhe kontrollit, do te funksionoje edhe si njesi autonome. Pra duhet te kete bateri te integruar, ndricues LED per sinjalizim, sirene akustike, dhe buton test te integruara.

Specifikimet teknike duhet te jene si meposhte:

Parametrat e dedektorit te tymit	
Lloji i dedektore	Fotoelektrik
Sinjalizues per statusin	LED
Furnizim me energji	Nga paneli
Bateri	Per “backup” te energjise
Sirene te integruar	Alarm 85 db ne 3 m
Buton per testim te integruar	Gjate kohes qe butoni mbahet shtypur dedektori duhet te gjeneroj alarm

### **Sirena e Alarmit**

Sirena qe do te instalohet ne hyrje te dhomes se serverave, duhet te gjeneroje alarm akustik dhe vizual. Specifikimet e sirens, duhet te jene si meposhte:

Parametrat e sirenes	
Lloji i alarmit	Akustik dhe vizual
Niveli i alarmit akustik	100+/-3dB ne distance 1m
Niveli i alarmit vizuar	400x ne minute, ndricues LED i ndritshem

### **Lexuesi RFID per deren**

Ne hyrje ted homes se serverave do te instalohet nje lexues RFID per te lejuar aksesin e kontrolluar ne dhomen e serverave. Hyrje ne dhome do te behet me karte, ndersa dalja nga dhoma do te behet me nje buton “push to exit”.

Specifikimet teknike te lexuesit duhet te jene si meposhte:

Parametrat e lexuesit	
Teknologjia	EM, HID prox. (125 kHz) dhe MIFARE
Protokolli i komunikimit	Wiegand
Tregues statusi	Ndricues Led dhe sinjalizim akustik
Furnizimi me energji	Nga kontrolleri, ose moduli I/O
Montimi	I pershtatshem per ne mure
Mbrojtja IP	IP55 dhe IK07

### **Brava elektromagnetike**

Ne deren e dhomes se serverave do te instalohet nje brave elektromagnetike, per lejuar aksesin ne dhome vetem kur hyrja autorizohet nga karta e aksesit. Brava elektromagnetike duhet te kete nje force mbajtese 3500N (350kg). Brava duhet te kete sinjalizues led per te treguar statusin, hapur, mbyllur. Duhet te furnizohet me energji nga kontrolleri.

### **Softi i Operimit**

Softi i operimit duhet te kete karakteristikat e meposhteme:

- Duhet te suportojte shtimin dhe integrimin e paisjeve nepermjet ModBUS, BACnet, SNMP, ONVIF.
- Duhet te lejoje monitorimin dhe menaxhimin, dhe personalizimin e nderfaqes nepermjet HTML5.
- Duhet te lejoje ndertimin e planimetrise se dhomes me te gjitha komponentet e sajë dhe shfaqjen e parametrave per secilen komponente ne planimetri.
- Duhet te lejoje integrimin e sistemit te dedektimit te zjarrit (qe eshte pjese e ketije projekti), por te kete mundesi dhe per shtimin e sistemit te shuarjes se zjarrit ne te ardhmen.
- Duhet te lejoje integrimin e sistemit te kontrollit te aksesit (te marr statuset e sistemit hyrje/dalje, te mundesoje krijimin e te drejteva te aksesit per cdo perdorues, te mundesoje ndarjen ne grupe, te ruaje historikun).
- Duhet te lejoje integrimin e sistemit CCTV, per monitorim ne kohe reale dhe video rregjistrim.
- Duhet te kete mundesi per monitorimin e paisjeve si Njesi Ftohese, UPS, apo Gjenerator, per te kontrolluar konsumin e energjise elektrike.
- Duhet te mundesoje monitorimin e te gjithë sensoreve ne dhome, dhe shfaqjen e vlerave te tyre ne planimetri.
- Duhet te njoftoje ne kohe reale per cdo alarm, nepermjet e-Mail, SNMP, apo nepermjet SMS (duke derguar njoftimin ne nje SMS Gateway).

### **Rrjeti Elektrik**

Rrjeti elektrik përfshin instalimin e një paneli elektrik brenda në dhomën e serverave, furnizimin me energji elektrike të paisjeve që do të instalohen në dhomë, një UPS me kapacitet 3kW, si edhe shpërndareshit të energjisë që do të montohen në kabinet.

### **Paneli Elektrik dhe Linjat**

Brenda dhomës së serverave do të instalohet një panel elektrik me 24 module, i montueshem në mure (jashtë murit). Brenda panelit do të instalohen.

- 1 x automat 125A 2P: automat kryesor
- 1 x automat 32A 2P: për furnizimin e rack direkt ngalinja
- 1 x automat 32A 2P: për furnizimin e UPS
- 1 x Automat 32A 2P: për furnizimin e njesise ftohese
- 1 x Automat 16A 2P: për furnizimin e sistemit të aspirimit/ventilimit

Linja elektrike nga automati i furnizimit direkt nga linja, do të jete 3x2.5mm, dhe do të terminohet brenda kabinetit në një prizë industriale ku do të lidhet PDU (shpërndareshi i fuqisë direkt nga rrjeti). Linja elektrike që vjen nga automati për furnizimin e UPS, do të jete 3x2.5mm, dhe do të terminohet direkt në UPS që do të montohet brenda në rack.

Linja elektrike për furnizimin e njesise ftohese do të jete 3x2.5mm, dhe do të vijë nga automati për furnizimin e njesise ftohese dhe do të terminohet direkt në bllokun e ushqimit të njesise ftohese.

Linja elektrike për furnizimin e sistemit të ventilimit, do të vijë nga automati i ventilimit dhe do të shkojë tek ventilatori centrifugal dhe aksial.

Lloji i kabllave që do të përdoren do të jete FG7OM1.

Kabllot elektrike nga paneli elektrik deri në rack do të kalojnë nga sipër kabinetit, me kanline metalike. Ndërsa kabllot elektrik për sistemin e ventilimit do të kalojnë me tuba rixhid me diametër 25mm.

### **UPS (Burimi i Panderprerë i Energjisë)**

U.P.S. duhet të jete me kapacitet 6kVA, tension 1 fazor hyrje dhe 1 fazor dalje, dopio konvertim online, 10 min autonomi me bateri të brendshme në 70% ngarkesë. U.P.S. duhet të ketë faktor fuqie 1m duhet të ketë diapazon të gjërë të tensionit dhe frekuencës në hyrje, në mënyrë që të funksionojë në rrjet me luhajtje dhe të mundësojë lidhjen me gjenerator. U.P.S. duhet të lejojë shtimin e baterive të jashtme për rritjen e autonomisë. Duhet të ketë ekran LCD për monitorim dhe konfigurim lokal, si edhe duhet të ketë kartë rrjeti për operim në distancë dhe integrim me softin e operimit të BMS. U.P.S. duhet të jete e montueshme në rack, dhe me lartësi 2RU.

Me poshtë jepen specifikimet teknike të UPS:

Parametrat e U.P.S.	
Teknologjia	Online
Kapaciteti	6kVA/6kW
Faktori i Fuqisë në Dalje	1.0
Diapazoni i Tensionit në Hyrje	110-300 VAC në ngarkesë 0-60% 140-300 VAC në ngarkesë 60-80% 176-300 VAC në ngarkesë 80-100%
Shtremberimi i Harmonikës në	≤4% në ngarkesë 100%

Hyrje	≤6% ne ngarkese 50%
Faktori i Fuqise ne Hyrje	>0.99 ne ngarkese te plote
Diapazoni i Frekuences ne Hyrje	46Hz - 54Hz ose 56Hz - 64Hz
Tensioni Nominal ne Dlaje	208/220/230/240 VAC
Rregullimi i Tensionit ne Dalje	±1%
Rregullimi i Frekuences ne Dalje	±0,1Hz
Koha e transferimit AC ne Bateri	0ms
Koha e transferimit Inverter ne Bypass	0ms
Kapaciteti i Mbingarkeses	Ne linje: 10minunta ne 100%-110%; 1minute ne110%-130%; 1s ne me shume se 130%; Ne bateri: 30s ne100%-110%; 10s ne110%-130%; 1s ne me shume se >130%
Shtim baterishe te jashteme	Po
Lidhje ne paralel te dy apo me shume njesive	Po
Eficensa ne ngarkese te plote (ne linje)	Min. 94.0%
Eficensa ne ngarkese te plote (ne bateri)	Min. 91.0%
Bateri te brendeshme	Min. 20 x 12V/9Ah
Autonomia	Min. 6min ne ngarkese te plote dhe 17 min ne 50% ngarkese
Hyrja e furnizimit te U.P.S.	Me terminale
Dalja e UPS	Me terminale
Porte USB	Po
Porte RS232	Po
Porte EPO	Po
Karte SNMP	Po
Montimi	Ne Rack, 2RU

### **Shperndaresit e Energjise (PDU)**

Ne kabinet do te instlohen dy PDU, njera per furnizimin me energji direkt nga rrjeti, dhe tjetra per furnizimin nga UPS. PDU do te jene nje fazore, me kapacitet 32A, dhe do te montohen vertikalisht ne te dy anet e kabinetit, ne pjesen e pasme.

Hyrja e PDUve duhet te jete IEC EN60309, dhe secila PDU do te kete 20 dalje Shucko te ndara ne 2 grupe.

### **Kanalinat e Verdha**

Kanalinat e verdha do te perdoren per kalimin e kablllove te bakrit (data) dhe kablllove te sinjalizimit, nga secila paisje drejt kabinetit. Kanalina do te montohet mbi kabinet, duke perdorur strukture mbajtese qe montohet ne tavanin e dhomes. Kanalina duhet te jete e paisur me te gjitha aksesoret per montim, bashkues, tapa fundore, si edhe aksesoret e zbritjes ne kabinet.

**Specifikimet e kanalines duhet te jene si me poshte:**

Parametrat e kanalines se verdhe	
Gjatesia e kanalines	Shufra standard 2m, te kete mundesine e bashkimit
Dimensionet	160x100mm
Ngjyra	E verdhe
Aksesoret	Tapa fundore, bashkues, aksesore zbritje mbi kabinete, suporte qe kapen mbi kabinete dhe ku fiksohet prizhonieri, prizhonier, mbajtese horizontale e kanalines se verdhe.

**Kanalinat metalike**

Kabllot elektrike do te kalohen mbi kabinete duke perdorur kanaline metalike me dimensione 200x60mm. Kanalina do te shtrihet sipas planimetrise se dhene me lart, dhe do te kapet me prizhonier ne tavan. Kanalina duhet te kete te gjitha aksesoret si kthesa, bashkues, dhe aksesore montimi.

**Sistemi CCTV**

Ne dhomen e serverave do te instalohet nje sistem CCTV per te monitoruar aktivitetin brenda dhe jashte dhomes. Sistemi qe do te instalohet duhet te jete IP, me rezolucion 5Mpixel. Brenda ne dhome do te instalohen dy kamera, te vendosura diagonalisht si ne planimetrine e dhene me lart. Nje kamera do te vendoset jashte deres se dhomes, per te monitoruar hyrje/daljet ne dhome. Kamerat do te rregjistrojne gjate gjithë kohes ne nje NVR me 4 kanale, te paisur me HDD per te ruajtur per minimalisht 30 dite videot me rezolucion maksimal dhe 10 fps.

Sistemi CCTV do te integrohet me sistmin e kontrollit dhe menaxhimit, ne menyre qe sistemi i kamerave te monitorohet nga i njejti software operimi.

**Kamerat IP**

Kamerat qe do te insalohen per monitorimin e dhomes se serverave duhet te jene te formatit dome, teknologji IP dhe me rezolucion 5Mpixel. Kamerat duhet te jene te paisura me IR, dhe te kene funksione analitike te integruara.

Specifikimet teknike te kamerave jepen si meposhte:

Parametrat e Kamerave	
Teknologjia	IP
Forma	Kamera dome
Rezolucioni	5Mpixel
Lente	2.8mm/F2.0
Sensori	skanim progresiv CMOS ½.8”
Ndricimi minimal	Me ngjyra: 0.005Lux@F1.2 Bardhe e zi: 0Lux me ndricimin IR te ndezur
Fushepamja	H113°/D144°/V84°
Koha e shkreptes	1/100000s~1s
Distanca e IR	Deri ne 25m
Raporti Sinjal/Zhurme	>55dB
Rezolucioni maksimal	2592x1944
Numri i transmetimeve video	3
Kompresimi Video	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bit rate	16Kbps~16Mbps(CBR dhe VBR)
Porte ethernet	1 x RJ45 10M/100M
Storage Lokal	MicroSD deri ne 256GB
Funksione te avancuara	Maski per privacine, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, Defog, AWB, EIS, filtrim te adresave IP, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
SIP/VoIP	Po, voice dhe video mbi IP
Funksioneve Analitike	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hyrja ne nje zone te caktuar</li> <li>▪ Dalja nga nje zone e caktuar</li> <li>▪ Dedektim i levizjeve</li> <li>▪ Dedektimin e ngacmimeve/mashtimit te kameras</li> <li>▪ Kalimin e nje vije</li> <li>▪ Sorollatjen ne nje zone te caktuar</li> <li>▪ Dedektimin e njerezve</li> <li>▪ Numrimin e njerezve</li> <li>▪ Dedektimin e objekteve te braktisura</li> <li>▪ Heqjen e objekteve nga nje zone e caktuar</li> </ul>
Aktivizimin e nje alarmi nga	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dedektimi i levizjeve</li> <li>▪ Shkeputja nga rrjeti</li> <li>▪ Alarm Audio</li> <li>▪ Ose nga nje prej funksioneve analitike te permendura me lart</li> </ul>
Veprimet ne rast alarmi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Te ngarkojne video/imazhe ne nje FTP Server</li> <li>▪ Te dergojne video/iamzhe me email</li> <li>▪ Te kryejne nje thirrje telefonike VoIP drejt nje numri te caktuar</li> <li>▪ Te ruajne video/imazhe ne nje SD card</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Te gjeneroje nje alarm ne VMS</li> </ul>
Kompatibiliteti	ONVIF profilet G, Q, S dhe T
Furnizimi me enrgji	PoE (802.3af)
Kasa	Metalike, antivandale, e certifikuar IK10, dhe me mbrojtje IP67.
Aksesore montimi	Kamera duhet te kete te perfshire kit per instalim ne mure (strukture vertikale), ose per ne tavan. Kiti i montimit duhet te jete metalik, dhe i te njejtit prodhues me kameran.

### **Video Rregjistratori i Rrjetit**

Video rregjistratori qe do te instalohet duhet te jete i montueshem ne rack, minimalisht duhet te kete 4 kanale, dhe switch te integruar me minimalisht 4 porta PoE.

Video rregjistratori duhet te kete nje dalje HDMI dhe nje dalje VGA, duhet te lejoje rregjistrim sinkron per te gjitha kamerat (kanalet qe ka), duhet te lejoje “playback” sinkron per te gjitha kamerat me 30fps, duhet te kete nje porte “Uplink” 10/100/1000Mbps.

### **Specifikimet teknike te video rregjistratorit jepen si me poshte:**

Parametrat e Video Rregjistratorit	
Teknologjia	IP
Forma	E montueshme ne rack
Kanalet	Minimalisht 4
Switch PoE i integruar	Minimalisht 4 porta
Daljet video	1 x HDMI 1 x VGA
Rezolucioni i rregjistrimit	5MP/4MP/3MP/1080P
Kompresimi Video	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Hapesira e ruajtjes	2 x HDD me kapacitet 2 TB te instaluar
Rregjistrimi sinkron	Minimalisht 4 x 5Mpixel
Lloji i rregjistrimit	I vazhdueshem, ose i aktivizuar nga nje ngarje
Nderfaqe rrjeti	1 x RJ45 10/100/1000Mbps
Porta USB	Minimalisht 3 (mouse, tastjere, storage i jashtem)
Dalje audio	1 x RCA
Hyrje Alarmi	Minimalisht 4 kanale
Dalje Alarmi	Minimalisht 1
Funksioneve Analitike	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hyrja ne nje zone te caktuar</li> <li>▪ Dalja nga nje zone e caktuar</li> <li>▪ Dedektim i levizjeve</li> <li>▪ Dedektimin e ngacmimeve/mashtimit te</li> </ul>



	kameras <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kalimin e nje vije</li> <li>▪ Sorollatjen ne nje zone te caktuar</li> <li>▪ Dedektimin e njerezve</li> <li>▪ Numrimin e njerezve</li> <li>▪ Dedektimin e objekteve te braktisura</li> <li>▪ Heqjen e objekteve nga nje zone e caktuar</li> </ul>
Kompatibiliteti	ONVIF profilet G, Q, S dhe T
Furnizimi me enrgji	AC 100V~240V 50Hz~60Hz

### **Rrjeti Data per sistemin CCTV**

Rrjeti i transmetimit te kamerave do te realizohet me kabell rrjeti Cat.6A FTP. Te gjitha kabllot do te shtrihen nga secila prej kamerave deri ne kabinet, duke perdorur tuba rixhid me diameter 25mm deri ne kryqezimin e tubit me kanalinen e verdhe, dhe pastaj ne kabinet do te shkojne nepermjet kanalines se verdhe. Ne te dy krahet (ne kamera dhe ne NVR), kabllot do te terminohen ne konektor RJ45. Kabllot duhet te jene te etikuar ne te dy anet.

**Shtojca 11**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktornë Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I  
KONTRATAVENËMARRËVESHJENKUADËR**

<input type="checkbox"/> Mall:	Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër	
_____		
<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
<b>...</b>	_____	_____

## Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë nërastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatërihapjes sëprocesit tëmini-konkursit)

### SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

#### LOTI – 1

#### Furnizim -Vendosje Servera dhe Sistem Storage për Ujësjetës Kanalizime Lushnje Sh.a.

Sasia e mallit që kërkohet:

NR.	EMËRTIMI I MATERIALIT	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PËR NJËSI	VLERA
	<b>Loti nr. 1</b>				
1.	Server me dy procesorë	Copë	2	-	-
2.	Sistem Storage Qëndror	Copë	1	-	-
3.	Backup appliance me software përkatës	Set	1	-	-
4.	Switch L3 me 24 porta	Copë	1	-	-
5.	Router Firewall	Copë	1	-	-
6.	Shërbimet e implementimit dhe migrimit të të dhënave	Copë	1	-	-
	<b>TOTALI</b>			-	-
	<b>TVSH</b>			-	-
	<b>TOTALI ME TVSH</b>			-	-

## Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë nërastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatërihapjes sëprocesit tëmini-konkursit)

### SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

#### LOTI – 2

#### Rikonstrukcion i Dhomës së Serverave të Sh.a Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh. a.

#### PREVENTIVI :

NR.	PERSHKRIMI I MATERIALEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PËR NJËSI	VLERA
01	Sistem Monitorimi Server Room-i (BMS)	Cope	1	-	-
02	Sistem Shuarje Zjarri ,Clean Agent Fire NOVEC 3M 1230	Cope	1	-	-
03	Sistem Ftohje, Super Inverter DC 18BTU	Cope	1	-	-
04	Riparim Sistemi Elektrik, Kabllosje, Aksesori	Cope	1	-	-
05	PDU (6 outpute)	Cope	2	-	-
06	Punime te tjera si ndriçimi i ambientit(ndriçimi i emergjences,piktura,riparim sistemi elektrik,instalimi i deres rezistente ndaj	Cope	1	-	-

	zjarrit dhe anti panik , heqja e pajisjeve ekzistuese si dhe rilyerje)				
<b>07</b>	Përforcimi i mureve ekzistuese me pllaka dhe pajisje metalike dhe tavan me fletë betoni rezistente ndaj zjarrit, pajisje, montim	Cope	1	-	-
<b>08</b>	UPS	Cope	2	-	-
<b>09</b>	Sistem Kamerash CCTV NVR 4porta PoE x1, IP Kamera Dome 4mpx x3, HDD 2TB	Cope	1	-	-
<b>TOTAL PA TVSH</b>					-
<b>TOTAL ME TVSH</b>					-

**Shtojca 13**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>4</sup>**

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006“Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

---

---

---

---

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

---

<sup>4</sup> Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

## Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës nëprocedurë këta ofertues me vlerat përkatëse tëofruara:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

\_\_\_\_\_

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

\_\_\_\_\_

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janëskualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

\_\_\_\_\_

numri i NIPT-it

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

\_\_\_\_\_

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

---

---

---

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues*] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [*shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra[\_\_\_\_\_]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

\* \* \*

[ Titullari i autoritetit kontraktor]



## Shtojca 15

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme  çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsytet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_/Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_/Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

Etj.\_\_\_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

## Shtojca 16

### **KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat – Tender i Hapur**

#### **Neni 1: Qellimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruarra me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

#### **Neni 2: Përkufizime**

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktuesi” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

### **Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

### **Neni 4: Praktikët e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

### **Neni 5: Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

### **Neni 6: Pronësia Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtojë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor ngapërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

### **Neni 7: Origjina e Mallrave**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezultojnë një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

#### **Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet**

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojine specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

#### **Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike**

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës së shitesit (Kontraktuesit).

#### **Neni 10: Pjesët e Këmbimit**

- 10.1 Nëse është e parashikuar nëkontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atijqëtë prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japëpa pagesëAutoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

#### **Neni 11: Ambalazhimi**

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

#### **Neni 12: Testimet dhe Inspektimet**

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

#### **Neni 13: Kushtet e Dorëzimit**

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

#### **Neni 14 Transportimi i Mallrave**

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetin Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

#### **Neni 15: Siguracioni**

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

#### **Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave**

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.



- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

### **Neni 17: Garancitë**

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s' i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara këtu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 18: Çmimi i Kontratës**

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlerat taksive dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

#### **Neni 19: Afatet e Pagesës**

19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.

19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.

19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.

19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendrike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.

19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

#### **Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

#### **Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

#### **Neni 22: Forca Madhore**

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim

ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.

- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor goftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### **Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

### **Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar**

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

#### **Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet**

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

#### **Neni 26: Ndryshimi i Porosisë**

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

#### **Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim**

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

#### **Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

#### **Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 30: Nënkontraktimi**

- 30.1. Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

### **Neni 31: Transferimi i të Drejtave**

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 32: Sigurimi i Kontratës**

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

### **Neni 33: Baza Ligjore**

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

### **Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve**

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

### **Neni 35: Përfaqësimi i Palëve**

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

### **Neni 36: Lajmërimet**

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetër sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

### **Neni 37: Llogaritja e Afateve**

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

## Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### **KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtete veçanta të kontratës.

#### **Neni 1: Përkufizime**

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_
- 1.2 Kontraktuesi është \_\_\_\_\_

#### **Neni 2: Sigurimi i Kontrates**

- 2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### **Neni 3: Fillimi i Zbatimit**

- 3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më \_\_\_\_\_. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

#### **Neni 4: Inspektimet dhe Testimet**

- 4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### **Neni 5: Kushtet e Dorëzimit**

- 5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.
- 5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor \_\_\_\_\_ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 6: Kushtet e Pagesës**

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

#### **Neni 7. Pagesa Paraprake**

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to**

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës**

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.



## Shtojca 18

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I PUBLIKIMIT TËNJOFITIMIT TËKONTRATËS SËNËNSHKRUAR

#### Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

##### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

##### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

##### 2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

#### 2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit \_\_\_\_\_

2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

#### 2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

#### 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

#### 2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

ose: nga  në

#### 2.8 Kontrate menenkontraktim:

Po  Jo

### Seksioni 3. Procedura

#### 3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi  pikë

etj.  pikë

**3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:**

Numri i ofertave të rregullta:

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit**

Po  Jo

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

**4.1 Numri i Kontratës:** \_\_\_\_\_ **Data e Kontratës** //

**4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës** (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :** \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**4.4 Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi □ □ / □ □ / □ □ □ □

**Shtojca 18/1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër** \_\_\_\_\_

**4. Numri i referencës së procedurës/lotit** \_\_\_\_\_

**5. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**6. Vlera totale përfundimtare e kontratës** *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera \_\_\_\_\_ *(me TVSH)* Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ *me Tvsh* Monedha \_\_\_\_\_

**7. Data e lidhjes së kontratës** \_\_\_\_\_

**7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Nr. NIPT \_\_\_\_\_

## Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

## Shtojca 20

### FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: *Autoriteti Kontraktor*

#### Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).*

---

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

---

Adresa

---

Qyteti

---

Shteti

---

Kodi Postar/Kodi  
Zip

---

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe  
prefiksin e zonës)

---

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin  
e zonës)

---

E-mail

---

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

---

Firma e zyrtarit të autorizuar

---

Data (viti/muaji/dita)

---

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e  
zonës)

---

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e  
zonës)

## **Seksioni II. Informacion për Procedurën**

### **1. Numër Identifikimi**

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).*

---

### **2. Autoriteti Kontraktor**

*Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

---

### **3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit**

*Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)*

---

### **4. Objekti i Kontratës**

*Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.*

---

### **5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës**

*Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.*

---

Data (viti/muaji/dita)

### **6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese**

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

---

## **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

### **1. Baza Ligjore e Ankesës**

*(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)*

---



## 2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

## 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit**

## Shtojca 21

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR ( KU TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore qëdo të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_

#### **DATA:**

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularine Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularine çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje.P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:
- \_\_\_\_\_

## **Neni 2 Çmimi**

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

## **Nënshkrimet dhe Datat**

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 22

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR ( KU JO TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

**Emri i Autoritetit Kontraktues,**

Dhe

#### **Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin :** < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

#### **Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

#### **Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

#### **Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës**

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherëqë paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapëkonkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherëqë paraqitet nevoja për punë/mall/shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'uadërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

### Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

#### Nënshkrimet dhe datat

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri :</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 23

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

#### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

1. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

2. Numri i Referencës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës \_\_\_\_\_

4. Fondi limit \_\_\_\_\_

#### 5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,  
neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. \_\_\_\_\_

#### 6. Informacione shtesë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.